

## DIECI AGRI STAR



### Rendeltetésszerű felhasználás:

A Dieci Agri Star típusú teleszkópos rakodók kiváló segítőtársak az állattartó telepeken, szárítótelepeken és majori munkákban.

CE minősítés közötti közlekedésben pótkocsi vontatásához opcióként kérhető az Agri Star típusokon kívül a Plus és Farmer modellekhez is.

Típustól függően teherbírásuk 3,5-3,7 tonna, max. emelési magasságuk 7-10 m.

### Előnyei:

- Robosztus felépítés.
- Magas műszaki színvonala ellenére nincs túlelektronizálva.
- Könnyű hozzáférhetőség, szerelhetőség.
- Alacsony fajlagos üzemeltetési és karbantartási költség.
- Nagy üzembiztonság.
- Hatékonyság.
- Tartósság.
- Opcionális: 2 év, azon belül 2000 üzemóra vagy 3 év, azon belül 3000 üzemóra garancia megvásárolható.
- Opcióként szabványos 3 pont függesztéssel és TLT kihajtással szerelhető.
- Gyors munkavégzés.
- RDS rakodómérleggel felszerelhető.

### Műszaki jellemzők és alapfelszereltség:


Típus	37.7 TC	37.8 TC	35.10 TC	38.10 TC	37.7 TA	37.8 TA	35.10 TA	38.10 TA
Cikkszám	190300600	190300700	19030080	19030082	190300610	190300710	19030081	19030083
Motor	IVECO NEF - 4 hengeres dízel – turbó							
	Hengerűrtartalom 4485 cm <sup>3</sup> - direkt befecskendezéses - vízhűtéses							
	74 kW (102 LE)/2300 min <sup>-1</sup> Turbókompresszoros motor (TC)				94 kW (128 LE)/2300min <sup>-1</sup> Turbókompresszor + aftercooler motor (TA)			
Fogyasztás	217 g/kWh				208 g/kWh			
Feltöltési adatok	Motorolaj 10 l, üzemanyagtartály 95 l, hűtőrendszer 7 l							
Erőátvitel	Változtatható átfolyású hidrosztatikus szivattyú. Hidromotor: folyamatosan változtatható automata. Irányváltó mű: elektro-hidraulikus, menet közben is változtatható. 2 sebességes. Inching pedál a precíz mozgáshoz. Első és hátsó tengely epiciklikus hajtómű. Első tengely önzáró. Hátsó tengely lengő. Negatív rögzítőfék első kereken. Első hidra ható olajfürdős tárcsás hidr. fékrendszer. Szervokormány. Kormányzás típusa: 4 kerék koncentrikus / 4 kerék oldalazó / 2 kerék.							
Vezetőfülke	ROPS-FOPS tanúsítvánnyal. Silentblok felfüggesztés, hangszigetelés, szellőztetés és fűtés, nyitható hátsó és tetőablak, két részből álló kabinajtó, a felső rész külön nyitható, állítható vezetőülés biztonsági övvel, autórádió előkészítés, állítható kormánykerék. Felszereltség: ledes terhelésjelző, fordulatszámjelző, üzemanyagszint jelző, víz és olaj hőmérséklet kijelző.							
Biztonsági egységek	Túlterhelés-gátló. Motor csak üresben lévő sebességváltóval indítható. Sebességfokozat állítás csak a vezetőülés elfoglalása esetén.							
Hidraulika rendszer	Fogaskerekes hidraulika szivattyú. Max. 100 l/perc (1 szivattyú) a 35.10 és 38.10 típusoknál, max 120 l/perc (2 szivattyú) a 37.7 és 37.8 típusoknál – 230 bar. 3 funkció hidraulikus vezérlőkar joystickkal, ON-OFF vezérlésű gémkitolással. Független karos adapter vezérlés, gyorscsatlakozóval a kar végén.							

A gépeket magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítással, minőségtanúsítással, beüzemelve adjuk át. A vásárlástól számított 12 hónapig, de maximum 1000 üzemóráig vállalunk garanciát, illetve 8 évig alkatrész-utánpótlást biztosítunk.  
A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

## Műszaki adatok:

Típus	37.7	37.8	35.10	38.10
Maximális teherbírás (kg)	3700	3700	3500	3800
Legnagyobb teherbírás a maximális emelési magasságnál kerekeken (kg)	3500	2800	2200	2200
Teherbírás a legnagyobb karkinyúlásnál kerekeken (kg)	1000	1000	400	450
Maximális emelési magasság (m)	7,35	7,93	9,75	9,75
Legnagyobb vízszintes karkinyúlás (m)	4,00	4,60	6,50	6,45
Legnagyobb vízszintes karkinyúlás maximális emelési magasságnál (m)	0,20	0,35	0,84	0,84
Karteleszkóp	1	1	2	2
Villabillentés szöge (°)	130	130	130	130
Vonóerő (daN)	7300	7300	7300	7300
Maximális emelkedő	40	40	40	40
Nyomtáv (mm)	1780	1780	1780	1780
Kerék méretek	16/70x20" mg-i	16/70x20" mg-i	16/70x20" mg-i	16/70x20" mg-i
Önsúly (kg)	7200	7850	7600	7800
Max. sebesség (km/h)	30	30	30	30
Hosszúság (mm)	4950	5300	4950	4950
Szélesség (mm)	2220	2220	2220	2220
Magasság (mm)	2310	2310	2310	2310

## Terhelési diagrammok és főbb méretek:

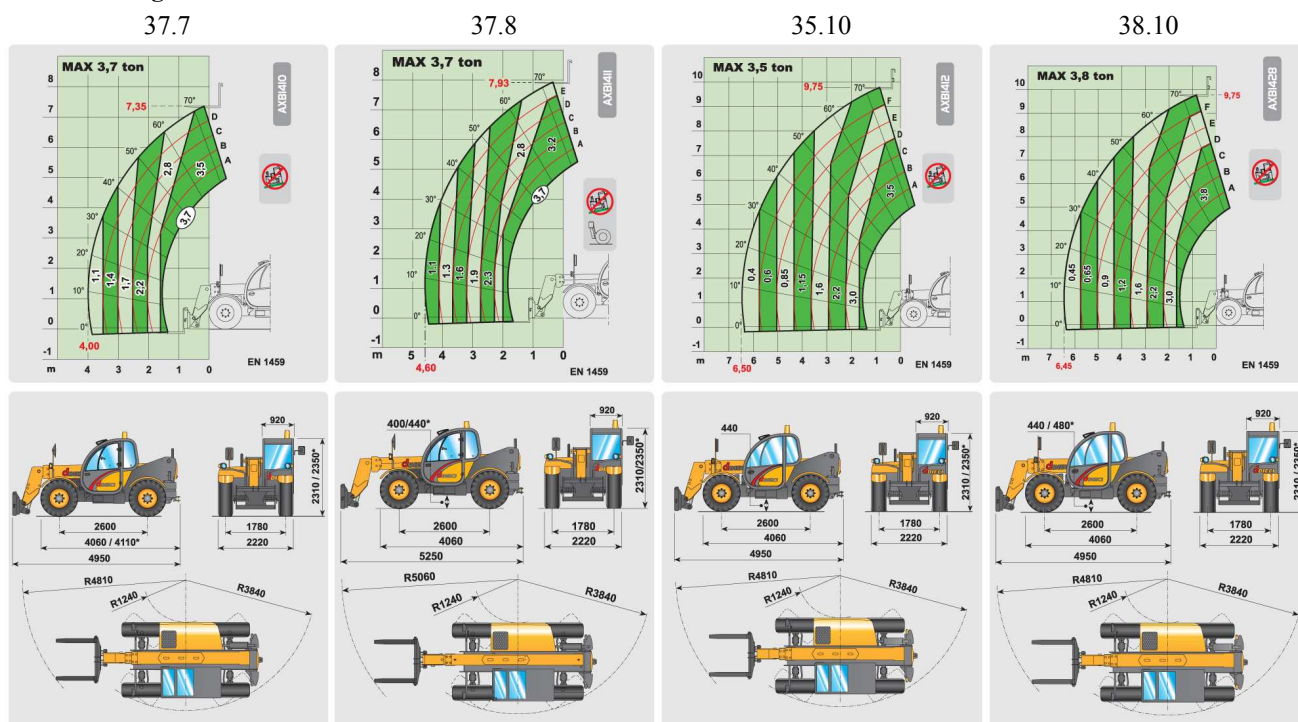

A gépeket magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítással, minőségtanúsítással, beüzemelve adjuk át. A vásárlástól számított 12 hónapig, de maximum 1000 üzemórát vállalunk garanciát, illetve 8 évig alkatrész-utánpótlást biztosítunk. A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.



Cikkszám	Megnevezés
190300931	Autórádió
190300932	Autórádió CD lejátszóval
190300933	Pneumatikus ülés
1903009340	Klímaberendezés
190300935	Riasztó berendezés
190300936	Napfénytető
190300937	Állítható fényszóró kabinra
190300938	Dupla égős állítható fényszóró kabinra (max. 2 db egy kabinra)
190300939	Gyáritól eltérő szín
1903009400	Ciklon előszűrő poros környezethez
1903009410	Öntisztító előszűrő poros környezethez
1903009420	Ventilátorlapát forgásirány váltó, kabinból vezérelt, TC típusokhoz
190300943	Gázmosós kipufogó
190300944	Katalizátoros kipufogó
190300945	24" kerekek a standard kerekek helyett
1903009460	20" kerekek feltöltése uretánnal
190300947	24" kerekek feltöltése uretánnal
1903009480	20" pótkerék
190300949	24" pótkerék
190300950	CEE vonóhorog, max. 15 t tömeg vontatásához, d=31,5
190300951	CEE vonóhorog, max. 20 t tömeg vontatásához, d=32
190303000	Garancia: 2 (1+1) év ill. 2000 üzemóráig
190303001	Garancia: 3 (1+2) év ill. 3000 üzemóráig

#### Adapterek

Cikkszám	Megnevezés
190300952	Emelővilla pár 120x45 mm L=1200 mm, 4,0 t
190300953	Villapár hosszabbító L=1900 mm
190300954	Ellenlemez villához gyorscsatlakozó használatához
190300955	Állítható szélességű villapár, hidraulikus állítással
190300956	Villatartó lemez magasító
190300957	Villa ellenlemez magasító
190300958	Dézsafogó csipesz
190300959	5 fogú polipcsipesz 0,23 m <sup>3</sup>
190300960	Forgó rönkcsipesz, tartóval együtt, hidraulikus csatlakozó szükséges (rönk átmérője min. 15cm – max 35cm)
190300961	Növénymozgató csipesz, hidraulikus csatlakozó szükséges
190300962	Körbála csipesz 2 bála mozgatásához (bála átmérő min. 1,00m – max. 1,80m)
190300963	Csipesz csomagolt bálához (bála átmérő min. 1,00m – max. 1,80m)
190300964	2 ágú körbála villa (szélessége 1,00m, a tüskék felhajthatók közúti szállításhoz)
190300965	3 ágú körbála villa (szélessége 1,00m, a tüskék felhajthatók közúti szállításhoz)
190300966	Rönkvilla (szélessége 2,40m)
1903009670	Trágyavilla lefogóval (szélessége 2,40m)
1903009681	4 az 1-ben kanál 1 m <sup>3</sup> , L= 2,35 m
190300971	Ásókanál fogakkal 0,85 m <sup>3</sup> , L=2,25 m fogtakaróval
190300972	Ásókanál fogak nélkül 0,85 m <sup>3</sup> , L=2,25 m éltakaróval
190300976	Könnyűanyag kanál lefogóval 1,5 m <sup>3</sup> , szélesség 2,35m, fajsúly max. 0,8 t/m <sup>3</sup>
190300977	Könnyűanyag kanál 1 m <sup>3</sup> , szélesség 2,35m, fajsúly max. 0,8 t/m <sup>3</sup>
190300978	Könnyűanyag kanál 1,5 m <sup>3</sup> , szélesség 2,35m, fajsúly max. 0,8 t/m <sup>3</sup>
190300979	Könnyűanyag kanál 2 m <sup>3</sup> , szélesség 2,35m, fajsúly max. 0,8 t/m <sup>3</sup>
190300980	Könnyűanyag kanál 2,5 m <sup>3</sup> , szélesség 2,35m, fajsúly max. 0,8 t/m <sup>3</sup> (közúti közlekedésben nem tehető fel a gépre!)
1903009810	Csavaros acélél könnyűanyag kanálra
1903009820	Csavaros acélél ásókanálhoz
1903009831	Trágyakanál 1,5 m <sup>3</sup> , L=2,35 m

A gépeket magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítással, minőségtanúsítással, beüzemelve adjuk át.

A vásárlástól számított 12 hónapig, de maximum 1000 üzemóráig vállalunk garanciát, illetve 8 évig alkatrész-utánpótlást biztosítunk.

A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

Cikkszám	Megnevezés
190300984	Trágyakanál fogak
190300985	Anyagemelő kosár oldalajtóval 200x120x130 cm, 1000kg
190300986	Darukar csörlővel L=1,3 m, max. 2 t, emelőeszköz előkészítés szükséges
190300987	Darukar horoggal L=2,5 m, max. 1,2 t, emelőeszköz előkészítés szükséges
190300988	Darukar csörlővel L=2,5 m, max. 1,2 t, emelőeszköz előkészítés szükséges
190300989	Csőrlő villatartó lemezre max. 2,5 t, dupla vonóerő, emelőeszköz előkészítés szükséges
190300992	Emelőkar horoggal L=1 m, max. 2,5 t, emelőeszköz előkészítés szükséges
190300993	Horog villatartóra

A gépeket magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítással, minőségtanúsítással, beüzemelve adjuk át. A vásárlástól számított 12 hónapig, de maximum 1000 üzemóráig vállalunk garanciát, illetve 8 évig alkatrész-utánpótlást biztosítunk. A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.