



FARMTECH®

TRAKTORVONTATÁSÚ PÓTKOCSIK ETK EP DP TP





Az ETK típusú egytengelyes pótkocsik kisebb szállítási munkákra készültek. Jellemzőik a nagyfokú mozgékonyág és a dombos-hegyes terepen való jó használhatóság az alacsony súlypont miatt.



Az átgondolt konstrukció, a magas minőség és masszív felépítés garantálja a pótkocsi kifogástalan működését és hosszú élettartamát a legnehezebb munkafeltételek mellett is.



**HAGYOMÁNY
MINŐSÉG
TAPASZTALAT**

	ETK 300	ETK 401	ETK 400
Összsúly	3.800 kg	5.000 kg	5.000 kg
Önsúly	710 kg	900 kg	945 kg
Raksúly	3.090 kg	4.100 kg	4.055 kg
Platóméret (hossz x szélesség)	2,54 x 1,54 m	3,00 x 1,75 m	3,00 x 1,75 m
Oldalfalmagasság	0,40 m	0,45 m	0,45 m
Térfogat	1,56 m ³	2,35 m ³	2,35 m ³
Nyomtáv	1.270 mm	1.400 mm	1.400 mm
Négyszögletes tengely	50 mm	60 mm	60 mm
Max. sebesség	25 km/h (40 km/h)*	25 km/h (40 km/h)*	25 km/h (40 km/h)*
Vonófej max. terhelése	1.000 kg	1.200 kg	1.200 kg
Platómagasság	0,85 m	0,92 m	0,95 m
Gumiméret	10,0/75-15,3" 10 PR	11,5/80-15,3" 12 PR	11,5/80-15,3" 12 PR
Oldal tehermentesítő rugók	x	x	x
Fékközpont - légfék	egykörös	egykörös	egykörös
12 V-os elektromos rendszer	✓	✓	✓
Rúgózott alváz	x	x	✓
Központi nyitás	x	rendelhető felszerelés	rendelhető felszerelés
1 / 2 / 3 oldalra billentés	✓	✓	✓
Magkieresztő nyílás	x	390 x 180 mm	390 x 180 mm
Hidraulikus munkahenger fokozatai	3	4	4
Munkahenger dugattyú átmérő	60/75/90 mm	61/76/91/107 mm	61/76/91/107 mm
Billentés szöge oldalra / hátra	45 / 45 °	45 / 45 °	45 / 45 °
Szükséges olajmennyiség	4,3 l	8,7 l	8,7 l
Vonórúd csatlakoztatás a traktorhoz	alsó	alsó	alsó
Hátsó vonófej	x	x	x
Gumizás	7,50-16" 12 PR	8,25-15" 14 PR 6,50-16" (dupla) 15,0/55-17" 10 PR	8,25-15" 14 PR 6,50-16" (dupla) 15,0/55-17" 10 PR
Oldalmagassítás	0,40 m	0,45 m	0,45 m
Toldat a magkieresztő nyíláshoz	x	✓	✓
Csőtoldat a magkieresztő nyíláshoz	x	✓	✓
Hidraulikus fék (25 km/h)	✓	✓	✓
Hidraulikus fék fékerőszabályzóval és biztonsági szeleppel (40 km/h)*	✓	✓	✓
Kétvezetékes légfék (40 km/h)*	✓	✓	✓
Kombinált légfékrendszer kétvezetékes / egyvezetékes (25 km/h)	✓	✓	✓
Ráfutófék	x	x	x

Jelmagyarázat: ✓ szériafelszerelés, ☑ rendelhető felszerelés, x nem rendelhető

Az EP jelzésű egytengelyes pótkocsik a műszaki megoldásaik révén komolyabb szállítási feladatokra készültek. A felépítmény és a vonófej nagy választéka miatt az EP típusú pótkocsik széleskörű felhasználásra alkalmasak.



	EP 400	EP 500	EP 500.1	EP 500.2	EP 600
--	--------	--------	----------	----------	--------

M Ű S Z A K I A D A T O K	Összsúly	5.300 kg	6.400 kg	6.700 kg (6.500 kg)*	6.700 kg (6.500 kg)*	7.500 kg (7.000 kg)*
	Önsúly	1.210 kg	1.410 kg	1.730 kg	1.700 kg	1.850 kg
	Raksúly	4.090 kg	4.990 kg	4.970 kg	5.000 kg	5.650 kg
	Platóméret (hossz x szélesség)	3,00 x 1,83 m	3,49 x 1,83 m	3,49 x 1,83 m	3,49 x 1,83 m	4,15 x 2,16 m
	Oldalfalmagasság	0,50 + 0,50 m	0,50 + 0,50 m	0,50 + 0,5 m	0,50 + 0,50 m	0,50 + 0,50 m
	Térfogat	5,5 m ³	6,4 m ³	6,4 m ³	6,4 m ³	9,0 m ³
	Nyomtáv	1.500 m	1.500 mm	1.500 mm	1.500 mm	1.650 mm
	Négyszögletes tengely	60 mm	65 mm	70 mm	70 mm	70 mm
	Max. sebesség	25 km/h (40 km/h)*	25 km/h (40 km/h)*	25 km/h (40 km/h)*	25 km/h (40 km/h)*	25 km/h (40 km/h)*
	Vonófej max. terhelése	1.000 kg	1.000 kg	1.500 kg	1.500 kg	1.000 kg
	Platómagasság	0,92 m	1,00 m	1,00 m	0,95 m	1,00 m
	Gumiméret	11,5/80-15,3" 12 PR	15,0/55x17" 12PR	15,0/55-17" 12 PR	15,0/55-17" 12 PR	355/60 R18"
	Oldal tehermentesítő rugók	✓	✓	✓	✓	✓
	Férendszer - légfék	egykörös	egykörös	egykörös	egykörös	egykörös
	12 V-os elektromos rendszer	✓	✓	✓	✓	✓
	Rügözött alváz	x	x	✓	x	x
Központi nyitás	✓	✓	✓	✓	✓	
1 / 2 / 3 oldalra billentés	✓	✓	✓	✓	✓	
Magkieresztő nyílás	390 x 230 mm	390 x 230 mm	390 x 230 mm	390 x 230 mm	390 x 230 mm	
Hidraulikus munkahenger fokozatai	3	4	4	4	4	
Munkahenger dugattyú átmérő	60/75/90 mm	60/75/90/105 mm	60/75/90/105 mm	60/75/90/105 mm	60/75/90/105 mm	
Billentés szöge oldalra / hátra	47 / 45 °	45 / 42 °	45 / 45 °	45 / 45 °	45 / 45 °	
Szükséges olajmennyiség	4,8 l	7,0 l	7,0 l	7,0 l	9,5 l	
Vonórúd csatlakoztatás a traktorhoz	felső	felső	alsó	alsó	felső	
Hátsó vonófej	✓	✓	✓	✓	✓	

RENDELHETŐ OPCIÓK	Gumizás	13,0/55-16" 12 PR 15,0/55-17" 10 PR 380/55-17" 138 A8	340/65 R 18" 355/60 R 18"	7,50 x 16" (dupla) 340/65 R18" 355/60 R18"	7,50 x 16" (dupla) 340/65 R18" 355/60 R18"	19,0/45-17" 14 PR
	Oldalmagassítás	0,50 m	0,50 m	0,50 m	0,50 m	0,50 m
	Toldat a magkieresztő nyíláshoz	✓	✓	✓	✓	✓
	Csőtoldat a magkieresztő nyíláshoz	✓	✓	✓	✓	✓
	Hidraulikus fék (25 km/h)	✓	✓	✓	✓	✓
	Hidraulikus fék fékerőszabályzóval és biztonsági szeleppel (40 km/h)*	✓	✓	✓	✓	✓
	Kétvezetékes légfék (40 km/h)*	✓	✓	✓	✓	✓
	Kombinált légférendszer kétvezetékes / egyvezetékes (25 km/h)	✓	✓	✓	✓	✓
	Ráfutófék	x	✓	x	x	✓

Jelmagyarázat: ✓ szériafelszerelés, ☑ rendelhető felszerelés, x nem rendelhető



ELŐNYÖK, RÉSZLETEK



A stabil és biztonságos lépcsők és a kerékkitámasztó ékek a szériefelszereltséghez tartoznak



Stabil leszerelhető oszlopok biztosítják az oldalak egyszerű és biztonságos zárását



Hátsó magkieresztő nyílás

A pótkocsik szériefelszereltsége

- ◆ Oldalfal tehermentesítő rugók
- ◆ Leszerelhető hátsó oszlopok
- ◆ Légfék
- ◆ Oldalfalak és magasítók
- ◆ 25 km/h
- ◆ Kerékkitámasztó ékek
- ◆ Második pótkocsi vontatási lehetőség
- ◆ Magkieresztő nyílás



Hátsó lemez vonófej fék-, hidraulika- és elektromos csatlakozás kiépítéssel



A biztonsági zárás, nagy gömb és a precíz kónusz biztosítja az alváz és a felépítmény biztonságos kapcsolódását



A parabolikus rugózás a DP 1400 típus esetében szavatolja a maximális terhelhetőséget és biztonságot



A rugózás lehetővé teszi a nyugodt és biztonságos közlekedést a szántóföldön és közúton egyaránt



A vonórúd magassága állítható, tehermentesítő rugóval van szerelve



A DP jelzésű kéttengelyes pótkocsik maximális biztonságot nyújtanak még szélsőséges feltételek mellett is. A felépítmények 7 - 21 m³-ig terjedő raktérfogata mindenféle szállítási feladatra alkalmassá teszik a pótkocsikat kis- és nagyüzemi körülmények között is.




	DP 500	DP 600	DP 800	DP 1100	DP 1400
Összsúly	7.000 kg	8.100 kg	10.500 kg (10.000 kg)*	14.000 kg	18.000 kg
Önsúly	1.980 kg	2.080 kg	2.455 kg	3.700 kg	4.740 kg
Raksúly	5.020 kg	6.020 kg	8.045 kg	10.300 kg	13.260 kg
Platóméret (hossz x szélesség)	4,00 x 2,00 m	4,00 x 2,00 m	4,50 x 2,06 / 2,16 m	4,80 x 2,20 / 2,30 m	5,25 x 2,41 m
Oldalfalmagasság	0,45 + 0,45 m	0,50 + 0,50 m	0,60 + 0,50 m	0,60 + 0,60 m	0,80 + 0,60 m
Térfogat	7,2 m ³	8,0 m ³	10,4 m ³	13,0 m ³	17,8 m ³
Nyomtáv	1.600 mm	1.600 mm	1.700 mm	1.900 mm	1.900 mm
Négyszögletes tengely	60 mm	60 mm	70 mm	90 mm	100 mm
Max. sebesség	25 km/h (40 km/h)*	25 km/h (40 km/h)*	25 km/h (40 km/h)*	25 km/h (40 km/h)*	40 km/h
Platómagasság	1,02 m	1,06 m	1,20 m	1,35 m	1,35 m
Gumiméret	10,0/75-15,3" 12 PR	11,5/80-15,3" 12 PR	340/65 R18"	385/65 R22,5"	385/65 R22,5"
Oldaltehermentesítő rugók	✓	✓	✓	✓	×
Fékrendszer - légfék	egyvezeték	egyvezeték	egyvezeték	egyvezeték	kétvezeték ALB-vel
12 V-os elektromos rendszer	✓	✓	✓	✓	✓
Rúgózott alváz	✓	✓	✓	✓	parabolikus
Központi nyitás	✓	✓	✓	✓	✓
Szélesedő plató (100 mm)	×	×	✓	✓	×
1 / 2 / 3 oldalra billentés	✓	✓	✓	✓	✓
Magkieresztő nyílás	390 x 180 mm	390 x 230 mm	390 x 280 mm	390 x 280 mm	390 x 380 mm
Hidraulikus munkahenger fokozatai	4	4	4	4	4
Munkahenger dugattyú átmérő	60/75/90/105 mm	60/75/90/105 mm	60/75/90/105 mm	90/105/120/140 mm	90/105/120/140 mm
Billentés szöge oldalra / hátra	45 / 45 °	45 / 45 °	45 / 45 °	47 / 45 °	45 / 45 °
Szükséges olajmennyiség	9,5 l	9,5 l	9,5 l	24 l	24 l
Vonórúd csatlakoztatás a traktorhoz	felső	felső	felső	felső	felső
Hátsó vonófej	✓	✓	lemez csapos	lemez csapos	automata
Gumizás	11,5/80-15,3" 12 PR 13,0/55-16" 12 PR 8,25-15" 14 PR	13,0/55-16" 12 PR 8,25-15" 14 PR	355/60 R18"	425/55 R22,5"	425/55 R22,5"
Pótkerék tartóval	☑	☑	☑	☑	☑
Oldalmagasítás	0,45 m	0,50 m	0,50 m	0,60 m	×
Toldal a magkieresztő nyíláshoz	☑	☑	☑	☑	☑
Csőtoldal a magkieresztő nyíláshoz	☑	☑	☑	☑	☑
Mechanikus nyitású silófelépítmény	×	×	☑	☑	×
Hidraulikus nyitású silófelépítmény	×	×	☑	☑	×
Automata hátsó vonófej	×	×	☑	☑	✓
Ponyva ponyvartartó kerettel	×	×	☑	☑	☑
Hidraulikus fék (25 km/h)	☑	☑	☑	☑	×
0,6 m magasítás 0,5 m helyett	×	×	☑	☑	×
0,8 m magasítás 0,6 m helyett	×	×	×	×	☑
Hidraulikus fék fékerőszabályzóval és biztonsági szeleppel (40 km/h)*	☑	☑	☑	☑	☑
Kétvezeték légfék (40 km/h)*	☑	☑	☑	☑	×
Kombinált légfékrendszer kétvezeték/egyvezeték (25 km/h)	☑	☑	☑	☑	☑
Ráfutók	☑	☑	☑	×	×

Jelmagyarázat: ✓ szériafelszerelés, ☑ rendelhető felszerelés, × nem rendelhető



ELŐNYÖK, RÉSZLETEK

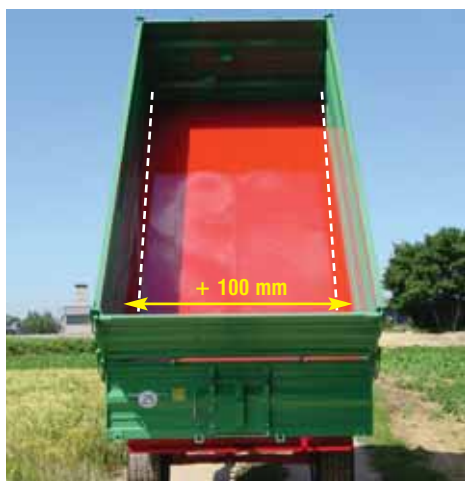

Szélesedő plató a szállított anyag biztonságos leürítése érdekében

A pótkocsik szériefelszereltsége

- ◆ Három oldalra billentés
- ◆ 4 mm-es platólemez (DP 1400 5 mm)
- ◆ Központi nyitás
- ◆ Szélesedő plató a 8 t-től nagyobb raksúly esetén (kivéve DP 1400)
- ◆ Krómózott, teleszkópos munkahenger biztonsági határolóval
- ◆ Oldalak többféle nyitási lehetőséggel
- ◆ Stabil alváz és felépítmény



Az oldalak egyszerű kezelése központi nyitással



Az erős teleszkópos munkahenger biztosítja a felépítmény billentését



Biztonságos zárás erős záróvillával



Oldalak többféle nyitási lehetőséggel



Lekerekített szélű, öntisztuló platólemez

Rúgózott alváznak köszönhetően alkalmazkodik a terepviszonyokhoz, így garantálja a közlekedés maximális biztonságát. A felépítmény mechanikus vagy hidraulikus hátsó nyitással garantálja a szállított anyag biztonságos leürítését, valamint lehetővé teszi a térfogat növelését 50 %-kal.



	TP 600	TP 800	TP 1000	TP 1200	TP 1400
Összsúly	8.300 kg	10.500 kg (10.000 kg)*	13.000 kg	15.000 kg	20.000 kg
Önsúly	2.400 kg	2.655 kg	3.580 kg	3.500 kg	5.700 kg
Raksúly	5.900 kg	7.845 kg	9.420 kg	11.500 kg	14.300 kg
Platóméret (hossz x szélesség)	4,15 x 2,16 m	4,50 x 2,06 / 2,16 m	4,80 x 2,20 / 2,30 m	4,80 x 2,20 / 2,30 m	5,25 x 2,41 m
Oldalfalmagasság	0,50 + 0,50 m	0,60 + 0,50 m	0,60 + 0,60 m	0,60 + 0,60 m	0,80 + 0,60 m
Térfogat	9,0 m ³	10,5 m ³	13,0 m ³	13,0 m ³	17,8 m ³
Nyomtáv	1.650 mm	1.700 mm	1.850 mm	1.850 mm	1.950 mm
Négyzetleges tengely	60 mm	70 mm	90 mm	90 mm	110 mm
Max. sebesség	25 km/h (40 km/h)*	25 km/h (40 km/h)*	25 km/h (40 km/h)*	40 km/h	40 km/h
Vonófej max. terhelése	1.450 kg	1.550 kg	1.000 kg	1.000 kg	2.000 kg
Platómagasság	1,00 m	1,18 m	1,27 m	1,27 m	1,40 m
Gumiméret	15,0/55-17" 10 PR	355/60 R18"	385/65 R22,5"	385/65 R 22,5	385/65 R 22,5
Oldal tehermentesítő rugók	✓	✓	✓	✓	✓
Fékrendszer - légfék	egyvezeték	egyvezeték	egyvezeték	kétvezeték	kétvezeték ALB-vel
12 V-os elektromos rendszer	✓	✓	✓	✓	✓
Rúgózott alváz	✓	✓	✓	parabolikus	✓
Központi nyitás	✓	✓	✓	✓	✓
Szélesedő plató (100 mm)	x	✓	✓	✓	✓
1 / 2 / 3 oldalra billentés	✓	✓	✓	✓	✓
Magkieresztő nyílás	390 x 230 mm	390 x 280 mm	390 x 280 mm	390 x 280 mm	390 x 280 mm
Hidraulikus munkahenger fokozatai	4	4	5	5	5
Munkahenger dugattyú átmérő	60/75/90/105 mm	75/90/105/120 mm	75/90/105/120/140 mm	75/90/105/120/140 mm	90/105/120/140/160 mm
Billentés szöge oldalra/hátra	45 / 45 °	48 / 45 °	45 / 45 °	45 / 45 °	45 / 45 °
Szükséges olajmennyiség	9,5 l	15 l	19 l	18,8 l	35,9 l
Vonórúd csatlakoztatás a traktorhoz	felső	felső	felső	felső	felső
Hátsó vonófej	✓	✓	✓	lemez csapos	automata
Gumizás	380/55-17" 138 A8 340/65 R18 355/60 R18	19,0/45-17" 10 PR 480/45-17" 146 A8	425/65 R22,5 500/45x20" 12 PR 500/55x20" 12 PR	500/55-20" 12 PR 400/55-22,5" 12 PR 500/45-22,5" 12 PR	425/65 R22,5 550/60-22,5" 12 PR 600/50-22,5" 12 PR
Oldalmagasítás	0,50 m	0,50 m	0,60 m	0,60 m	x
Toldat a magkieresztő nyíláshoz	✓	✓	✓	✓	✓
Csőtoldat a magkieresztő nyíláshoz	✓	✓	✓	✓	✓
Mechanikus nyitású silófelépítmény	✓	✓	✓	✓	✓
Hidraulikus nyitású silófelépítmény	✓	✓	✓	✓	✓
Automata hátsó vonófej	✓	✓	✓	✓	✓
Ponyva ponyvatartó kerettel	✓	✓	✓	✓	✓
Hidraulikus fék (25 km/h)	✓	✓	✓	✓	x
0,6 m magasítás 0,5 m helyett	✓	✓	x	x	x
0,8 m magasítás 0,6 m helyett	x	x	x	x	✓
Hidraulikus fék fékerőszabályzóval és biztonsági szeleppel (40 km/h)*	✓	✓	✓	✓	✓
Kétvezeték légfék (40 km/h)*	✓	✓	✓	✓	✓
Kombinált légfékrendszer kétvezeték/egyvezeték (25 km/h)	✓	✓	✓	✓	✓
Kormányzott hátsó tengely	x	x	x	x	✓
MULDE kivétel	x	x	✓	✓	✓

Jelmagyarázat: ✓ szériafelszerelés, ☑ rendelhető felszerelés, x nem rendelhető

ELŐNYÖK, RÉSZLETEK



Az erős pódium lehetővé teszi a jó minőségű ponyva biztonságos kezelését a Tehnostroj pótkocsinál



Sárvédők és aláfutásgátló 40 km/h kivétel esetén



Magszállítás esetén a pótkocsi könnyen üríthető a magkieresztő toldat és magkieresztő csőtoldat segítségével

A pótkocsik rendelhető felszerelése

- ◆ Hidraulikus vagy mechanikus nyitású silőfelépítmény
- ◆ Harmadik magasító vagy döntött magasító
- ◆ Ráfutó- vagy hidraulikus fék
- ◆ Ponyva, ponyvatartó kerettel 8 t és afölötti raksúly esetén
- ◆ Plató 4 mm-es HARDOX lemezből (DP 1400 5 mm)
- ◆ 40 km/h kivétel
- ◆ Oldalfeszítő lánc
- ◆ Automata hátsó vonófej
- ◆ Magkieresztő toldat, magkieresztő csőtoldat



Hidraulikus fék fékerőszabályzóval és biztonsági szeleppel (40 km/h)



Automata vonófej második pótkocsi vontatáshoz



Szín megrendelés szerint



Pótkeréktartó a DP típusoknál



Egyes munkálatok szélesebb felépítményt kívánnak, amelyet láncok segítségével lehet beállítani (pl. bálaszállítás)



A hátsó oldal hidraulikus vagy mechanikus nyitása gyors és biztonságos munkavégzést tesz lehetővé



Harmadik magasító siló vagy könnyű anyag szállítására



Farmtech d.o.o.
SI-9240 Ljutomer, Prešernova 40, Slovenia
Tel.: +386 (0)2 584 91 00
Fax: +386 (0)2 581 16 75
info@farmtech.si
www.farmtech.si

Forgalmazó: