


F és SPR típusú függesztett műtrágyaszóró gépek

F (fix vázas) széria

Kisebb területek, keskeny parcellák műveléséhez, illetve sósószóráshoz, síkosság mentesítésre ajánljuk.

A fokozatmentesen és külön-külön is állítható kiömlőnyílások, valamint a négy pozícióban rögzíthető repítő elemek lehetővé teszik, hogy megközelítően 1/4 körívben a jobb, vagy baloldalon, illetve 1/2 körívben terítsük a kiszórandó anyagot, a szükség szerinti mennyiségben.

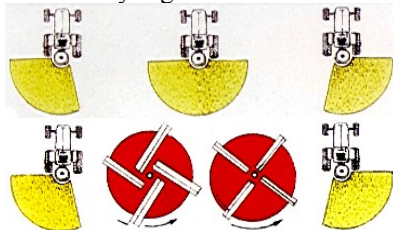

F/FS sorszóró adapter

Szőlő és gyümölcs ültetvényekbe ajánljuk.

Opciók: cikkszám:

BIN L 610 kardántengely	0630010
BIN 1 610 kardántengely	0630110
Boltozódásgátló	01000116
F/FS sorszóró adapter	01000161

Típus	F/250	F/300	F/400	F/500
Cikkszám	01000001	01000002	01000003	01000004
Tartály úrtartalom	241 lit.	279 lit.	312 lit.	338 lit.
Szórás szélesség	6-12 m	6-12 m	6-12 m	6-12 m
Önsúly	65 kg	74 kg	90 kg	96 kg
Függesztés kategória	I.	I.	I.	I.
TLT fordulatszám 1/perc	540	540	540	540
Teljesítmény igény	10 LE	10 LE	10 LE	10 LE

SP/SPR széria

A többféle tartályméret és a nagy szórás szélesség a kisebb, a közepes és nagy gazdaságok számára is jól használhatóvá teszik ezeket a gépeket.

Kiegészítő adapterrel szőlő és gyümölcs ültetvényekben sorok szórására is használhatók.

A hat, speciális kialakítású repítőelemmel szerelt szóróegység a nagy szórás szélesség mellett igen egyenletes terítést is garantál. A kiömlőnyílás változtatásával 1/4, vagy 1/2 körívű szórást lehet beállítani, fokozatmentes nyitásával és zárásával széles skálán szabályozható a kiszórandó mennyiség. A szögletes tartály kialakítás minimalisra csökkenti a rakodási veszteséget.



SP/400



SPR/600

Opciók:

BIN 1 081 kardántengely	cikkszám: 0630130
SP/SPR sorszóró adapter	cikkszám: 0100017
FAZA GPI-100 hidraulikus darukar	cikkszám: 154002201



FAZA GPI-100 hidraulikus darukar

Típus	SP/400	SPR/600	SPR/800	SPR/1000
Cikkszám	01000005	01000006	01000007	01000008
Tartály úrtartalom	250 lit.	600 lit.	800 lit.	1000 lit.
Szórás szélesség	6-25 m	6-25 m	6-25 m	6-25 m
Önsúly	86 kg	145 kg	160 kg	175 kg
Függesztés kategória	I-II.	I-II.	I-II.	I-II.
TLT fordulatszám 1/perc	540	540	540	540
Teljesítmény szükséglet	15 LE	15 LE	15 LE	15 LE

A gépeket magyarnyelvű kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át. A vásárlástól számított 12 havi garanciát, illetve 8 évig alkatrész utánpótlást biztosítunk. A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.



FAZA