

**MOBITOX-SUPER II**


A MOBITOX-SUPER II. csávázógép gabonafélék, hüvelyesek, ipari növények és egyéb kultúrák vetőmagvainak nedves csávázására szolgál, mobil üzemben a gép önjáró berendezésével előrehaladva a garmadában tárolt gabonát felszedi, csávázza, majd szállítójárműbe, zsákba, vagy visszarakja a földre.

Speciálisan kialakított csávázóberendezés biztosítja minden egyes mag csávázószerrel történő egyenletes befedését.

Szinkronizáló automatika vezérli a mag-, és a vegyszeradagolást, a beállított teljesítményértékeknek megfelelően.

A gépnél automatika vezérli a csávázási folyamatot (az önjárást, felszedést, mag-, és vegyszeradagolást).

Az automatika működése: a gép előrehaladása közben a felhordó elkezd felöltetni a magtartályt. Amikor a magszint eléri a két első érzékelőt, az automatika beindítja a csávázást (magszórás, vegyszeradagolás, kihordás). Ha a magszint eléri a felső érzékelőt, az önjárás kikapcsol, a gép álló helyzetben csáváz mindaddig, amíg a magszint a középső érzékelő szintje alá nem süllyed. Ekkor az önjárás ismét bekapcsol. A csávázás bármelyik feltételnek kimaradása esetén a gép automatikusan kikapcsol, és jelzi az okot.

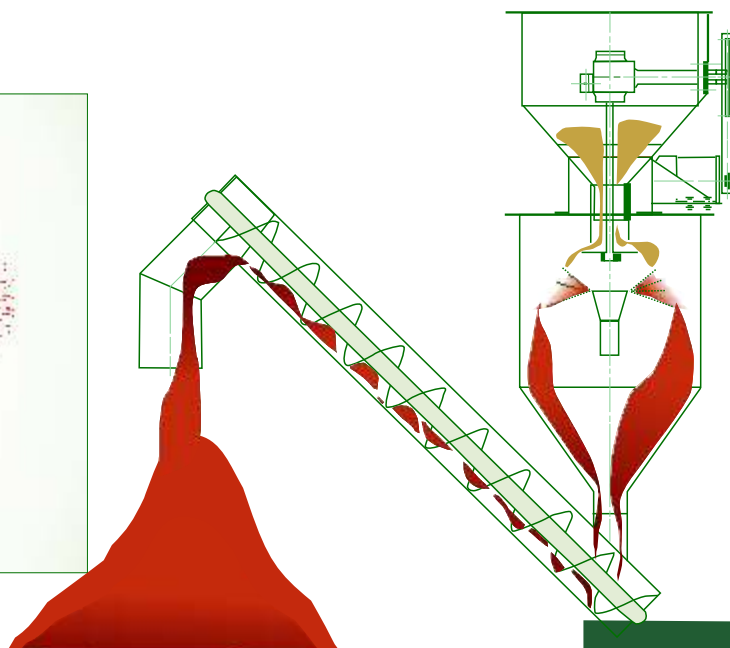

GÉPTÍPUS	MOBITOX SUPER II.	MOBITOX SUPER II. VS
RENDELÉSI SZÁM :	0510	0511
M anyag bevonattal kezelt alváz	Std.	Std.
Önjáró önfelszed hajtásrendszer	Std.	Std.
Primer bevonatképzés rotációs szórófejjel	Std.	Std.
Csigával történ keverés-kihordás	Std.	Std.
Érzékel kkel vezérelt automatikus üzemelés	Std.	Std.
Zsákolásra alkalmas kihordócsiga	Std.	Std.
Réses szabályzású magadagolórendszer	Std.	Std.
Digitális kijelzővel ellátottfolyadék szabályzás	Std.	Std.
Folyamatos üzemelés	Std.	Std.
Szakaszos üzemelés	-	-
Elektromos szivattyú teljesítménye, max. 10 bar	9 l/perc	9 l/perc
Tartály mentes zárófedéllel, beönt sz r vel	Std.	Std.
Szívósz r elzárócsappal	Std.	Std.
Kever a vegyszer ülepedés megakadályozására	Std.	Std.
Tápfeszültség	380V	380V
Csávázási teljesítmény búzában	6-20 t/óra	6-20 t/óra
M anyagozott be-kitároló csiga törékeny magvakhoz	-	Std.
Hosszabbító csiga	Std.	-
Hosszabbító csiga, m anyagozott	-	Std.
Üzemmódjelöl matricák	Std.	Std.
Gépkönyv	Std.	Std.



Az alapgép műszaki tartalma

- Teljesítmény búzában (t/ó) max. 20
- A gép tömege (kg) 640
- Elektromos hálózati fesz. (V) 380
- Elektromos hálózat frekv. (Hz) 50

Főbb méretek:

- Hossz (mm) 4100
- Szélessége (mm) 2050
- Magassága (mm) 2300
- Szabad magasság (mm) max. 200
- Max. kihordási magasság (mm) 2020