


# KÜHNE

Mezőgazdasági Gépgyár Rt. Mosonmagyaróvár

Alapítva 1856-ban

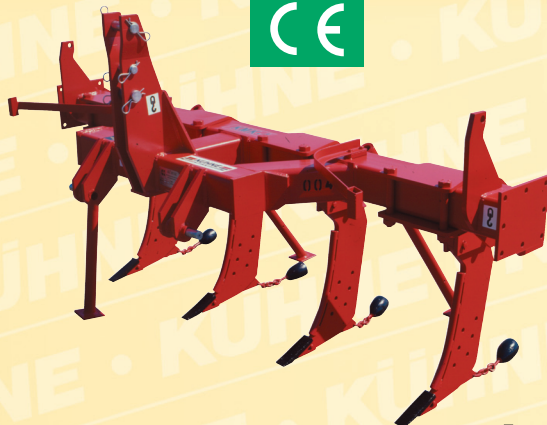

## KÜHNE MEREVKÉSES KÖZÉPMÉLYLAZÍTÓ CSALÁD Típusjel: KMK

A **KMK** típusú merevkéses közép-mélylazító rendelgetése a művelt réteg és az altalaj között megfelelő vízkapacitási kapcsolat létrehozása, a talaj szükséges mélységű lazításával és porhanyításával.

Az ismert közép-mélylazítóktól eltérően nem „V” alakú, hanem a vontatási irányra merőleges vázszerkezetre épül.

További újdonság: a mélységállítás nem

kerekekkel, hanem az erőgép hátsó függesztésével, vagy hengerboronával oldható meg.

A lazítószerszámok mögött elhelyezkedő hengerborona másik lényeges funkciója, hogy a fellazított talajt porhanyítja és lezárja a talajfelszínt. Ezen részegység külön is megrendelhető.

A vonóhorgon mért egy késre jutó vontatási teljesítmény max. 25 kW (35 LE) lehet.

### • Műszaki adatok •

Típusjel	hengerborona nélk. hengerboronával		KMK-3HBN KMK-3HB	KMK-4HBN KMK-4HB	KMK-6HBN KMK-6HB
Gerendely szabadmagassága		mm	855	855	855
Munkaszélesség (állítható)		mm	1000-2900	2000-3200	3000-4800
Hengerborona átmérő		mm	400	400	400
Szállítási szélesség		mm	2440	3000	4610
Hosszúság (alapgép)		mm	630	1125	1125
Hosszúság (hengerboronával)		mm	1995	2580	2580
Magasság		mm	1600	1600	1600
Munkamélység		mm	500	500	500
Munkasebesség		km/h	4-8	4-8	4-8
Területteljesítmény*		ha/h	0,6-1,74	1,2-1,92	1,8-2,8
Tömeg (alapgép)		kg	490	815	1130
	(hengerboronával)	kg	840	1265	1860
Szüks. traktortelj. (min.)		KW/LE	75/100	88/120	132/180

\* A területteljesítmény kiszámítása 0,75 produktív/összidő figyelembevételével történt.

9200 Mosonmagyaróvár, Kühne Ede tér 2. • Telefon: 96/575-570 • Telefax: 96/575-592  
email: kereskedelem@kuhne.hu • web: www.kuhne.hu

**KÜHNE**