

FÜGGESZTETT ÉS VONTATOTT TÁRCSA, TÖMÖRÍTŐ HENGER

Függesztett 'V' tárcsák

Típus: MW	FTB-1,3	FTB-1,6	FTB-1,8	FTB-2,0	FTB-2,2	FTB-2,4	FTB-2,6	FTB-3,0
Munkaszélesség [m]	1,3	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	3,0
Teljesítményigény [LE]	30	45	50	55	65	70	75	80
Munkamélység [cm]	15-20							
Munkasebesség [km/h]	6-10							
Tömeg [kg]	250	440	500	570	620	680	740	890
Tárcsalevél átm. [mm]	Ø460				Ø560			
Távtartó	190 mm-es öntvény távtartó							
Tengelyek	35x35 négyzetvas							
Tengely csapágyazása	Tengelyenként 2db ST 740-es önbeálló tárcsacsapágy							
Tárcsalapok száma [db]	2 x 7	2 x 8	2 x 9	2 x 10	2 x 11	2 x 12	2 x 13	2 x 15



MW FTB-2,0 TÁRCSA



MW FTB-2,0 TÁRCSA

Középnehéz vontatott 'V' tárcsák

Típus: MW	KVTB-2,8	KVTB-3,0	KVTB-3,2	KVTB-3,4	KVTB-3,6	KVTB-3,8	KVTB-4,0
Munkaszélesség [m]	2,8	3,0	3,2	3,4	3,6	3,8	4,0
Teljesítményigény [LE]	80	85	90	95	100	110	110
Munkamélység [cm]	15-20						
Munkaseb. [km/h]	6-10						
Tömeg [kg]	1400	1500	1650	2000	2100	2200	2300
Tárcsalevél átm. [mm]	Ø560						
Távtartó	190 mm-es öntvény távtartó						
Tengelyek	35x35 négyzetvas						
Tengely csapágyazása	Tengelyenként 2db ST 740-es önbeálló tárcsacsapágy						
Tárcsalapok [db]	2 x 14	2 x 15	2 x 16	2 x 17	2 x 18	2 x 19	2 x 20

Nehéz vontatott 'V' tárcsák

Típus: MW	NVTB-2,8	NVTB-3,0	NVTB-3,2	NVTB-3,4	NVTB-3,7	NVTB-4,1	NVTB-4,6
Munkaszélesség [m]	2,8	3,0	3,2	3,4	3,7	4,1	4,6
Telj. igény [LE]	95	100	110	115	120	135	140
Munkamélység [cm]	15-25						
Munkaseb. [km/h]	6-10						
Tömeg [kg]	1700	1850	2000	2200	2400	2700	3000
Tárcsalev. átm. [mm]	Ø610 vagy Ø670						
Távtartó	230 mm-es vagy 250 mm-es öntvény távtartó						

Tengelyek

40x40 négyzetvas

Tengely csapágyazása

Tengelyenként 2db ST 740-es önbeálló tárcsacsapágy

Tárcsalapok [db]

2 x 12

2 x 13

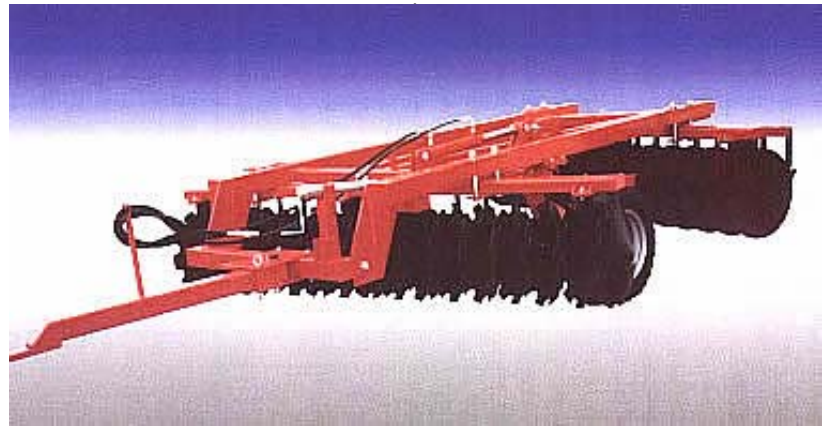
2 x 14

2 x 15

2 x 16

2 x 18

2 x 20

**MW KVTB-3,2 TÁRCSA****MW KVTB-3,2 TÁRCSA****MW KVTB-3,2 TÁRCSA + rögtörő henger****MW KVTB-3,2 TÁRCSA + rögtörő henger****Hidraulikusan összecsupkható, középnehéz vontatott 'V' tárcsák**

Típus: MW	KVTB-4,3-H	KVTB-4,9-H	KVTB-5,4-H	KVTB-5,6-H	KVTB-6,0-H
Munkaszélesség [m]	4,3	4,9	5,4	5,6	6,0
Teljesítményigény [LE]	125	140	160	170	190
Munkamélység [cm]			15-20		
Munkasebesség [km/h]			6-10		
Tömeg [kg]	2400	2800	3000	3100	3500
Tárcsalevél átmérő [mm]			Ø560		
Távtartó		230 mm-es öntvény távtartó			
Tengelyek		35x35 négyzetvas			
Tengely csapágyazása		Tengelyenként 2db ST 740-es önbeálló tárcsacsapágy			
Tárcsalapok [db]	2 x 20	2 x 22	2 x 24	2 x 25	2 x 27

Hidraulikusan összecsupkható, nehéz vontatott 'V' tárcsák

Típus: MW NVTB-	4,6-H	5,0-H	5,2-H	5,4-H	5,6-H	6,0-H	6,2-H
Munkaszélesség [m]	4,6	5,0	5,2	5,4	5,6	6,0	6,2
Telj. igény [LE]	140	160	170	190	200	220	230
Munkamélység [cm]				15-25			
Munkaseb. [km/h]				6-10			
Tömeg [kg]	3400	3800	3900	4000	4100	4350	4500
Tárcsalev. átm. [mm]				Ø670			

Távtartó

230 mm-es vagy 250 mm-es öntvény távtartó

Tengelyek

40x40 négyzetvas

Tengely csapágyazása

Tengelyenként 2db ST 740-es önbeálló tárcsacsapágy

Tárcsalapok [db]

2 x 20

2 x 22

2 x 23

2 x 24

2 x 25

2 x 27

2 x 28



MW NVTB-4,6-H TÁRCSA



MW KVTB-4,3-H TÁRCSA



MW KVTB-4,3-H TÁRCSA



MW KVTB-4,3-H TÁRCSA



EGYEDI KIALAKÍTÁSÚ MW NVTB-3,4-H



EGYEDI MW NVTB-3,4-H TÁRCSA



MW NVTB-4,6 H RÖGTÖRŐS VÁZZAL



MW NVTB-4,6 H

Pálcás rögtörő hengerek KVTB és NVTB típusú tárcsákhoz

Típus: MW RT-	2,8	3,0	3,2	3,4	3,6	3,8	4,0	4,3	4,6	5,0	5,4	6,0	6,2
Kialakítás	Nem összecukható						Hidraulikusan összecukható						
Munkaszél. [m]	2,8	3,0	3,2	3,4	3,6	3,8	4,0	4,3	4,6	4,9	5,4	6,0	6,2
Tömeg [kg]	150	160	170	180	195	205	220	250	260	265	315	390	410
Henger Ø [mm]							400						
Hengerek száma	2 db						4 db						
Csapágyazás							ST491						



MW RT-4,3-as rögtörő MW KVTB-4,3 tárcsához



MW RT-4,3 RÖGTÖRŐ



MW RT-4,3 RÖGTÖRŐ



MW RT-3,2-es rögtörő MW KVTB-3,2-tárcsához



MW RT-3,2 RÖGTÖRŐ