


JUPITER II 120

Függesztett váltvaforgató eke



JUPITER II 120

A JUPITER 120 típusú függesztett, váltvaforogató eke agyagos talaj szántására szolgál, 90 kPa talaj ellenállásig az eketést nyírócsapos biztosításával, valamint köves talaj szántására legfeljebb 70 kPa talaj ellenállásig az eketést rugós biztosításával. Az eke modulrendszerű szerkezeti kialakításánál fogva 3-4 ekefejes változat kialakítását teszi lehetővé. Helyesen kiválasztott eketést típus a megfelelő talajfésülésben jó munkát eredményez, a kiforgatott talajrögök jó aprítását és a szerves talajmaradvány minőségileg jó átforgatását nyújtja. Az eke állítási rendszere lehetővé teszi, az első ekefej fogásszélességének a kívánt értékre történő beállítását. A vonalba állítás során a fentiek szerint beállított fogásszélesség már nem változik. A hidraulikus, váltvaforogató eke kiváló minőségű talajmegmunkálást tesz lehetővé, a megművelt szántóföldön középső barázda visszamaradása vagy egymásra forgatás nélkül.

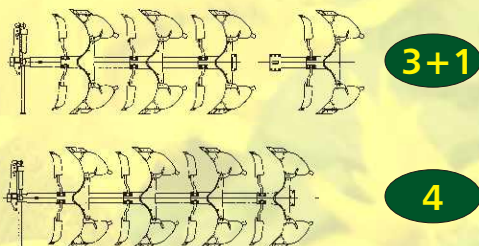

Az eke váza speciális mikroötvözetű acélból készül, 120 mm-es négyszögszelvénnel és 10 mm-es falvastagsággal.

A gyorsankopó alkatrészek speciális, kopásálló acélból készülnek.

Egy karral lehetőség van az eke átfordítására egy kettős működésű munkahenger segítségével, amely ezt egy beépített útváltóval elvégzi.

Előhántó és beforgató kiegészítővel lehetőség van a szerves talajmaradvány tökéletes alászántására.

Az eketesthez további tartozékok választhatók.

JUPITER II 120 - Műszaki adatok

Ekefejek száma	(db)	3+3	4+4
Munkaszélesség	(cm)	30/35/40	
Össz munkaszélesség	(cm)	90/105/120	120/140/160
Keretmagasság	(cm)	75	
Ekefejek távolsága	(cm)	90	
Ajánlott sebesség	(km/h)	7	

Súly nyírócsapos biztosítás	(kg)	880	1030
Súly rugós biztosítás	(kg)	1050	1260
Traktor teljesítmény	(kW)	55 - 70	70 - 95
Traktor teljesítmény	(Le)	72 - 95	95 - 120

EKEFEJ

TÍPUS		350 univerzális	400 résejt	350 csavart
Max. Művelési mélység				
- Előhántó nélkül	(cm)	28	32	28
- Előhántóval	(cm)	33	36	33



VEDENÍ SPOLEČNOSTI
PRODEJ ZEM. STROJŮ, SERVIS,
PRODEJ ND

747 55 Hertice 7, okr. Opava
tel.: +420 553 786 165-6
fax: +420 553 786 126
Prodej ND:
tel.: +420 553 786 167-8
fax: +420 553 786 919
e-mail: opall-agri@opall-agri.cz



PROVOZ VÝROBY

747 56 Dolní Životice 208,
okr. Opava
tel.: +420 553 786 920-1
fax: +420 553 786 922
e-mail: zivotice@opall-agri.cz

