

Mobil garatos szállítócsiga (töltőcső)


Egy mobil töltőberendezés

A SOBY takarmánytöltő nagy betöltő tölcserével ajánlott járművek betöltésénél, illetve ürítésénél.

A motorbeépítésen túl kedvező súlyponttal rendelkeznek.

A kimeneti irány és magasság változtatása így nagyon könnyen megoldható.

- tűzihorganyzott kivitel
- csigaelem speciális acélból
- sima és lekerekített felületei kíméletes szállítást tesznek lehetővé
- a meghajtásnál dupla ház
- a széles program nagy flexibilitást eredményez

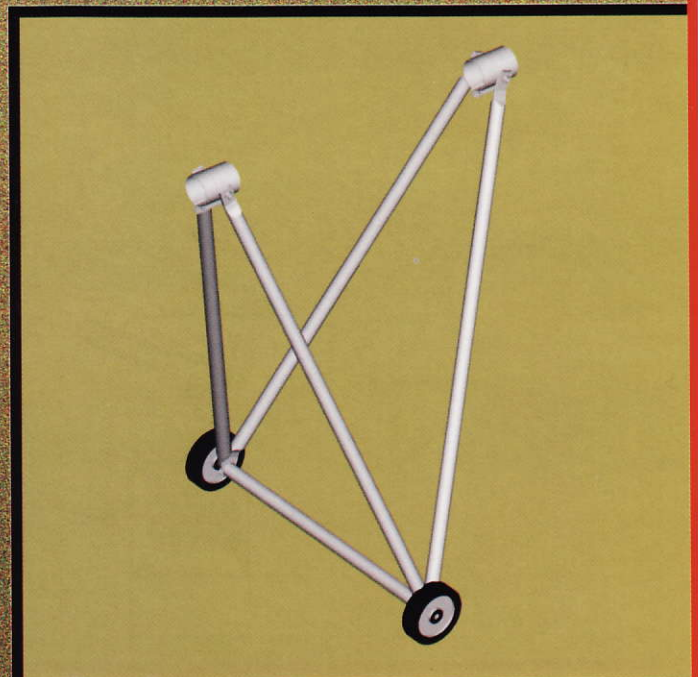

Takarmánytovábbítók

Tűzihorganyzott kivitel, a meghajtásnál megerősített burkolat.

Felhasználási területek

A Soby takarmánytovábbító esetén a csőcsiga kerül felhasználásra, beömlő tölcserrel, ferde takarmány és darálék szállítására.

A takarmánycsővel történő szállítás rendkívül egyszerű, mert a motor a csiga alsó részéhez szerelt.

Alapfelszereltség

A SOBY szállítócső három féle méretben létezik.

- Motortartó kerekkel, vezérlés és kimenet.
- Hosszabbítás 1, 2, 2,5; 3, 4, 6 m-es, csatlakozó elemmel.

- 102 mm-es cső
- 127 mm-es cső
- 152 mm-es cső

A 102-es 2 db ékszíjjal szerelt

A 127-es és a 152-es 3 ékszíjjal szerelt.

A továbbító csövek 12 m-ig szállíthatóak.

Futómű 6 m-ig.

Órateljesítmény

A csigateljesítmény a következő tényezőktől függ.

- takarmányminőség
- tisztaság
- nedvességtartalom
- csiga munkaszöge
- tele vagy folyamatos üzem

A teljesítménymérés 45 fokos szögnel és 15%-os nedvességtartalmú árpánál történt.

Tartozékok:

1. Kép: szállítási állvány

1. táblázat

Motorszükséglet kW-ban.

Típus	SS102	SS127	SS152
Csigafordulatszám	1000	800	700
Hossz 6 m	1.5	2.2	3
7-9 m	2.2	3	4
10-12 m	3	4	5,5

2. táblázat (méretvázlat)

méret mm-ben.	A	B	C	D	E
SS102 *	650	670	770	730	930+Ext.
SS127 *	650	690	770	730	950+Ext.
SS152 **	810	780	770	730	980+Ext.

*kimenet az OK160-al kompatibilis

** kimenet OK200-al kompatibilis.

