

MasterDisc AXR

A növekvő elvárásokra kifejlesztve.



Iránymutató minőség a talaj-megmunkálásban.

A VN Master Disc AXR tárcsás borona a problémamentes és eredményes munkavégzés érdekében nagy munkaszélességgel rendelkezik és minden talajtípushoz a legmegfelelőbbben van felszerelve. Ez a gép a tárcsás boronák új generációja, amely a mai maximális teljesítményelvárásoknak megfelel. A VN MasterDisc AXR már ma gondoskodik a holnap terméséről.

Az Ön VN-partnere:

MasterDisc AXR

VN tárcsa nagy területek művelésére.



UD 8027/39

MasterDisc AXR

A jó betakarítás előfeltétele.



VN MasterDisc AXR: vetés előkészítés már jó korán.

Ha nagy területet kell megművelni, akkor racionális megoldásra van szükség. A VN MasterDisc AXR egyidejűleg egyesíti az X-formájú tárcsás borona értékes technikáját azzal a lehetőséggel, hogy nagy területeket gazdaságosan lehet megmunkálni és ezenkívül a felhajtható gépet könnyedén lehet szállítani.



Minden talajtípushoz alkalmas.


A VN MasterDisc AXR tárcsás borona minden talajhoz kiválóan alkalmas. A teljesen hidraulikus felhajtással - beleértve az elmunkáló hengert - megfelel a legmagasabb kényelmi elvárásoknak. A vágászög-beállítás mechanikusan egy ékelődő reteszeléssel, a hidraulikus futómű mélységbeállítása egy határoló-szeleppel történik. A tárcsák X elrendezése nyugodt futást valamint egyenletes talajt biztosít. Az oldalra-húzás mentes munka szintén magától értetődő.

Több funkcionalitás.

A tárcsaátmérő szériában 660 x 6 mm és a tárcsaosztás 230 mm. Kívánságra további műszaki extra is lehetséges: Elmunkálók, lég- vagy hidraulikus fék, Csapágy védelem, négy további csapágy, Tárcsaosztás 260 mm, Tárcsa tengely Ø 50 mm és 260 mm-es osztással, 500 x 45 x 22,5 12 vásznas kerekek, tárcsák méretei 660 x 7/ 660 x 8 / 710 x 7 valamint 710 x 8 mm, mellő és hátsó fogazott tárcsák, lobé-tárcsák és világítás.

VN MasterDisc AXR felhajtható

Tipus	Munkaszélesség (cm)	Tárcsák száma	Csapágy szám	Kerekek száma	Szállítási szélesség (cm)	Súly (kg)	teljesítmény-szükséglet kW/LE-től
AXR 360	360	32	8	2	< 300	4930	96/130
AXR 400	400	36	10 (6+4)	2	< 300	5190	108/140
AXR 440	440	40	12	2	< 300	5460	110/150
AXR 480	480	44	12	2	< 300	5630	118/160
AXR 520	520	48	16	2	< 300	6130	125/170
AXR 560	560	52	16	2	< 300	6300	132/180
AXR 600	600	56	16	2	< 300	6570	147/200

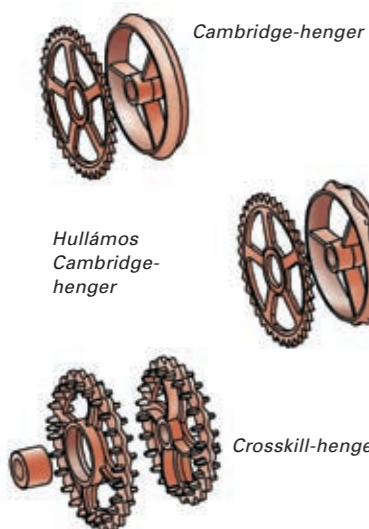

A VN MasterDisc AXR tárcsás borona különösen a nagy területeken végzett munkálatokhoz felel meg a legjobban és nagy kezelési kényelemmel bír.

Az agronómiai előnyök érdekében rendelkezésre álló hengerek

Tipus	Munkaszélesség (cm)	Henger munkaszélesség (cm)	Súly (kg)
Cambridge-henger RFRV 32 Ø 530	360	410	1740
Cambridge-henger RFRV 36 Ø 530	400	450	1960
Cambridge-henger RFRV 40 Ø 530	440	490	2180
Cambridge-henger RFRV 44 Ø 530	480	530	2400
Cambridge-henger RFRV 48 Ø 530	520	570	2620
Cambridge-henger RFRV 52 Ø 530	560	610	2840
Cambridge-henger RFRV 56 Ø 530	600	655	3060
Hullámos Cambridge-henger RFRV 32 Ø 530	360	410	1800
Hullámos Cambridge-henger RFRV 36 Ø 530	400	450	2020
Hullámos Cambridge-henger RFRV 40 Ø 530	440	490	2240
Hullámos Cambridge-henger RFRV 44 Ø 530	480	530	2460
Hullámos Cambridge-henger RFRV 48 Ø 530	520	570	2700
Hullámos Cambridge-henger RFRV 52 Ø 530	560	610	2900
Hullámos Cambridge-henger RFRV 56 Ø 530	600	655	3100
Crosskill-henger RFRV 32 Ø 550	360	410	1760
Crosskill-henger RFRV 36 Ø 550	400	450	1980
Crosskill-henger RFRV 40 Ø 550	440	490	2200
Crosskill-henger RFRV 44 Ø 550	480	530	2420
Crosskill-henger RFRV 48 Ø 550	520	570	2640
Crosskill-henger RFRV 52 Ø 550	560	615	2860
Crosskill-henger RFRV 56 Ø 550	600	655	3000
Csőpálcás henger RTRV 32 Ø 540	360	415	1109
Csőpálcás henger RTRV 36 Ø 540	400	455	1164
Csőpálcás henger RTRV 40 Ø 540	440	495	1217
Csőpálcás henger RTRV 44 Ø 540	480	535	1271
Csőpálcás henger RTRV 48 Ø 540	520	575	1325
Csőpálcás henger RTRV 52 Ø 540	560	615	1379
Csőpálcás henger RTRV 56 Ø 540	600	655	1433
Csőpálcás henger RTRV 32 Ø 600	360	415	1220
Csőpálcás henger RTRV 36 Ø 600	400	455	1280
Csőpálcás henger RTRV 40 Ø 600	440	495	1340
Csőpálcás henger RTRV 44 Ø 600	480	535	1400
Csőpálcás henger RTRV 48 Ø 600	520	575	1460
Csőpálcás henger RTRV 52 Ø 600	560	615	1520
Csőpálcás henger RTRV 56 Ø 600	600	655	1580

Műszaki változtatások joga fenntartva.

Az Ön műszaki előnye:

1. Háromrészes, süllyesztett váz 150 x 100 mm-es méretben, amelyek egymást keresztezik a teher felemelése érdekében
2. Futómű két munkahengerrel és hidraulikus mélységátarolóval
3. Két kerék (400 x 60 x 15,5; 14 ply) megerősített felnival. 80 mm-es keréktengely
4. Függőleges felcsukás teljesen hidraulikusan a vezetőfülkéből
5. 2 felcsukó munkahenger
6. Automatikus hidraulikus reteszek az szállítási helyzet biztosítása érdekében
7. Kiegészítő mechanikus biztosítás szállítási helyzetben
8. Állítható tárcsaszekciók egy 160 x 120 x 8 mm-es csövön
9. Elöl csipkés, hátul sima tárcsák (660 x 6 mm) 230 mm-es osztással, háromszorosan tömített kúpgörgős csapággal és megerősített csapágytartóval, valamint 40 mm-es tárcsatengellyel
10. Két vezetőtárcsa
11. Mechanikus reteszelés munkahelyzetben
12. III-as kategóriájú függesztőtengely
13. Mechanikus hátsó hárompont függesztés gyorscsatlakozókkal
14. Crosskill-henger Ø 70 mm-es tengellyel, acél csapágyház háromszorosan tömített golyós csapággal, zsirzószemmel