

# TerraDisc

Könnyű vontathatóság, garantáltan magas területteljesítmény



**TerraPak ékgyűrűs henger**  
Ø 600mm

A szármaradványok talajba nyomásával és keverésével gondoskodik az egyenletesen lezárt felszínről, és a talajnedvesség megőrzéséről. A hosszosan előrenyúló sárkaparók garantálják az eltömődésmentes munkát és növelik a tömörítés hatékonyságát.




**Gumiborítású henger**  
Ø 580 mm

A nagy súlyú henger segíti a tárcsa talajba hatolását és egy bordás, csapadék visszatartó felszín hoz létre. A profil kialakítás és a sárkaparók nedves körülmények között is tisztán tartják a hengert.



**Tarajos henger** Ø 500 mm

A némileg könnyebb henger az egyenként felhegesztett fogaknak köszönhetően jó rögtörő és keverő képességgel rendelkezik.

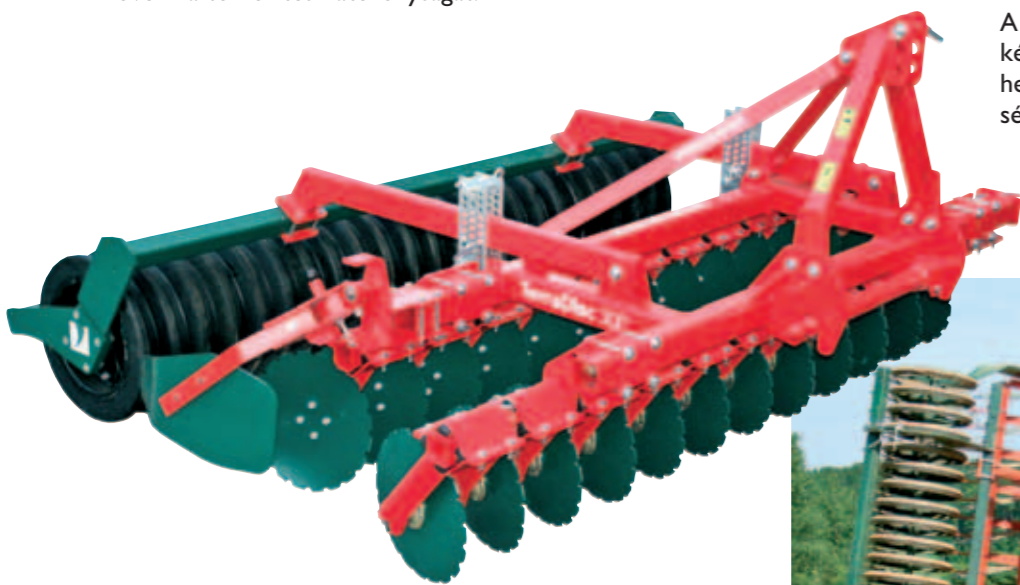

Az Ön VN Partner:



**TerraDisc Hydro**

A két részre osztott gerendely felcsukható és szállítási reteszeléssel rendelkezik.

# TerraDisc

Rövidtárcsa





## Rövid felépítés – kedvező súly – széles felhasználhatóság

A VN TerraDisc a modern talajművelés költségkímélő eszköze.

### A legfontosabb előnyök:

- ▶ optimális a sekélyművelésben
- ▶ gyors és intenzív keverőmunka
- ▶ integrált kővédelem
- ▶ nagy területteljesítmény
- ▶ ideális csírázási feltételeket teremt
- ▶ alacsony karbantartási igény
- ▶ könnyű vontathatóság
- ▶ üzemanyag megtakarítás


### Gazdaságos a tarlóhántásban és a mulcstechnológiában

Mind a 2-12 cm sekélyen végzett tarlóhántásban, mind a tarlóápolásban hatalmas területteljesítmény érhető el.

A szántás utáni magágykészítésben is igen könnyű vontathatóság, jó keverőhatás és lezárás jellemzi a munkaeszközt.

A gyártás során csak a legjobb minőségű anyag kerül felhasználásra. Kiemelkedő a teljesen zárt, olajfürdőben futó SKF tárcsacsapágyzás.

A könnyű kezelhetőség elősegíti a hosszú élettartamot. Az alapfelszereltség része a peremlemez csakúgy, mint az állítható tárcsaszorok.

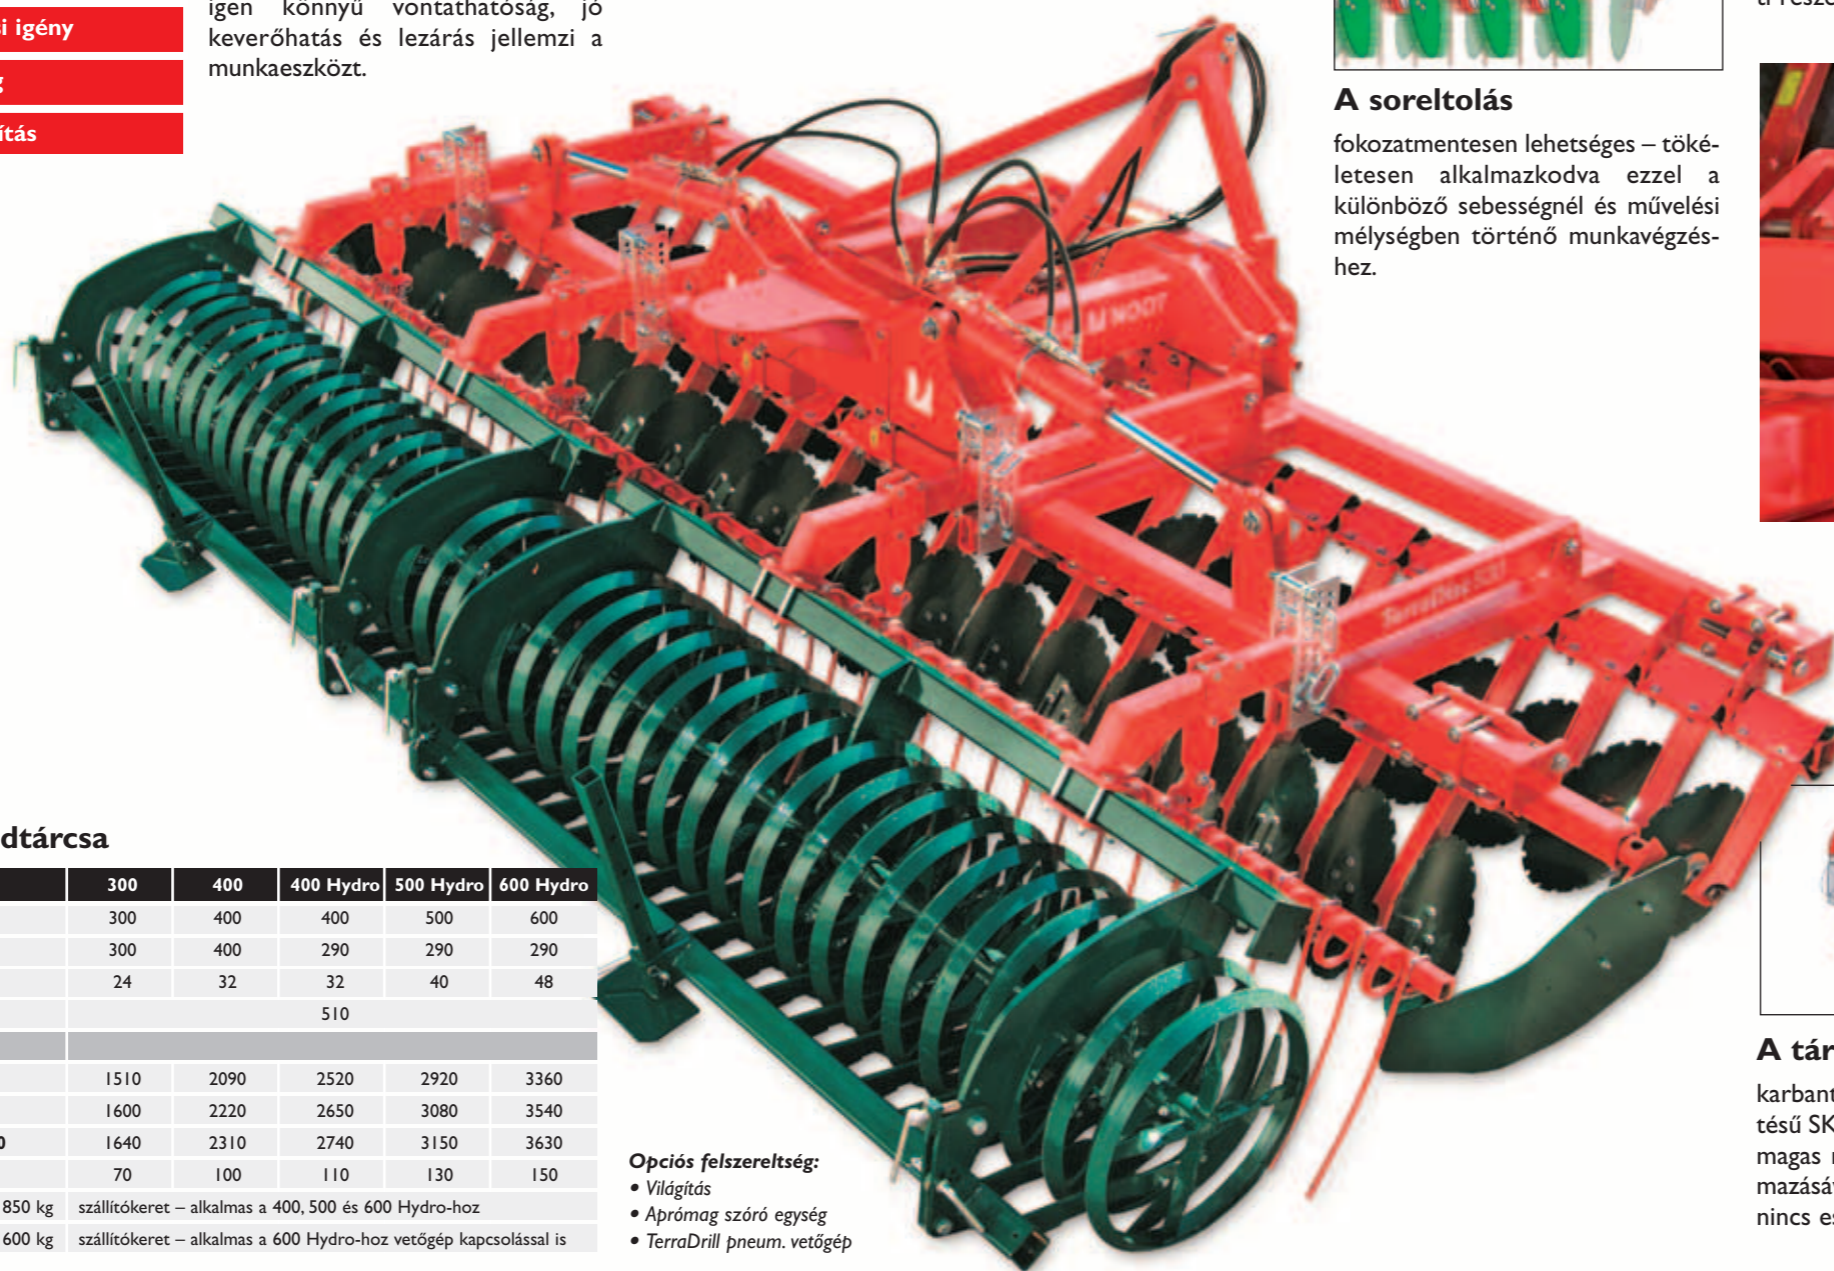


### VN TerraDisc Rövidtárca

Műszaki adatok	300	400	400 Hydro	500 Hydro	600 Hydro
Munkaszélesség (cm)	300	400	400	500	600
Szállítási szélesség (cm)	300	400	290	290	290
Tárcsák száma (db)	24	32	32	40	48
Tárcsa Ø (mm)	510				
Súly (kg)					
Tarajos hengerrel Ø 500	1510	2090	2520	2920	3360
TerraPak hengerrel Ø 600	1600	2220	2650	3080	3540
Gumiborítású hengerrel Ø 580	1640	2310	2740	3150	3630
egyengető pálcák (állítható)	70	100	110	130	150
TerraLift M	850 kg	szállítókeret – alkalmas a 400, 500 és 600 Hydro-hoz			
TerraLift S	1600 kg	szállítókeret – alkalmas a 600 Hydro-hoz vetőgép kapcsolással is			

### Opciók felszereltség:

- Világítás
- Aprómag szóró egység
- TerraDrill pneum. vetőgép

## A technika, amely önmagáért beszél

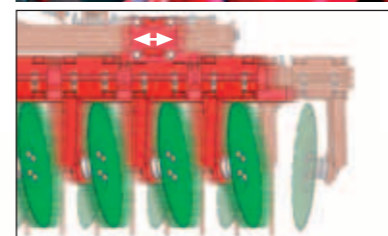

### A soretolás

fokozatmentesen lehetséges – tökéletesen alkalmazkodva ezzel a különböző sebességnél és művelési mélységben történő munkavégzéshez.




### Az egyéni gumibakolás

a túlterhelés és a kövek ellen véd – hosszú élettartamot garantálva a tárcsának és a munkagép szerkezeti részeinek.




### A mélységállítás

szerszám nélkül egy furatrendszeren történik – a henger és pálcasor helyzete nem változik.

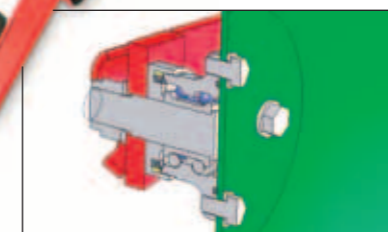

### A tárcsacsapágyzás

karbantartásmentes, 3-szoros tömítésű SKF golyóscsapágy – a kizárólag magas minőségű kenőanyagok alkalmazásával a pornak és nedvességnek nincs esélye!

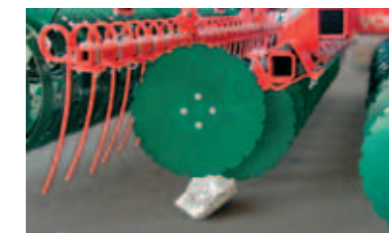

### A csipkézett mulcstárcsák

az ideális kialakításnak köszönhetően könnyedén hatolnak a talajba. Az eltömődésmentes munkát garantálja a nagy átömlelési keresztmetszet mind a tárcsa és a tárcsatartó, mind a tárcsa és a gerendely között.



### A peremlemez

alapfelszereltség a VN TerraDisc tárcsánál. Pontos munka – nincs bakhát – egyszerűen szuper!



### A pálcasor

a tárcsák és a henger közötti egyenletes szárterítésről gondoskodik – az igénybevételnek megfelelően állítható.