

# VN- Vetőkompakt Profi

H

Magányelőkészítés és vetés egy menetben



**VOGEL**  **NOOT**  
SOIL SOLUTIONS

# Kiváló technika gazdasági előnyökkel

## Művelőelemek:



Az első simítólap egyengeti a talajt, a rajta lévő boronafogak előmorzsalékosítást végeznek. A durvább rögöket az első pálcáshenger töri meg. A talaj lazítását és morzsalékosítását 3 sor rugós kapa végzi. Az igény szerint rendelkezésre álló középső simítólap a talajfelszín egyengeti. Az ezt követő hengerkombináció morzsalékosítja és visszatömöriti a talajt. A művelőelemek sorát könnyű rugós fogak zárják, melyek optimális szemcseszerkezetet biztosítanak a legjobb csirázási feltételek érdekében.

## Vetésfolyamat - termés:

A VN-Vetőkompakt Profi intenzív és talajkimélő munkát végez. Garantálja a megfelelő „magágy-felépítést”, durvaszemcsés talajfelszín, finomszemcsés magzóna, tömör gyökérzóna. A finom magágyba vetett mag gyorsan csirázni tud és hamarosan erős növényvé fejlődik. A maximális termés ezzel messzemenően biztosított. A magágyelőkészítés és vetés a VN-Vetőkompakttal **egy menetben végezhető**. Ez növeli az Ön termelékenységét és csökkenti költségeit.

## Gazdaságosság:

A VN-Vetőkompakt Profinak a nagy munkasebesség és nagy területteljesítmény ellenére kicsi a kopása, szemben az aktív talajművelő gépekkel. Ez hosszabb élettartamot és minimális szervizköltséget eredményez. A beruházás rentabilitása minden üzemi vezető számára előre kalkulálható.

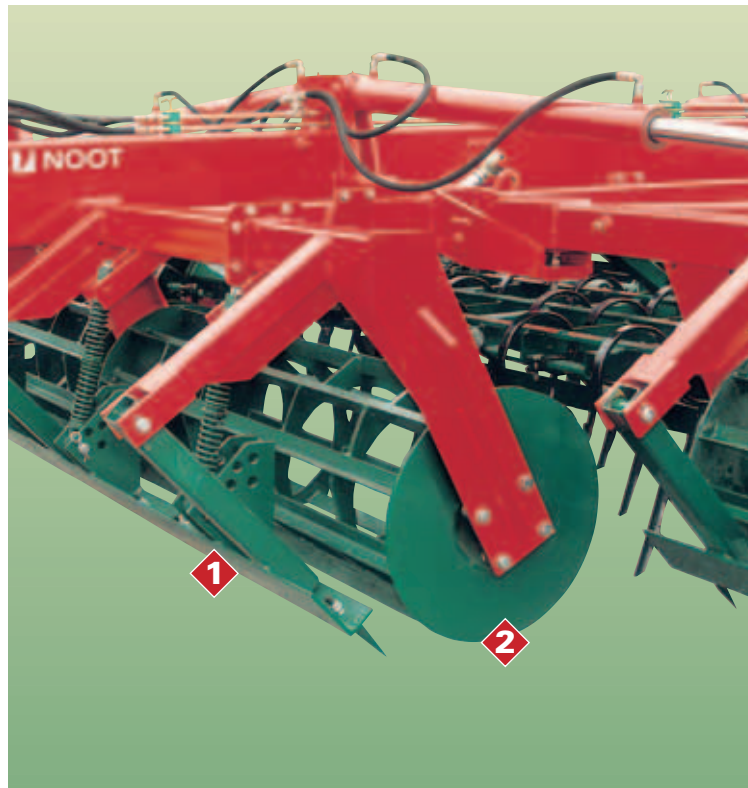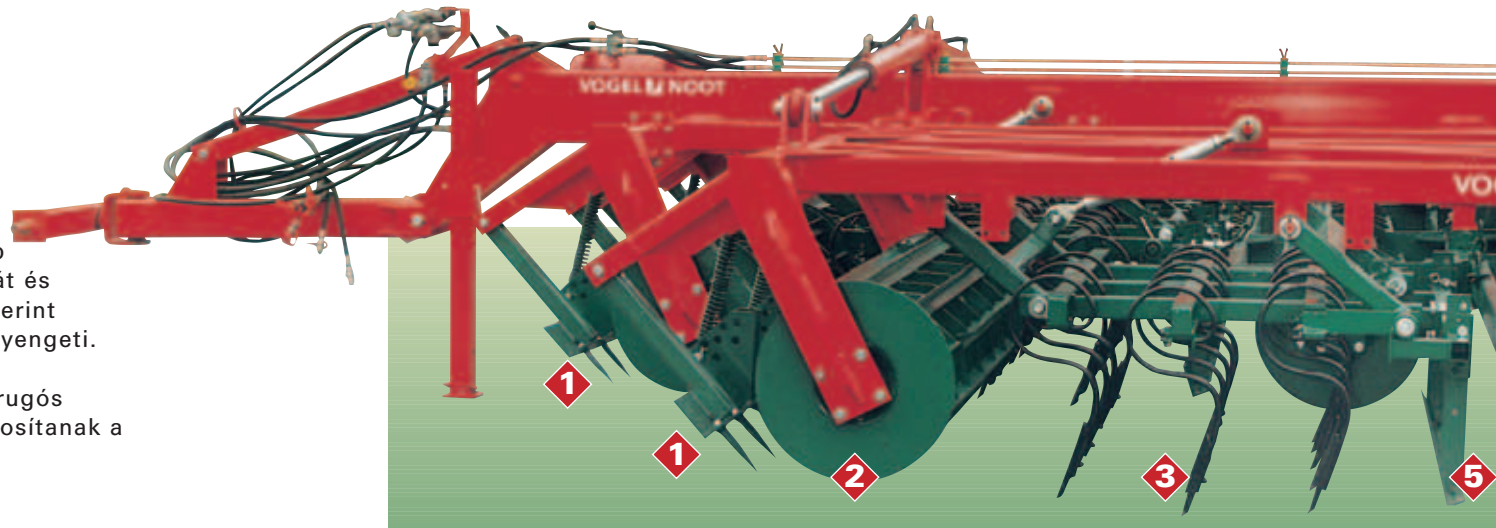

## Felépítés:

A rugóskapák egyenletes, pontos mélységvezetése a kapamezők mélysegállító paralelogramma-szerkezetével érhető el (csavarorsóval fokozatmentesen).

## Művelőelemek:

### 1) Első simítólap:



A rugózott, állítható magasságú simítólap egyengeti a szántást, eltünteti a traktorkerék nyomát. A simítólap alá szerelt boronafogak megtörik a nagyobb rögöket a pálcás henger előtt.

### 2) Szögvaspálcás henger:

Kiváló porhanyítás és visszatömörités a nagy felfekvő felület miatt, munka során a gép teljes súlya a hengerekre terhelődik. Elöl egy sor henger, hátul lengőcsapágyazású tandemhenger. A hengerek szélességi osztásai átlapoltak, ezáltal egyenletes felület alakul ki a teljes munkaszélességben.





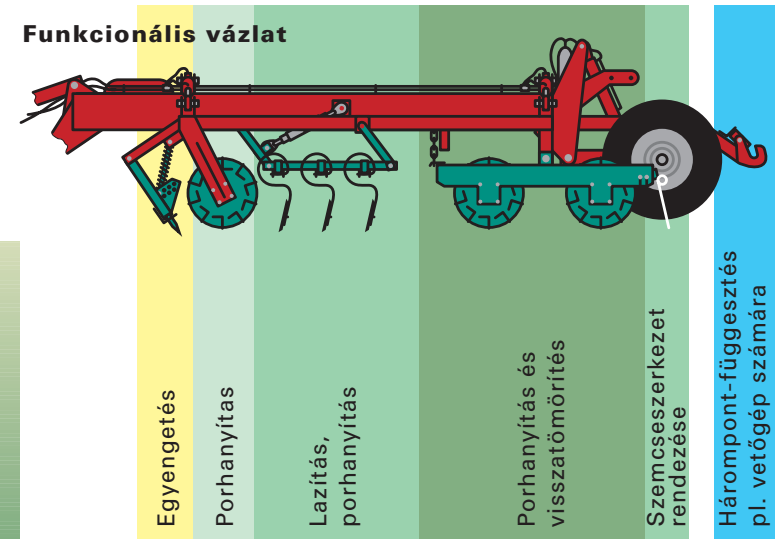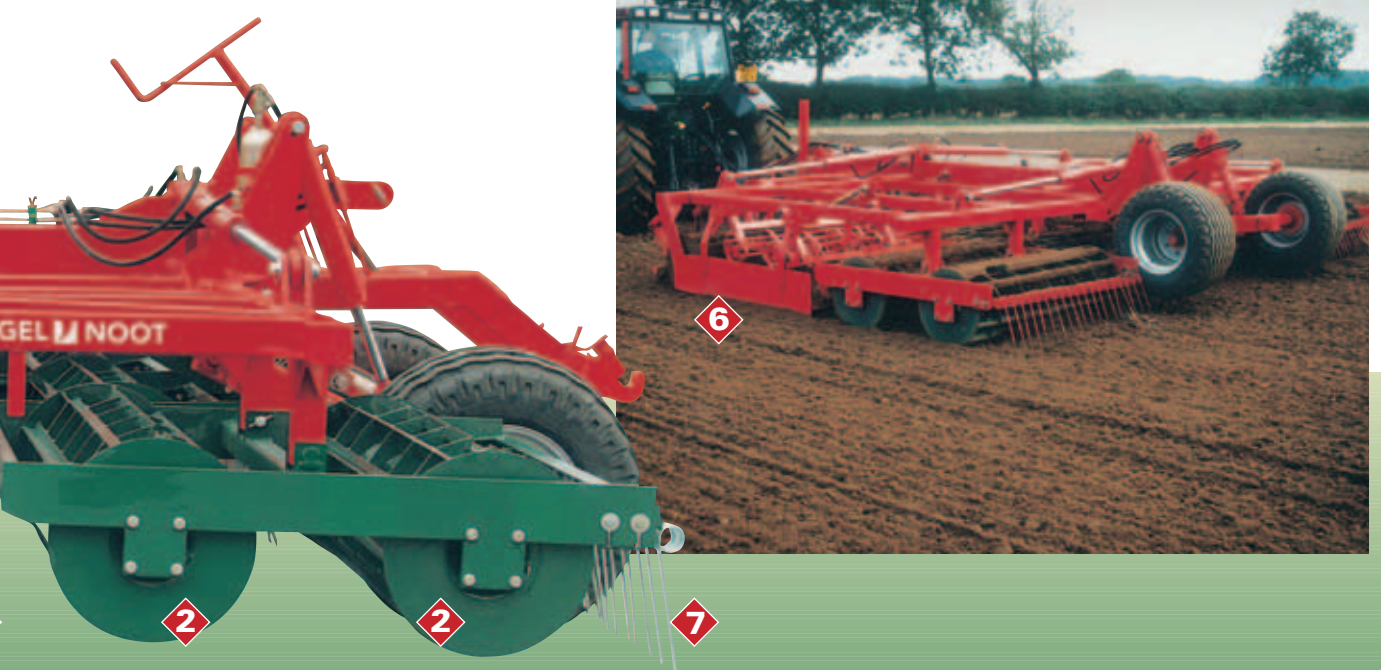



### 3) Egyenes rugóskapák:

Alap kivitelben szerelt univerzális kapák cserélhető lándzsával sokoldalú használhatósággal. Optimális sekély magágyhoz (3-5 cm munkamélység) pl. tavasszal, mivel a talajrétegek alig keverednek, így optimális vetési és csirázási feltételek alakulnak ki (száraz talajfelszín, nedves gyökérszóna).

Az egyenes fogak porhanyítása nagyon jó, ezenkívül kis vonóerőigényű és nem érzékeny a szármaradványokra.

### 4) Hajlított rugós kapák (S kapák):

Az igény esetén szállítható kapák alap kivitelben cserélhető lándzsával szereltek (4-12 cm művelési mélység), de lúdtalpkapával is rendelhetők a teljes felületű, sekély műveléshez.

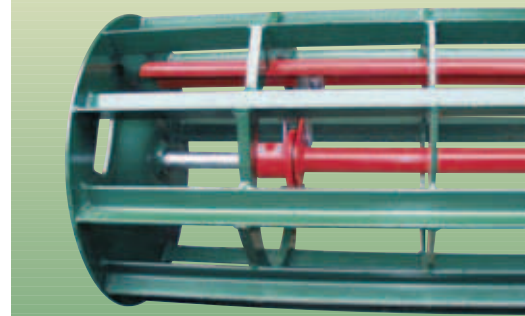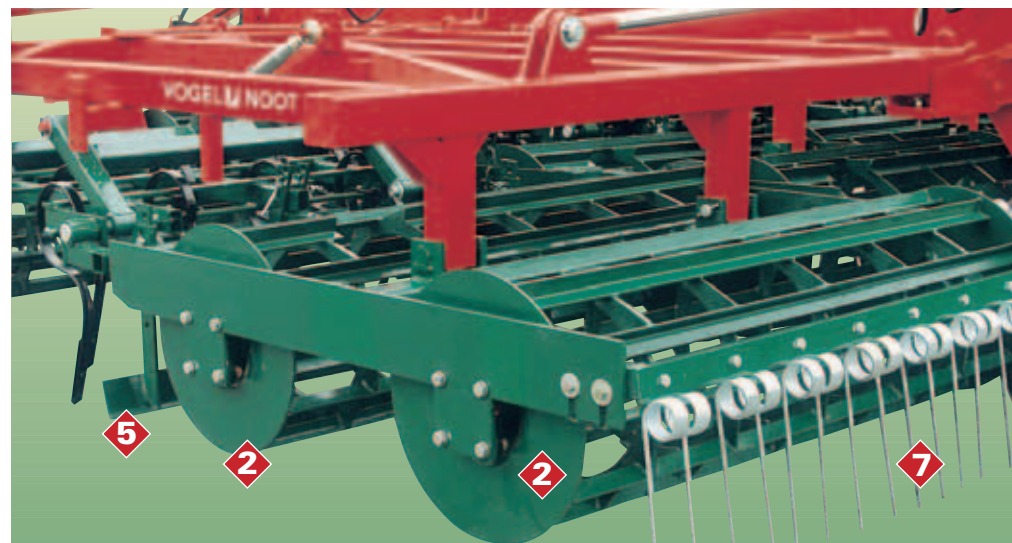

A rögtörőbe épített sárkaparó garantálja az elakadásmentes munkát (opcionális felszerelés)

### 5) Középső simítólap: (Különtartozék)

- Hagyományos simító szerzőm felületi egyengetésre.
- Állásszög és magasság állítható.

### 6) Oldalzárólemezek: (Különtartozék)

A kívánságra rendelkezésre álló oldalzárólemezek kívülről lezárják a szélső kapamezőket, ezáltal elkerülhető az ún. bakhátképződés és egyenletes, sík felszín kapunk.

### 7) Rezgőfogak:

A magágy felületén a fogak rezgőhatása miatt optimális szemcseszerkezet alakul ki. A finomszemcsés talajrészecskék a magzónába kerülnek, a durvább szemcsék a felületre rendeződve megakadályozzák a cserepedést.

## 1) Járszerkezet:

A keréknyom elkerülése érdekében munkahelyzetben két kettősműködésű munkahenger teljesen felemeli. A féligfüggesztett kivitel miatt könnyebb traktoroknál sem jelentkezik tengelyterhelési probléma. Kényelmes megoldást kínálunk a fordulók végrehajtásához. A gépet csak a járszerkezetnél kell kiemelni, a traktor függesztőkarjai munkahelyzetben maradhatnak. A kis talajnyomásról az 500 mm széles kerekek gondoskodnak.

## 2) Hátsó hárompont-függesztő: (Különtartozék)

A hárompont-függesztő segítségével a vetőkompaktra csatlakoztatható gyakorlatilag minden függesztett mechanikus és pneumatikus szemenkénti és sorvetőgép. A hárompont-függesztéssel együtt a járszerkezet hidropneumatikus rugózást kap.

## Nyomlazítók: (Különtartozék)

A traktor nyomának fellazítására a vetőkompakthoz nyomlazítók állnak rendelkezésre, melyek vízszintesen és függőlegesen állíthatók. Egy garnitúra 4 db-ból áll, kívánságra 8 db szerelhető a széles ill. ikerkerekekhez.



## Különtartozékok:

Hátsó hárompont-függesztő, világítás, hidraulikacsatlakozás vetőgép számára, elektromos csatlakozás vetőgép számára (pl. VN-MasterDrill), nyomlazítók, oldalsó zárólemezek, hidraulikus vagy pneumatikus fékberendezés.



Minden adat és ábra  
Kötelezettség mentes.  
Változtatás jogát  
Fenntartjuk.



Szállítási helyzet

## Műszaki adatok

VN-Vetőkompakt Profi		500	600
Névleges munkaszélesség	cm	500	600
Max. teljesítményszükséglet	kW	96-147	117-170
	LE	130-200	160-230
Tömeg (vetőgép nélkül)	kg	4200	4880
Teljes hossz	cm	725	
Szállítási szélesség	cm	299	
Szállítási magasság	cm	326	351
Hengerek száma	Stk.	9	
Munkamélység	cm	3 - 12	
Munkasebesség	km/h	8 - 15	
Szállítási sebesség	km/h	max. 25	

VOGEL & NOOT MEZŐGÉPGYÁR KFT.

H-9200 Mosonmagyaróvár • T 06-20/469-6360 • F 06-96/576-662  
info.hu@vogel-noot.net • www.vogel-noot.info

**VOGEL**  **NOOT**  
SOIL SOLUTIONS

UD 705511