

Vibro Master 3000

Vibro Master 3000

Függesztett magágykészítő
kombinátor

Vibro Master 3000



A Kongskilde Vibro Master 3000 függesztett kivitelű, speciális rugós kapákkal szerelt magágykészítő kombinátor 6,5 - 8,3 m munkaszélességben, maximum 250 LE-s traktorokhoz.

Magágykészítés

A rugós kapákkal szerelt kombinátorral végzett magágykészítés a következő előnyöket kínálja:

- A talaj teljes megmunkálása és lezárása egy menetben megtörténik.
- A különböző talajtípusoktól függetlenül optimális magágykészítés.
- Eltérő talajrétegek kialakítása.
- Aprómorzsás szerkezet alul a gyors csírázás elősegítésére.
- Durvább rögök a felszínen az erózió megelőzése végett.
- A vetőmag tömörített talajrétegre kerül a gyors csírázás érdekében.
- Optimális hozzáférés a tápanyagokhoz, vízhez és oxigénhez a növény gyökerei számára.
- Az adott talajviszonyoknak legmegfelelőbb művelőelem választék és kapaosztási lehetőségek.

Váz

- Az 5 sorban szimmetrikusan elhelyezett kapák lehetővé teszik a talaj és a tarlómaradványok akadálytalan áthaladását.
- A vázszerkezet kialakításánál vegyesen alkalmazták a négyszög profil és laposvas szerkezeti elemeket, ami egy rendkívül erős, mégis könnyű vázat eredményez.
- A függesztett kialakítású gépcsatláddal nagyobb munkaszélességnél is könnyű manőverezni.
- A 3-tagú vázkialakítás lehetővé teszi a talajfelszín bizonyos mértékű követését.

Mélységszabályozás

- A 4 nagy átmérőjű, a mellső kereszt tartó mögött a váz belső részén elhelyezett mélységhatároló kerék pontos mélységszabályozást tesz lehetővé.
- Egyszerű mélységállítás csavarorókkal és jól leolvasható skálával.

Közúti szállítás

- A 3,0 m-es szállítási szélesség könnyű vonulást biztosít a keskenyebb utakon is.
- A traktor fülkéjéből működtethető hidraulikus vagy mechanikus szállítási retesz a szárnytagok rögzítéséhez.

Hátsó elmunkáló egység

- A lezárás érdekében a speciális hengerekből álló rendszer lehetővé teszi a nyomás állítását és átterhelést a hátsó hengerekre.
- A hátsó hengerek támadási szöge és terhelése könnyen állítható a különböző talajviszonyok függvényében.

Egyengetés

- Rugóterhelésű simító lazítófogakkal vagy nélkül.
- Talajegyengetés a kapatagok előtt.
- 2 különböző munkamód választható: rögtörés vagy egyengetés.

Hidraulikus rugós simítóegység

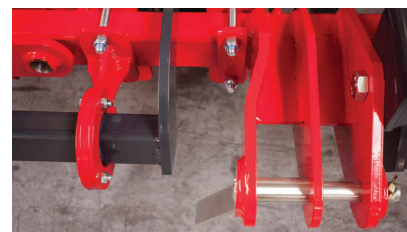
- Hidraulikusan állítható intenzitás.
- Állítható kopóbetétek - megnövelt élettartam.
- Mélységjelző skála a könnyű mélységállítás érdekében.



Az 5 sorban szimmetrikusan elhelyezett kapák biztosítják a talaj és a tarlómaradványok akadálytalan áthaladását.



Hidraulikus rugós simítóegység a talaj aprításához és egyengetéséhez a kapatagok előtt. A kopóelemek állíthatóak.



Alsó függesztési kategória: 2 és 3. A vonócsapok elforgás és kopás ellen védettek.

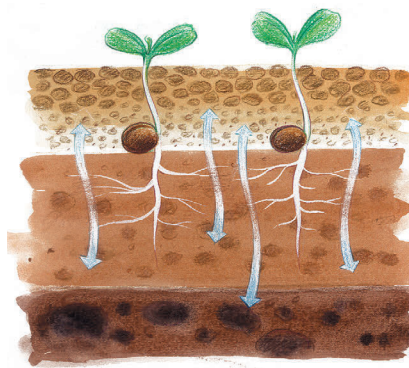
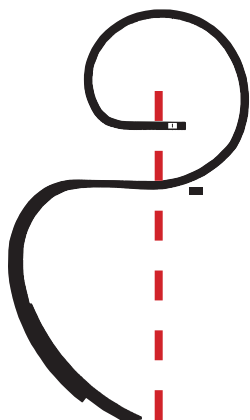


A függesztőtorny hosszú furata segíti a kombinátor talajkövetését dombos körülmények esetén.



Kapák

- Saját gyártóüzemben készülő, Kongskilde védjeggyel ellátott eredeti minőségű Kongskilde rugóskapák.
- 8, 10 vagy 15 cm osztástávolságú kapaelrendezés.
- A 4 különböző típusú eredeti Kongskilde rugóskapával a kombinátor a talajviszonyok széles skáláján üzemeltethető.
- A kapa támadási pontja közvetlenül a kapa felső rögzítésével egy vonalba esik, ami lehetővé teszi a kapa egyenes mélységtartását még terhelés alatt is.



Kényelmesen a traktor fülkéjéből működtethető, hidraulikus vagy mechanikus szállítási retesz a szárnyak rögzítésére a biztonságos közúti szállításhoz.



Függőlegesen felcsukható szárnyak 3,0 m-es maximális szállítási szélességgel.









A kapák előtt szilárd talajon futó 4 nagy átmérőjű gumis kerék az egyenes mélységtartás érdekében.



A hátsó elmunkáló egység hengereinek terhelése és támadási szöge állítható.

Műszaki adatok

Kapák	S	SQ	SS	VTM
				
Támadási szög	44°	60°	60°	50°
Vázmagasság, cm	39	40	42	50
Méret, mm	32x10,5	32x12,5	45x11	50x10,8
Kapaszítás, cm	10	8	10	15
Munkamélység, cm	3-9	3-9	3-12	6-12
Kapák alapkivitelben	 35x6 mm	 35x6 mm	 35x8 mm	 70x6 mm

Opciók	LB-VM / LBS-VM	Hidr. rugós simítóegység	CL-VM3	CD-VM3	RD-VM3	CR-VM3	CDL-VM3	FL-VM
								
Köves talajok	+	+	+	++	+	+	+	++
Tömörödött	-	-	++	++	++	++	++	-
Rögtörés	-	-	++	++	++	++	++	+
Egyengetés	++	++	++	++	++	++	++	++
Tarlómaradványok	-	-	++	+	+	+	++	-

+ = ajánlott ++ = kifejezetten ajánlott

Típus	Munka-szélesség, m	Szállítási szélesség, m	Szállítási magasság, m *)	Kapaszítás, cm	Kapák száma	Kerekek száma	Teljesítmény igény, LE	Tömeg tartozékok nélkül, kg
VM 3065 - S	6,5	3,0	3,19	10	65	4	140-180	1.525
VM 3065 - SQ	6,5	3,0	3,19	8	81	4	140-180	1.625
VM 3065 - SS	6,5	3,0	3,19	10	65	4	140-180	1.625
VM 3065 - VTM	6,5	3,0	3,29	15	43	4	140-180	1.525
VM 3075 - S	7,5	3,0	3,69	10	75	4	155-205	1.675
VM 3075 - SQ	7,5	3,0	3,69	8	93	4	155-205	1.775
VM 3075 - SS	7,5	3,0	3,69	10	75	4	155-205	1.775
VM 3075 - VTM	7,5	3,0	3,79	15	51	4	155-205	1.675
VM 3083 - S	8,3	3,0	4,09	10	83	4	170-250	1.825
VM 3083 - SQ	8,3	3,0	4,09	8	103	4	170-250	1.925
VM 3083 - SS	8,3	3,0	4,09	10	83	4	170-250	1.925
VM 3083 - VTM	8,3	3,0	4,19	15	55	4	170-250	1.825

*) with 30 cm clearance

Kongskilde Industries A/S

Tel +45 33 68 35 00

mail@kongskilde.com

www.kongskilde.com