MASSEY FERGUSON

243-306 LE

MF ACTIVA S

7345/7347

A MASSEY FERGUSONTÓL

8. oldal
Válassza ki az Önnek megfelelő vágóasztalt

12. oldal
Cséplés és leválasztás

14. oldal
Magtartály, tisztítószekrény és növénymaradvány-kezelés

20. oldal
Kézre eső kezelőszervek az egyszerű kezelhetőség érdekében

22. oldal
Kézre eső működtetés

26. oldal
Mennyire tartja fontosnak
a kombájn motorját?

30. oldal
3D-s körkörös nézet

Tartalomjegyzék

04 Minőségi gyártás
06 A kulcs a rugalmasság
08 Válassza ki az Önnek megfelelő vágóasztalt
10 Tiszta arany a Massey Fergusontól
12 Cséplés és leválasztás
13 MCS változatok - Két rendszer egyben
14 Magtartály, tisztítószekrény és növénymaradvány-kezelés
16 A Proline kezelőfülke
18 A vezérlőközpont
20 Kézre eső kezelőszervek az egyszerű kezelhetőség érdekében
22 Könnyedén vezérelhető működés
24 Jó kialakításnak köszönhetően könnyű munkavégzés
26 Mennyire tartja fontosnak a kombájn motorját?
27 Alkatrészek. Ott, amikor Önnek szüksége van rá
28 Műszaki adatok
30 3D körbejárás

Breganze, Olaszország

A Massey Ferguson minőségi megoldásokat kínáló betakarítási központja, a precíziós gyártás és tervezés hazája

Ez az a hely, ahol minden gép életre kel, ahol sok apró alkatrész egy hihetetlen képességű géppé áll össze. A breganzei kombájngyár a gyönyörű Vicenza tartományban található Olaszországban. A világszerte található különböző Massey Ferguson gyárakhoz hasonlóan a breganzei gyár is hosszú, büszke múltra tekint vissza a mezőgazdasági gépgyártás történetében.

Breganzében középkategóriába tartozó, hibrid és 8 szalmarázós Massey Ferguson kombájnok készülnek az európai, afrikai és a közel-keleti piacok számára. Ez a modern, 25 hektáron működő létesítmény több mint 600 embert foglalkoztat. A breganzei gyárban a kombájnokat elkötelezett csapat állítja elő a legmodernebb technológiával, a legmagasabb műszaki és minőségi elvárások szerint.

Napjainkban Breganzében különböző cséplési technológiát alkalmazó kombájnok készülnek. Minden kombájn egy sor FreeFlow vagy PowerFlow vágóasztallal szerelhető fel, amelyek különböző méretekben kaphatók, és céljuk a betakarítási sebesség és hatékonyság maximalizálása a terményveszteség minimalizálása mellett.

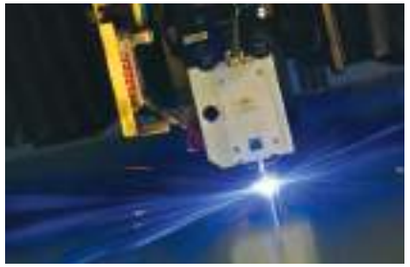

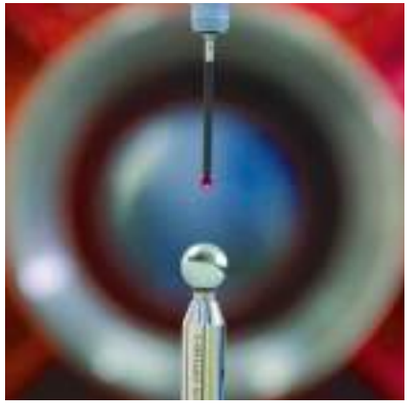

ME ACTIVA S

A kulcs a rugalmasság

A termelők számára kiváló választási lehetőséget jelentő új Massey Ferguson Activa S kombájncsalád a teljesítményt és a gyakorlatiasságot javító jellemzőkkel rendelkezik. A kezelő az ebben a géposztályban megszokott szinttől magasabb komfortszintet élvezhet, és a választható felszereltségi elemekből is egyszerű a választás.

A közepes és nagy gazdaságok termelői gyakran többféle betakarítandó növénykultúrával rendelkeznek, és minden gépnek rendelkeznie kell a beállítási lehetőségek legjobb konfigurációjával, hogy megfelelő tisztaságú termény kerüljön a magtartályba. Tanulmányok igazolják, hogy ennek érdekében ezen gépek kezelőinek gyakorlatias megoldásokra van szükségük, és így értékelik az egyszerűséget és a komfortot.

Modell	Max. teljesítmény (LE/kW)	Szalmarázó ládák száma	Terménykapacitás (liter)
MF ACTIVA S 7345	243/179	5	8600
MF ACTIVA S 7345 MCS	243/179	5	8600
MF ACTIVA S 7347	306/225*	6	8600
MF ACTIVA S 7347 MCS	306/225*	6	8600

*30 LE-s teljesítményrásegítést tartalmaz

Egy racionális befektetés

- A praktikus kialakítás a technológia és a működési jellemzők olyan együttesét teremtette meg, amellyel egyszerű a munkavégzés, és amellyel a lehető legjobb eredmény érhető el a szántóföldön, ahol az idő nagyon fontos tényező.
- Alacsony üzemeltetési költség, kiváló üzemanyag-takarékosság és egyszerű szervizelhetőség
- Az új line kezelőfülke kiemelkedő kényelmet biztosít a kezelők számára
- A kíméletes cséplésnek és intenzív leválasztásnak köszönhetően kiváló terméminőséget biztosít a szem és a szalma tekintetében is
- Az MCS változatokban lévő rugalmas, két funkciót egyesítő cséplőrendszer minden terményhez könnyen beállítható
- Nagy kapacitású PowerFlow vagy FreeFlow vágóasztal, amely minden körülmények között és minden terményben professzionális megoldást jelent

Válassza ki az Önnek megfelelő vágóasztalt

Kalásszal előre történő beadagolás – jó kezdés: sikeres befejezés. A vágóasztalnak óriási szerepe van a kombájn összteljesítményében. Az egy élethosszat kitevő tapasztalattal rendelkező Massey Ferguson a prémium PowerFlow, vagy a nagy kapacitású FreeFlow vágóasztalok széles méretválasztékát kínálja. Mindkét típus rendelkezik olyan, a hatékonyságot fokozó jellemzőkkel, mint az automatikus motolla-fordulatszám, és a korszerű vágóasztalmagasság-szabályozás.

FreeFlow maximum 7,6 m

A kombinált csatlakozópanel alapfelszereltség a vágóasztal gyors leszereléséhez.

A Schumacher kaszaszerkezet a percenkénti 1254-es vágásszámmal a legjobb teljesítményű kaszaszerkezetnek számít. Öntisztuló és mindig éles, nehéz körülmények között is továbbítja a növényt.

A FreeFlow vágóasztal gyűjtőcsigájának teljes hosszában megtalálható bedobóujjak növelik a csiga áteresztőképességét, így biztosítják a gyors terménytovábbítást a ferdefelhordó felé.

A ferdefelhordó elején található aktív adagolódob (Power Feed Roller = PFR, csak az MCS változatokban) biztosítja az egyenletes terményáramlást a vágóasztalról a ferdefelhordóba. A forgásiránya a fülkéből egyszerűen módosítható.

A **TerraControl II** automatikus funkciók egész sorát kínálja a normál vágóasztal-szintező (**FreeFlow** vagy **PowerFlow**) és a talaj kontúrját követő (talajnyomás-szabályozó), valamint táblavégi fordulókezelő rendszerhez – az összes paraméter a gépkezelő keze ügyében lévő multifunkciós karral szabályozható. A kívánt munkamagasság kismértékű módosításai gyorsan és könnyen hajthatók végre, így a változó körülmények között mindig egyenletes mértékű lesz a beadagolt terménymennyiség. Az automatikus motollafordulatszám-szabályozó funkció számos feladatot vesz le a kezelő válláról, aki ezáltal teljesen a gép képességeinek optimális kihasználására összpontosíthat.

PowerFlow maximum 6,8 m

A PowerFlow vágóasztalhoz opcionálisan rendelhető repcecsiga a magas szárú növények esetén javítja a terményáramlást a ferdefelhordó felé, így jelentősen növeli a gép teljesítményét. A repcevágó csomagot két elektromos oldalkasza egészíti ki.

A kaszaszerkezet 1,14 m-re helyezkedik el a gyűjtőcsigától, így a rálátás és a teljesítmény optimális. Az érdes felületű PowerFlow szállítószalagok állandó sebességgel továbbítják a terményt a kaszától a ferdefelhordóig. A szalagok a köveket is elterelik, így azok nem jutnak be a gépbe, és nem okoznak ott kárt.

TISZTA

ARANY A MASSEY FERGUSONTÓL

- finoman és alaposan kicsépeli, így a profit növekedik

Cséplés és leválasztás

A kombájn rugalmas szíve. A robusztus, nagy tehetetlenségű cséplődobbal és a nagy igénybevételre tervezett dobkosárral ezek a gépek könnyen elbánnak a terményekkel.

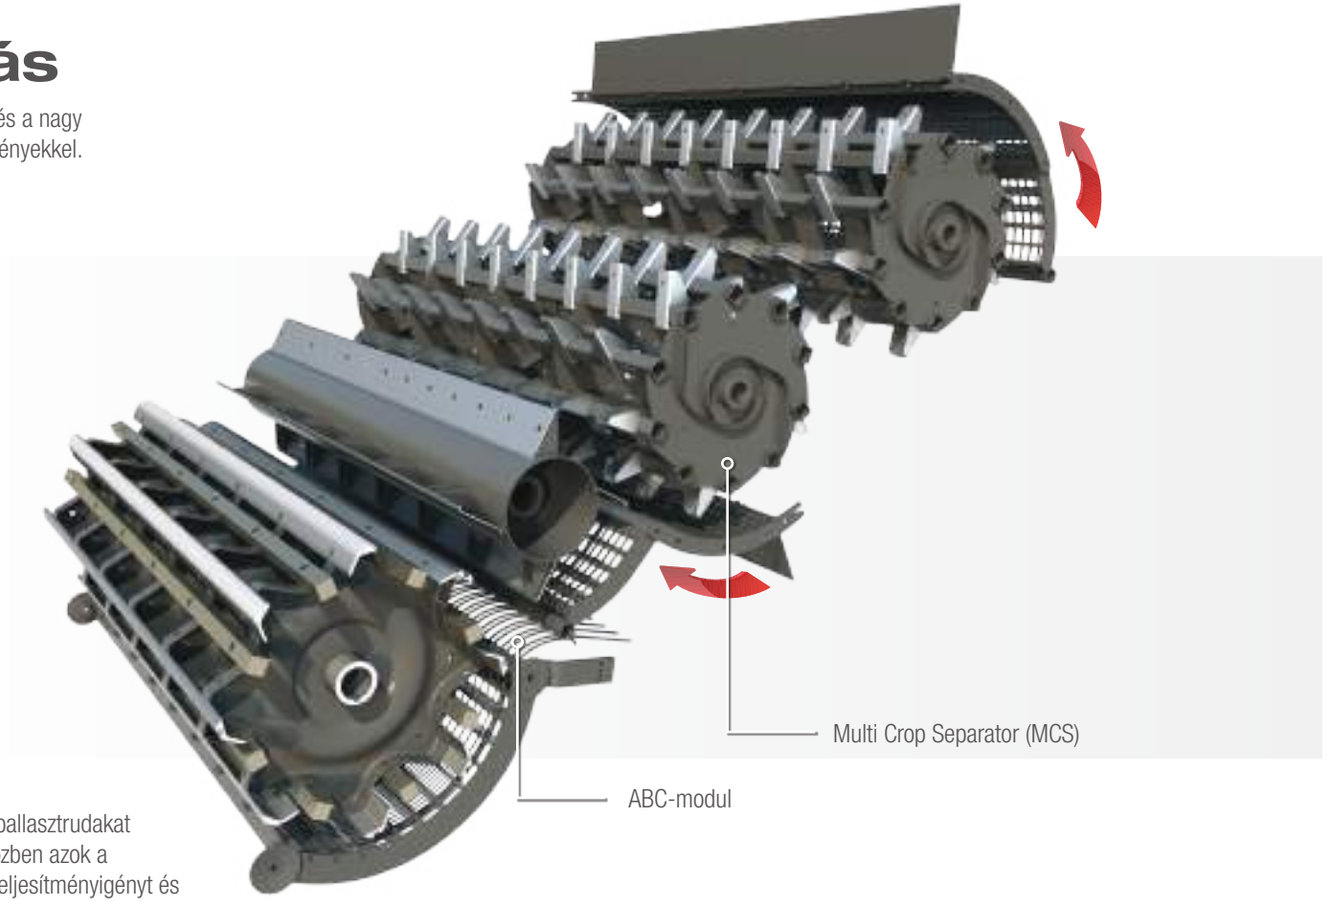

A cséplődobra a tömegnövelés és a tehetetlenségi erő fokozása érdekében ballasztrudakat szereltek fel, amelyek a kalászokat cséplő verőlécek mögött találhatók, miközben azok a kalászok csépléset végzik. Ez csökkenti a hajtásokra nehezedő terhelést, a teljesítményigényt és az üzemanyag-fogyasztást.

A dobkosár osztásköze változó, ugyanis a hátsó részen feleannyi huzal található, mint a mellső részen. Ez a kialakítási elv optimális egyensúlyt biztosít a nagy cséplési kapacitás és a dobkosár jó magáteresztő képessége között. A dobkosár belépő és kilépő élénél lévő dobhézag a fülkéből egymástól függetlenül állítható, ami lehetővé teszi az optimális cséplési minőség beállítását.

A kombájn két változata áll rendelkezésre –

- Dobkosár ABC-modullal (a dobkosár leválasztófelületéhez csatlakozó toldat, amely három helyzetben állítható)
- Dobkosár ABC-modullal, aktív adagolódobbal (PFR) és többféle terményhez használható magleválasztó rendszerrel (MCS)

MF ACTIVA S

MCS változatok –
Két rendszer egyben

A Multi Crop Separator nagy leválasztási területet biztosít, hogy a lehető legtöbb szemet lehessen leválasztani, mielőtt elérné a szalmarázókat.

Az MCS (Multicrop leválasztó) olyan egyedülálló funkcióval rendelkezik, amely megkülönbözteti a többi rendszertől – ugyanis ha nincs rá szükség, a forgó leválasztó tetejére való forgatással lehetőség van a dobkosár teljes kiiktatására. Az MCS kosár elektromosan működtethető, szerszámra nincsen szükség. Ez lehetővé teszi, hogy száraz körülmények között a gép teljesítménye optimális legyen, csökkentve a rázószekrény terhelését és javítva a szalmaminőséget.

A gépre teljes körű kukorica-betakarító készlet szerelhető, kukoricához kialakított dobkosárral együtt. Az ilyen célra történő átszerelés céljából a szecskázó lassító hajtóműve alapfelszerelés a gabonabetakarításhoz specifikált gépváltozatokon.

A sokoldalúság fokozása és az időmegtakarítás érdekében a Massey Ferguson opcióként több részre osztott dobkosarat is kínál, amellyel számos különféle szemestermény takarítható be. A kis szemcseméretű gabonáról nagy szemcséjű terményekre, pl. szójára, kukoricára és napraforgóra történő átszerelés inkább percek, mint órák kérdése.

Szükség esetén eltávolítható elemekkel ellátott, univerzális dobkosár is felszerelhető.

Speciális alkalmazások
Rizs

Egy speciális, egyedi kialakítású lécekkel és fogakkal rendelkező, rizshez való cséplődob és -kosár rendelhető kifejezetten a nehéz körülmények közti leválasztásra. Kiegészítő részegységek is felszerelhetők, amelyek extra kopásállósággal rendelkeznek. Ezek közé tartozik a konzolcsiga, a felhordók és az MCS-fogak. Ezeket egészíti ki az önzsírzó lánctalpas járószerkezet és a nagy kopásállóságú részekkel kialakított vágóasztal, melyek sokoldalú gépet alkotva rizshez, gabonához és kukoricához egyaránt használhatók.

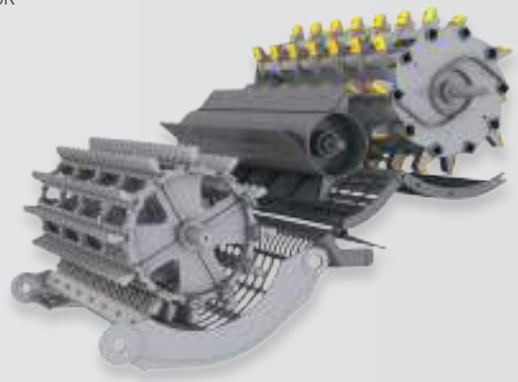

Magtartály, tisztítószekrény és növénymaradvány-kezelés

A minta minősége hatással van a bevételre. Különös tekintettel a tisztítószekrényre, amely a nagy kapacitású rostákkal biztosítja Önnek a tábla legjobb minőségű mintáját.

A magtartályoknak űrtartalma ugyan nagy, 8600 literes, de a 105 l/mp-es ürítési sebesség (MCS) a tartály tartalmának gyors átrakását teszi lehetővé. Az ürítőcsiga a legmagasabb szállítójárműveket is gond nélkül meg tudja rakni. A felszereltséget ki lehet egészíteni egy opcionális hozam- és nedvességmérővel – az integrált SD-kártyaolvasóval rendelkező Ceres 8000i -vel.

A hosszú szalmarázó ládák négy, „aktív homlokfallal” kialakított lépcsővel rendelkeznek. Az egyenként 21 cm magas lépcsők alkotják a szelelőnyílásokat. Ezek a legmagasabbak bármely hagyományos kombájnhoz viszonyítva. Az első lépcsők a kukorica betakarításhoz erősebb anyagból készülnek.

A rosta profilkialakításának kulcsszerepe van a tisztítószekrény teljesítményében. A nagy teljesítményű rosták speciális kialakításúak, függőleges fülecskékkel rendelkeznek, melyek javítják a szemtisztaságot, és lehetővé teszik, hogy a nagyobb áteresztőképesség érdekében a rosta jobban kinyitható legyen.
A praktikus kialakítás ugyancsak lehetővé teszi, hogy más terményre való átállás esetén akár egy ember is egyszerűen kivehesse és megtisztíthassa a rostákat.

A tisztamag-felhordó és a visszahordó csiga a nagy élettartam és a tartósság érdekében a terményáram irányváltásának helyén erősített anyagból készül. Ez kukorica betakarítása esetén különösen hasznos, amikor is a termény által előidézett koptató hatás erőteljes, vagy egyén körülmények okoznak nagymértékű kopást. Gazdaságossági okokból a felhordók alja külön-külön lecsavarozható, és egyszerűen és olcsón cserélhető.

A szalmaszecskázót úgy tervezték, hogy megfelelő szecskázási és terítési teljesítményt nyújtsanak a minimális talajművelési technológiákat alkalmazó gazdálkodóknak. A kések fogazottak, hogy kiváló szecskaminőséget állítsanak elő nagyon alacsony energiafelhasználással. A teljes mértékben állítható állókések és a szalmaszecskázóház gondoskodik a szecskázott szalma minőségéről és a terítésről. A szalmaszecskázóhoz opcionálisan elektromosan állítható terelőlapok rendelhetők. Így biztosítható, hogy a szalma ne a még levágatlan területre kerüljön.

Az alapfelszereltséghez tartozó állítható, gödrös felületű lemez gondoskodik a még finomabb aprításról.

Emellett – opcionális felszerelésként – ikerrotoros, több fokozatban állítható pelyvaszóró is rendelhető. Akkor is megfelelő, ha a szalmára van szüksége, a cséplőrendszer kíméletesen dolgozik, és tökéletes állapotú szalmát hagy maga után, amely később bebálázható és almozásra felhasználható, vagy szalmatüzelésű erőművekben elégethető.

Akkor is megfelelő, ha a szalmára van szüksége, a cséplőrendszer kíméletesen dolgozik, és tökéletes állapotú szalmát hagy maga után, amely később bebálázható és almozásra felhasználható, vagy szalmatüzelésű erőművekben elégethető.

MASSEY FERG

Arra tervezve, hogy Ön éjjel-nappal a lehető legtöbbet tudja kihozni a gépéből.

Bemutatkozik a Proline fülke

A kiváló kezelői környezet a kulcsa annak, hogy a gép és kezelője is a legjobb teljesítményt nyújtsa. A kiváló kilátás az ergonomikusan elhelyezett kezelőszervekkel biztosítja a kevésbé fárasztó, termelékenyebb munkavégzést.
A TechTouch2 terminálon elhelyezett, könnyen kezelhető menük egy pillanat alatt kellő információt szolgáltatnak, az aktív figyelmeztető rendszerek pedig óvják a befektetését.

A vezérlőközpont

A jó fülkekialakítás alapvető elemei a megfelelő tér, a komfort és a kilátás. Az új Proline fülke mindezeket együtt kínálja, így mindig teljes kezelői kényelmet biztosít. Kiváló, panorámaszerű kilátás nyílik a vágóasztalra, a tarlóra, az ürítőcsigára, valamint – a nagy, elektromosan állítható visszapillantó tükröknek köszönhetően – hátra is.

A fülke számos olyan funkciót tartalmaz, amelyet Ön joggal vár el egy ilyen minőségű kezelői környezettől.

- Teljesen automatizált légkondicionáló rendszer fűtés funkcióval
- Légrugós vezetőülés
- Elektromosan állítható és fűthető visszapillantó tükrök
- Oktatóülés opcionális beépített hűtődobozzal
- A tökéletes hangszigetelés csendes munkakörnyezetet biztosít
- Biztonságos és könnyen használható fülkelépcsők

Tekintse meg a kilátást a tarlóra

Tiszta rálátás az ürítőcsigára működés közben

A fő kezelőszervek a kezelő helyzetéből nézve

A kézre eső TechTouch 2 terminál

Kiváló rálátás a hátsó kerekekre a tükrök segítségével

Kézre eső kezelőszervek az egyszerű kezelhetőség érdekében

01 Motollaemelés/-süllyesztés
02 Motolla előre/hátra
03 Automatikus leállítás
04 Vágóasztal fel/le
05 Vágóasztal-szintezés bal/jobb
06 Ürítés bekapcsolása
07 Ürítőcső nyitása/zárása/automatikus üzemmódja
08 Automatikus vágóasztal-szabályozás bekapcsolása

01 Motorfordulatszám állítása
02 Cséplődobhajtás bekapcsolása
03 Vágószerkezet indítása

PowerGrip vezérlőkar
Az új vezérlő interfész pont a vezető kezébe passzol – a PowerGrip multifunkciós kar a kartámasz felső részén található, és tartalmazza a leggyakrabban használt vezérlőgombokat. A kartámasz emelhető és előrecsúsztatható, hogy igazodjon a konzol jobb oldalán lévő két kart használó kezelő kéztartásához.

PowerGrip kartámasz
A jobb oldali kartámasz a központi kezelőegységben helyezkedik el, ahol a fő hajtáskapcsolók és a gázszabályozó is helyet kapott. A nagyméretű puha párnázott felülettel kialakított kartámasz megfelelő kényelmet nyújt a hosszú munkanapokon. Mivel a menetvezérlő karnak nem kell csúsznia, a kezelés sokkal kevésbé fárasztó, mint a hagyományos kialakítások esetében.

TechTouch 2 terminál

Tökéletesen áttekintető és könnyen elérhető a TechTouch 2 terminál, amely megjelenít minden olyan, lényeges teljesítményinformációt, amely a kombájn beállításához fontos. Az érintőképernyőn a kezelőszervek egyértelműen felismerhetők, és a beállítások könnyen elvégezhetők.

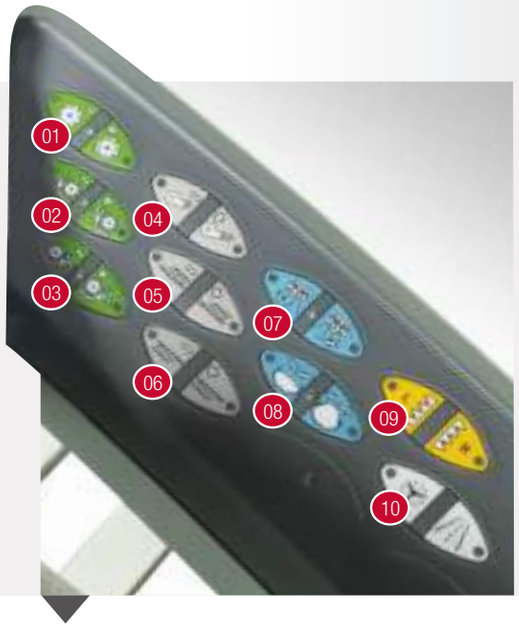

01 Cséplődob fordulatszámának állítása
02 Első dobkosárhézag
03 Hátsó dobkosárhézag
04 Ventilátor fordulatszámának állítása
05 Felső rosták beállítása (opció)
06 Alsó rosták beállítása (opció)
07 Szalmaszecskázó terelőlemeze bal/jobb oldalon (opció)
08 Magtartályfedél nyitása/zárása
09 Függőleges kések indítása
10 Közúti üzemmód

Billentyűzet

A membrános billentyűzet a kartámasztól közvetlenül jobbra található, és a kombájn alapvető funkcióinak működtetésére szolgál. A puha, kiemelkedő gombokkal közvetlenül az adott menük érhetők el a TechTouch 2 terminálon.

MF ACTIVA S

Könnyedén vezérelhető működés

Az új TechTouch 2 terminál az összes kulcsfontosságú művelet központja, és rendelkezik egy érintőképernyővel, és az egyedülálló biztonsági navigátor is használható a kívánt képernyő megjelenítéséhez.

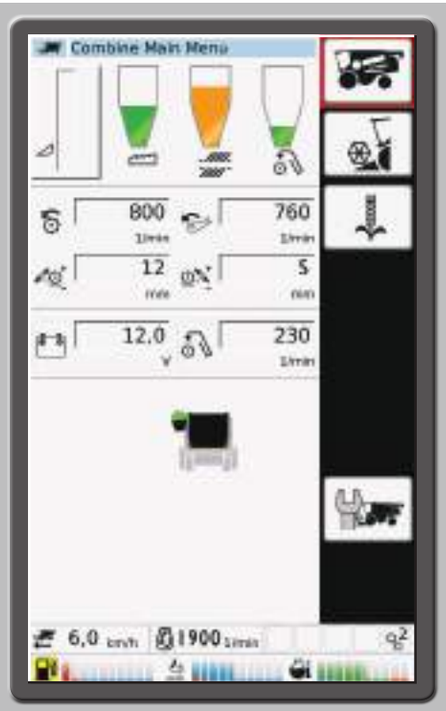

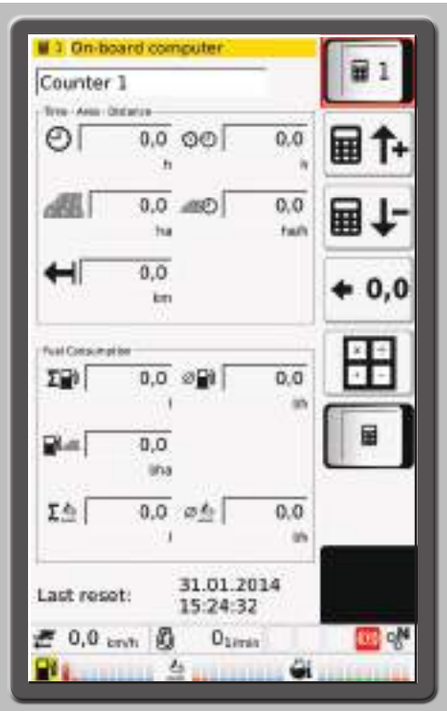

Munkaképernyő
Amint a kombájn kész a betakarításra, megjelenik a kombájninformációs képernyő. A vágóasztal-magasságra, a teljesítményre és a kalászvisszahordás mennyiségére vonatkozó színjelzéseknek köszönhetően egy pillantással áttekinthető és felügyelhető a tevékenység. Működés közben hallható és látható figyelmeztető jelzések védik a kombájn épségét.

Műszerfal
A kijelző alján egy állandó műszerfal látható, amely a menetsebességet, a motor fordulatszámát, az üzemanyagszintet és a sebességfokozatot mutatja.

Automatikus beállítások
A különböző menükből aktiválható, és számos növénykultúrára alkalmazható automatikus beállítások segítségével idő és energia takarítható meg. Minden egyes növényre további kombinációk léteznek (például száraz és nedves körülményekre), amelyek eltárolhatók.

Útszámlálók
A TechTouch 2 terminál számos naplózási lehetőséget is tartalmaz, amelyek különféle módokon képesek az üzemóra, a hektár, az üzemanyag- és magtartály töltések számának naplózására. A kezelő ezeket az értékeket bármikor le tudja nullázni, vagy el tudja menteni, ha később visszatérve kívánja folytatni a tábláról történő adatgyűjtést. Ez a funkció nagyon hasznos a táblainformációk megőrzése szempontjából, valamint azok számára, akik más gazdáknak végeznek gépi szolgáltatást.

Egyszerű áttekinthetőség és használat

- Az egyszerűen áttekinthető színes kijelző külön testre szabható minden kezelő számára, akik kiválaszthatják, hogy mi jelenjen meg a kijelzőn.

- A tükröződésmentes kijelző megkönnyíti az információk megértését és feldolgozását – a figyelmeztetések jól láthatóak, és prioritást élveznek.

- Automatikus terménybeállítás – akár 10 féle terménybeállítást lehet rögzíteni a TechTouch 2 terminál menüiben, és ha később kiválasztja valamelyiket, akkor a kombájn automatikusan ahhoz igazodik.

Jó kialakításnak köszönhető könnyű munkavégzés

A jól megtervezett funkcióknak köszönhetően napról napra mindig a lehető legjobbat kapja.

A légszűrő ellenőrzése és tisztítása

A radiátor tisztításához való hozzáférés biztonságos és egyszerű

A lámpákkal felszerelt, egy darabból álló panelek gyors hozzáférést biztosítanak az ellenőrzésekhez

Könnyű tankolás – a két tartály a könnyebb hozzáférés érdekében egymás mellett található

A létrakorlát egyszerűvé és biztonságossá teszi az ellenőrzést

Könnyű átállás szecskázásról rendrakásra

Ideje betakarítani

Night working package includes H9 high intensity lights for all-round excellent visibility late into the evening.

Mennyire tartja fontosnak a kombájn motorját?

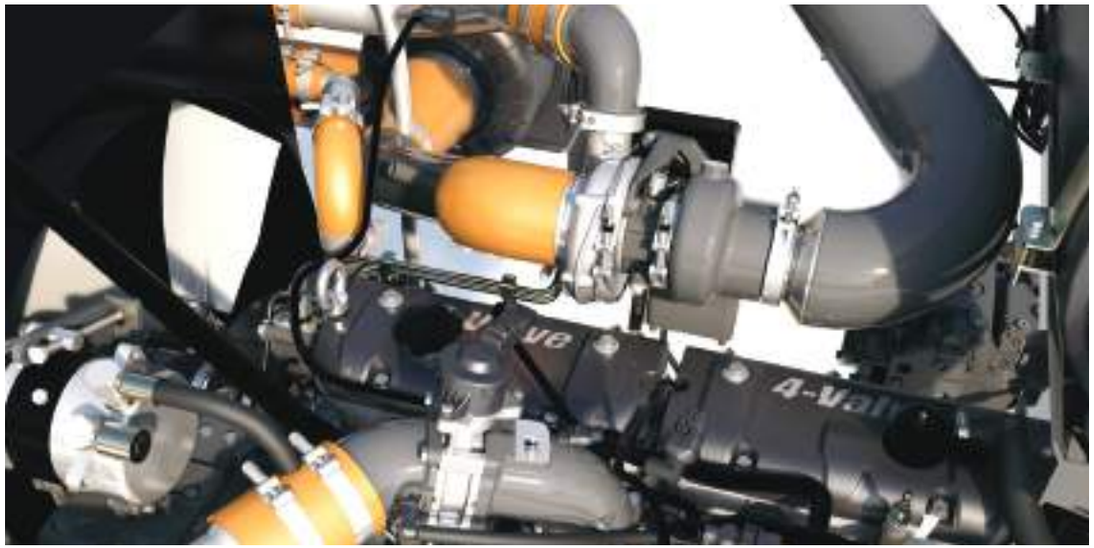

Biztosíthatjuk Önt, hogy az AGCO Power motor az SCR technológia alkalmazásával megfelel a legújabb károsanyag-kibocsátási előírásoknak, vagyis ez az egyik legfejlettebb konstrukciójú motor a piacon. A környezet számára kisebb terhelést jelent, üzemeltetési költségei pedig a legalacsonyabbak közé tartoznak az iparágban. Ezek fontos paraméterek.

Azonban az is fontos, hogy hogyan teljesít – kijelenthetjük, hogy az üzemanyag-ellátását úgy terveztük, hogy lapos nyomatékgörbéje legyen, olyan, amilyenre egy kombájnnak szüksége van ahhoz, hogy terhelés alatt, a körülményektől függetlenül, állandó teljesítményt nyújthasson. Ez az alacsony súrlódású hajtással párosítva hihetetlenül alacsony tonnánkénti üzemanyag-fogyasztást és kiváló üzemanyag-felhasználást eredményez.
(alacsony károsanyag-kibocsátású üzemanyag-változatok állnak rendelkezésre)

A nagyobb teljesítményű 6 szalmarázóládás modell esetében egy – ürítéskor bekapcsoló – 30 LE-s teljesítményrásegítést is alkalmaztunk, amellyel a nehéz munkakörülmények között is fenntartható a teljesítmény.

Úgy gondoljuk, ez jelentős különbséget jelent Önnek!

Teljes támogatás. Ott, ahol Önnek szüksége van rá.

Forgalmazói és márkakereskedői hálózatával együttműködve a Massey Ferguson mindig kész mindent megtenni az Ön által vásárolt gép műszaki támogatása érdekében, akkor is, ha ez a megszokottnál több erőfeszítést igényel.

A mezőgazdaság sokszor kemény üzleti vállalkozás, ezért gondoskodunk arról, hogy Ön támogatást kapjon, amikor csak szüksége van rá, különösképpen az év kritikus időszakaiban. Márkakereskedőink elkötelezettek az iránt, hogy megtalálják az Önnek legmegfelelőbb terméket, majd utána a legjobb szervizszolgáltatást és alkatrészellátást nyújtsák az Ön tevékenységének támogatása érdekében. Ezzel Ön egy elkötelezett, magasan képzett szakemberekből álló család tagjává válik, akiknek legfőbb célja valódi, csúcsminőségű szerviztámogatást nyújtani az Ön számára.

Mi ismerjük a mezőgazdaságot és azokat a kihívásokat, amelyekkel minden gazdálkodó szembesül, ezért márkakereskedőink segíteni tudnak Önnek a sikeres jövő megtervezésében. A lízinget, részletfizetést, szerződéses bérleti és hitellehetőségeket egyaránt magukban foglaló finanszírozási megoldásainkkal kapcsolatban forduljon a területileg illetékes márkakereskedőhöz.

Tulajdonát a manager szerviz- és kiterjesztettgarancia-terv segítségével is biztosíthatja. A manager szerviz- és kiterjesztettgarancia-terv* komplett csomag, amelynek célja a traktor átfogó védelme, ideértve a tervszerű karbantartást, a javítást és az AGCO által teljesen lefedett garanciát.

* Előfordulhat, hogy a manager szerviz- és kiterjesztettgarancia-terv nem áll rendelkezésre, vagy elérhetősége piacfüggő. Kérjük, érdeklődjön Massey Ferguson márkakereskedőjénél, hogy megtudja, elérhető-e a szolgáltatás az Ön régiójában. A szolgáltatás csak bizonyos feltételekkel vehető igénybe.

Az AGCO Harvest Promise szolgáltatása

Magabiztosan cselekszünk azért, hogy Ön biztosan betakaríthassa munkája gyümölcsét

Az AGCO Harvest Promise szolgáltatása keretében vállaljuk, hogy ha esetleg 48 órán keresztül nem tudjuk rendelkezésére bocsátani a szükséges alkatrészeket, akkor márkakereskedői hálózatunk közreműködésével segítünk Önnek, és ha ez sem vezetne eredményre, akkor hozzájárulunk annak a költségeihez, hogy egy bérművelő vállalkozó takarítsa be a terményét, amíg gépe nem lesz újra üzemkész.*

* A szolgáltatás csak bizonyos feltételekkel vehető igénybe. Csak bizonyos piacokon érhető el.

Műszaki adatok alapfelszereltség esetén

Vágóasztal és ferdefelhordó	MF ACTIVA S 7345	MF ACTIVA S 7345 MCS	MF ACTIVA S 7347	MF ACTIVA S 7347 MCS
Lehetséges vágásszélességek a FreeFlow esetében (m)	4,80 - 7,60	4,80 - 7,60	4,80 - 7,60	4,80 - 7,60
Lehetséges vágásszélességek a PowerFlow esetében (m)	5,50 - 6,20	5,50 - 6,20	5,50 - 6,80	5,50 - 6,80
Vágóasztal és felhordó-irányváltó	●	●	●	●
Automatikus motolla-fordulatszám.	●	●	●	●
TerraControl II automatikus vágásmagasság-állítás	●	●	●	●
Terracontrol II automatikus vágóasztal-szintezés és talajnyomás-szabályozás	●	●	●	●
Aktív adagolódob (PFR)	-	●	-	●
Nagy tehetetlenségű cséplődob	●	●	●	●
8+8 ballasztrúd	●	●	●	●
Szélesség/átmérő (mm)	1340 / 600	1340 / 600	1600 / 600	1600 / 600
Fordulatszám-tartomány (ford./perc)	380 - 1100	380 - 1100	430 - 1210	430 - 1210
Dobkosár				
ABC dobkosár (fok)	14	14	14	14
Lécek száma	12	12	12	12
Átfogási szög (fok)	120	120	120	120
Felület (m^2)	0,83	0,83	0,99	0,99
Multi Crop szeparátor	-	●	-	●
Szélesség/átmérő (mm)	-	1340 / 600	-	1600 / 600
Leválasztókosár				
Lécek száma	8	8	8	8
Felület (m^2)	-	0,9	-	1,07
Forgó dobkosárrendszer	-	●	-	●
Szalmarázók				
Ládák/lépcsők száma	5 / 4	5 / 4	6 / 4	6 / 4
Leválasztási felület (m^2)	5,73	5,73	6,81	6,81
Tisztítószekrény				
Magtálca magas osztólemezekkel	●	●	●	●
Elektronikusan állítható felső és alsó rosta	❍	❍	❍	❍
Összes felület (m^2)	4,67	4,67	5,58	5,81
Teljes szélességű lapátos ventilátor	●	●	●	●
Ventilátor fordulatszáma (ford./perc)	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050
Visszahordás a dobhoz	●	●	●	●
Ventilátor fordulatszáma állítható, elektronikusan, fülkéből	●	●	●	●
Magtartály				
Űrtartalom (liter)	8600	8600	8600	8600
Ürítési sebesség (l/mp)	85	105	85	105
Ürítőcsiga hossza (m)	5,0	5,0	5,0	5,0
Ürítési magasság (m)	4,2	4,5	4,2	4,5

- Nem elérhető ● Alapfelszereltség ❍ Opció

Terménymaradvány-kezelés	MF ACTIVA S 7345	MF ACTIVA S 7345 MCS	MF ACTIVA S 7347	MF ACTIVA S 7347 MCS
Szalmaszecskázó	•	•	•	•
** **Motor**				
AGCO POWER motor szelektív katalitikus redukcióval (SCR)	•	•	•	•
Űrtartalom (liter)	7,4	7,4	7,4	7,4
Teljesítmény (ISO 14396) LE/kW *teljesítményrásegítéssel	243/179	243/179	276/203 306*/225	276 / 203 306*/225
Üzemanyagtartály űrtartalma (liter)	620	620	620	620
AdBlue (liter)	80	80	80	80
Sebességváltó				
Hidrosztatikus/4 fokozat	•	•	•	•
Gumiabroncsok				
Elülső	650/75 R 32	650/75 R 32	650/75 R 32	650/75 R 32
Hátsó	460/70 R 24	460/70 R 24	460/70 R 24	460/70 R 24
Fülke				
	Fűtés, légkondicionáló, elektromos visszapillantó tükrök, légrugós ülés 3D kormányoszlop, TechTouch 2 terminál			
Méretek				
Teljes hossz – vágóasztal nélkül (mm)	9070	9070	9070	9070
Szélesség vágóasztal nélkül, standard kerekekkel (mm)	3280	3280	3560	3560
Tömeg (kg)	12 800	13 100	13 300	13 600

** (rendelkezésre állnak alacsony károsanyag-kibocsátású üzemanyag-változatok)

Opciók

	MF ACTIVA S 7345	MF ACTIVA S 7345 MCS	MF ACTIVA S 7347	MF ACTIVA S 7347 MCS
Terménymaradvány-kezelés				
Szalmaszecskázóház elektromos terelőlemezekkel	❍	❍	❍	❍
Pelyvaterítő	❍	❍	❍	❍
Opcionális abroncsok				
Elülső	800/65 R 32	800/65 R 32	800/65 R 32	800/65 R 32
Elülső	710/75 R 32	710/75 R 32	800/65 R 32	800/65 R 32
Hátsó	540/65 R 24	540/65 R 24	540/65 R 24	540/65 R 24
Elöl 3,5 m alatt	800/65 R 32	800/65 R 32	650/75 R 32	650/75 R 32
Hátul 3,5 m alatt	540/65 R 24	540/65 R 24	460/70 R 24	460/70 R 24
Nagy áteresztőképességű felső rosta kukoricához	❍	❍	❍	❍
Ventilátor fordulatszámának csökkentése (270–840 ford./perc)	❍	❍	❍	❍
Kiegészítők	Hajtott hátsó híd (négykerékhajtás), navigációval kiegészített multimédia-rendszer, kukorica-betakarító készlet, légsűrítő, borsó- és babbetakarító készlet			

Mindent elkövettünk annak érdekében, hogy ebben a kiadványban a legfrissebb és legpontosabb információk szerepeljenek. Ennek ellenére pontatlanságok, hibák, vagy tévedések előfordulhatnak, és a műszaki adatok bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Ezért kérjük, a vásárlás előtt minden műszaki adatot pontosítson Massey Ferguson márkakereskedőjével.

Arra készült, hogy megfeleljen a legnehezebb betakarítási feladatok által támasztott kihívásoknak

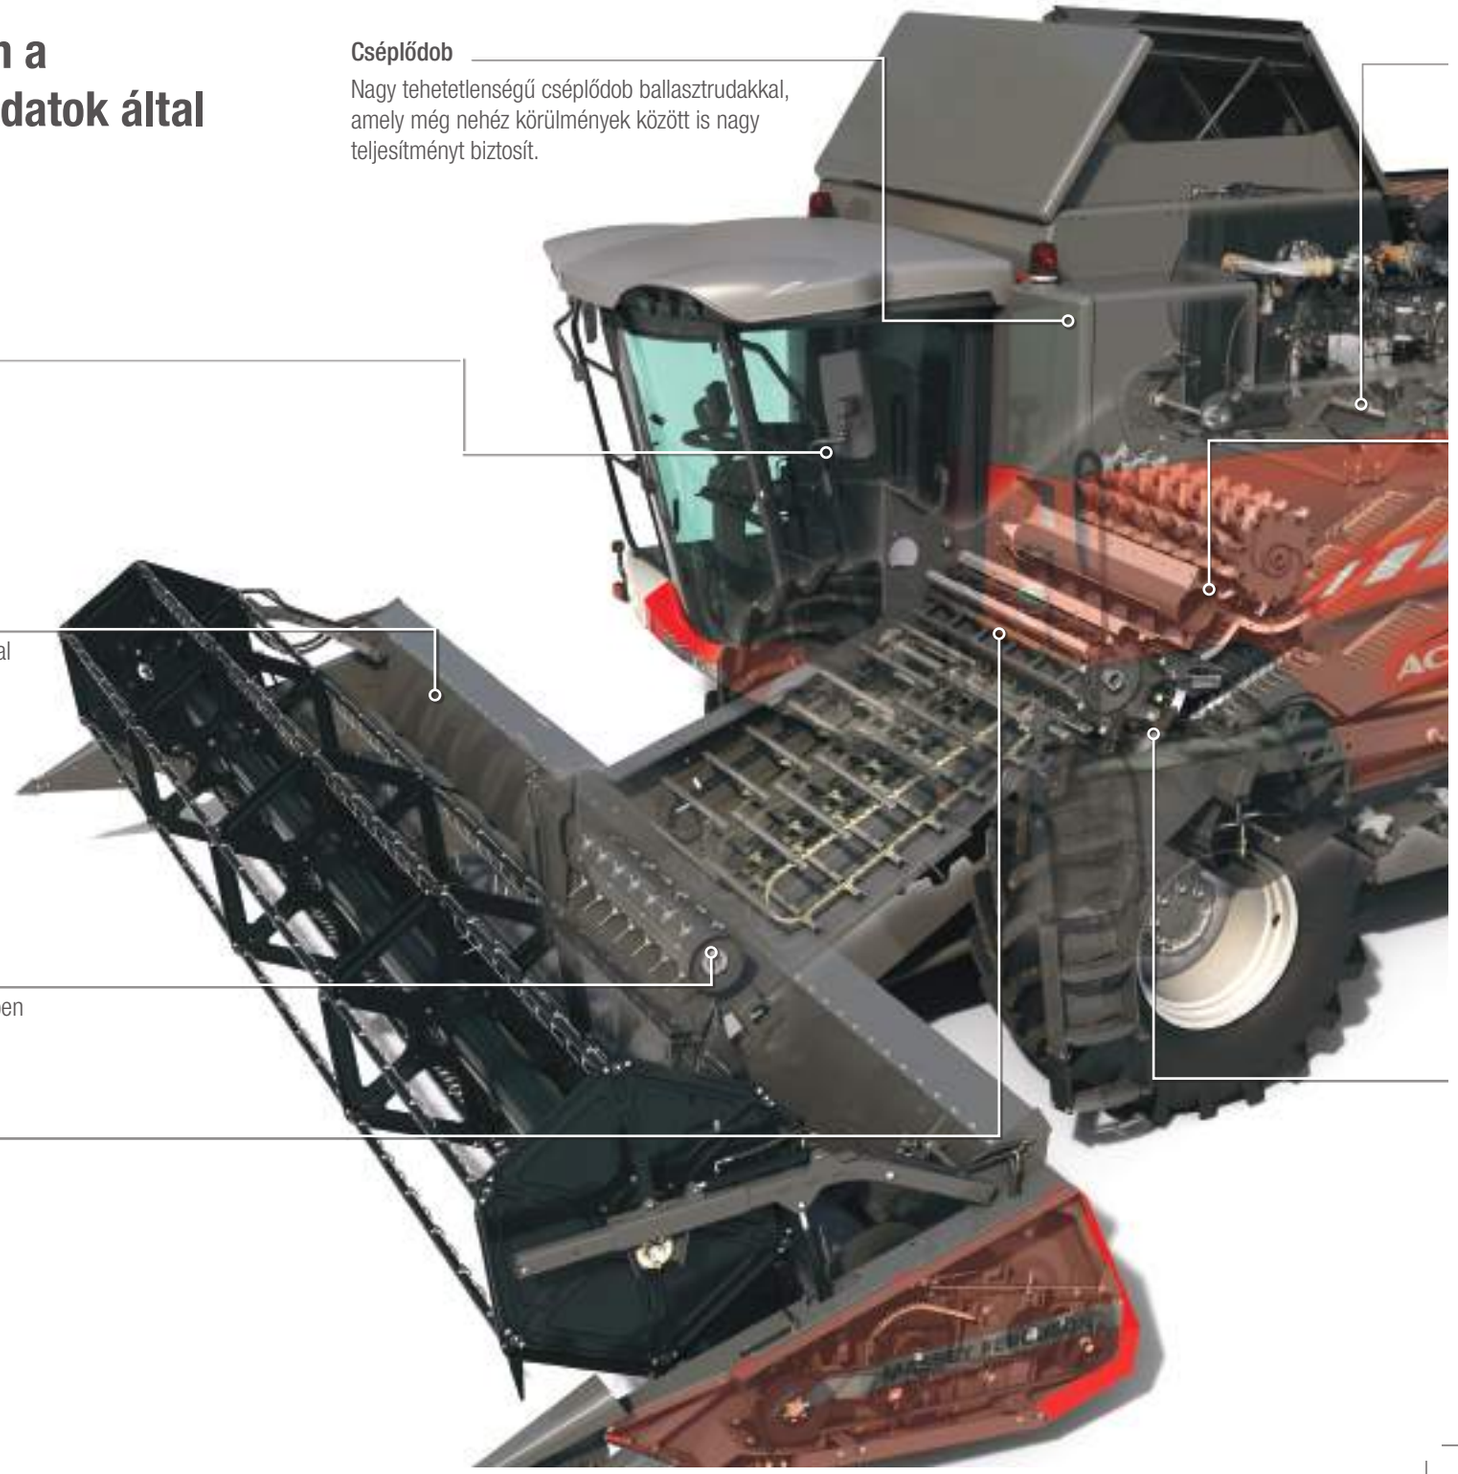

Cséplődob

Nagy tehetetlenségű cséplődob ballasztrudakkal, amely még nehéz körülmények között is nagy teljesítményt biztosít.

Magtartály

Az elektronikus működtetésű fedelekkel ellátott magtartály nagy űrtarlamának köszönhetően hosszú ideig dolgozhat a táblán

Fülke

Komfortos, tágas, a vezetőülésre szerelt TechTouch 2 terminállal felszerelve, hogy a kombájn beállításai egy gombnyomásra ellenőrizhetők és módosíthatók legyenek.

PowerFlow vágóasztal

Aktív terményáramlás a cséplődob folyamatos ellátása érdekében minden körülmények között.

Aktív adagolódob (PFR)

Biztosítja a folyamatos terményellátást a ferdefelhordó teljes szélességében a magas hozam és a kiváló cséplési minőség érdekében.

Motor

Erőteljes, 6 hengeres, SCR technológiával ellátott AGCO Power motor a kiváló üzemanyag-hatékonyság és kisebb károsanyag-kibocsátás érdekében.
(alacsony károsanyag-kibocsátású üzemanyag-változatok állnak rendelkezésre)

Multi Crop Separator Plus többféle terményhez használható magleválasztó rendszer

Nehéz körülmények között is jobb leválasztási eredmény. Az MCS Plus kosár a jó szalmaminőség elérése érdekében egyedülálló módon felhajtható.

Szalmarázók

4,2 m hosszú szalmarázó ládák magas és nagy áteresztőképességű lépcsőkkel a nagyobb leválasztási teljesítmény érdekében.

Szalmaszecskázó

A többféle állítási lehetőséggel rendelkező recézett kések kiváló aprítómunkát végeznek alacsony teljesítményigény mellett, és a teljes munkaszélességben egyenletesen terítik el az anyagot.

Tisztítószekrény

A hosszú, magas elválasztókkal rendelkező magtálca és nagy áteresztőképességű rosták kiemelkedő szemtisztaságot eredményeznek.

Nagy igénybevételre tervezett dobkosár

Függetlenül állítható első- és hátsó dobkosárhézag, ami minden terményhez és mindenféle körülményekhez optimálisan beállítható, ezáltal a lehető legeredményesebb cséplést teszi lehetővé (opcionálisan univerzális kosár rendelhető).

MASSEY FERGUSON

A world of experience. Working with you.

Web: www.MasseyFerguson.com
Facebook: www.Facebook.com/MasseyFergusonGlobal
Twitter: Twitter.com/MF_EAME
Instagram: Instagram.com/MasseyFergusonGlobal
YouTube: www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal
Blog: Blog.MasseyFerguson.com

AGCO Your Agriculture Company
MASSEY FERGUSON® az AGCO világszerte használt védjegye.
© AGCO Limited. 2017 | A-HU-16184/0716 | Hungarian/1217

FSC www.fsc.org MIX Paper from responsible sources FSC® C004886
Felelősségteljes erdőgazdálkodás

Austro Diesel

Wir mobilisieren alles.

Austro Diesel GmbH
Concorde Business Park 3/2, A-2320 Schwechat
Tel.: +43/1/70 120-0
Fax: +43/1/70 120-5
E-Mail: verkauf@austrodiesel.at

www.austrodiesel.at
www.facebook.com/austrodiesel

Kapcsolattartó: Lőwi Vilmos
Mobil: 06/30 530 5565
Internet: www.austrodiesel.hu