

ERME



Hanki-Ker Kft.
6900 Makó, Aradi u. 135.
Tel.: +36-62/211-718, Fax: +36-62/510-640
E-mail: info@hanki-ker.hu
Honlap: <http://www.hanki-ker.hu>

H HANKI-KER



Szárvágos fokhagyma betakarítógép



RE1S



Mindegyik gép a betakarítási sajátossága szerint, a fokhagyma leesésének megszüntetésére és a termék minőségének megőrzésére szolgál.

„Az igényeihez igazodó megoldások olyan rendszerrel, ahol a teljesítmény és a hagyomány garantálja a fokhagyma jó minőségét a darabolás által, biztosítva a betakarítás utáni időmegtakarítást.”



RE1P





Függesztett darabolós fokhagyma betakarítógépek, 1 és 2 soros kivitelben



RE1





RE2

- Típus: RE1, RE2
- Munka helyzetben féligfüggesztett/vontatott kivitel, állítható 3 pontos függesztő szerkezet.
- A betakarító és felszedő egység a traktor jobb oldalán helyezkedik el.
- Minimális sortávolság 350 mm az RE1 és 450 mm az RE2 esetében
- Felszedő rendszer főbb részei:
 - a, front hagymalevél emelő
 - b, alsó lazító kés a talaj fellazításához, mechanikus (standard) vagy hidraulikus állítással
 - c, két darab betakarító szállítószalag, manuális magasságállítással két darab támasztókerék segítségével
 - d, a felszedő egység mereven van rögzítve a fővázhoz
 - e, egy progresszív vibrátor a talaj eltávolítására, sebességállítással
 - f, a kiemelt fokhagymát két darab betakarító szállítószalag szorítása révén viszi fel a dupla tárcsás vágórendszerhez, amelynek alapvágási mérete 3 cm (standard) vagy opcióban 10 illetve 15 cm-es szárhosszal dolgozó vágóegység,
 - g, biztonsági hidraulikus szeleprendszer védi a szalagokat dugulás ellen
 - h, hátsó részen a levágott levelek leesnek vissza a földre
- Keresztirányú szállítószalag a levágott fokhagymafejek szállítására, akár zsákok (sz: 0,9 m * h: 0,9 m * m: 1,2 m) vagy láda (sz: 1,2 m * h: 1,2 m * m: 1,0 m) esetében. Megrendeléskor meg kell adni, hogy melyik változatot kéri a megrendelő!
- Az emelőrendszer a Big-Bag zsákokat/ládákat a fokhagyma szárak fölé emeli, ezzel elkerülve az esetleges szomszédos sorok sérülését. A rendszerrel fokozatosan lehet süllyeszteni a felemelt tárolókat, hogy elkerülje a fokhagymák sérülését. Könnyű üritési rendszer. Az oldalsó emelőrendszer szállításkor felhajtható.
- A gépet 2 darab hidraulikus szivattyú hajtja hajtóművön keresztül, amely közvetlen csatlakozik az erőgép 540 1/min fordulatszámú TLT csomkjára. Hidraulikus hajtás túlmelegedését, hőcserélős olajhűtő rendszervédelem biztosítja.
- Hátsó világítás készlet, piros/fehér terelő táblával.



Hőcserélős olajhűtő

Progresszív vibrátor

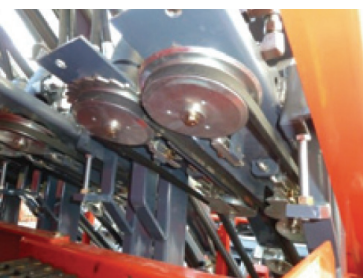

Daraboló egység: 3 (standard), 10, 15 cm-es

Gép típus	RE1	RE2
Munka sebesség	4 - 6 km/óra	4 - 6 km/óra
Teljesítmény igény	70 LE	90 LE
Terület teljesítmény	1 ha/8 óra	2 ha/8 óra
Minimum sortáv	35 cm	45 cm
Hossz	4,40 m	4,40 m
Szélesség	3,20 m	3,70 m
Magasság	2,60 m	2,60 m
Súly	1.300 kg	2.000 kg

Szükségletének megfelelő szolgáltatások az Ön igényéhez igazodva

Kérjük, ne habozzon lépjen kapcsolatba velünk további információért!