

VERLADETECHNIK

**45 Jahre
Mauderer**



Inhalt

Produktmatrix	04
SuperLeicht-Schienen	06
SuperLeicht-Stege	08
SuperGrip-Schienen	10
Kompakt-Schienen	12
Allround-Schienen	14
Zubehör	18
Schwerlast-Schienen	22
Spezielle Verladelösungen	24
Hinweise zu Auswahl und Einsatz	28

Leichtes für Schweres

Unsere Produkte waren schon nachhaltig, als der Begriff in Mode kam. Nicht aus Umwelt-Idealismus, sondern aus Allgäuer Sparsamkeit und Pragmatismus.

Dies liegt an der Mentalität meines Vaters, der als eines von fünf Geschwistern ohne Mutter in der entbehrungsreichen Nachkriegszeit aufwuchs und lernte, Dinge mit einfachsten Mitteln zu reparieren und sie lange und immer wieder zu verwenden. Sein erstes Spielzeug-Auto hatte er bereits am Weihnachtsabend komplett zerlegt, um es nach ein paar Tränen wieder vollständig zusammenzubauen. Welches Spielzeug kann man heute noch reparieren?

Einige Jahre später, als junger Unternehmer, griff er diesen Denkansatz auf. Seine Produkte sollten „Was gscheits“ sein und bei Beschädigungen zum Urteil „des goht no“ führen.

45 Jahre später versuchen wir, diese Vision der „Leiter fürs Leben“ konsequent für alle unsere Produkte anzuwenden. MAUDERER- und BAVARIA-Produkte halten ewig und lassen sich notfalls leicht reparieren. Unsere Kunden sparen Geld, weil sie diese teils doppelt so lange nutzen können.

Bei der Sicherheit haben wir nie Kompromisse gemacht. Wir produzieren am teureren Standort im Allgäu, müssen dafür aber nicht jede Woche mehrere LKWs von Osteuropa zu uns holen und damit die Autobahnen verstopfen.

Nachhaltigkeit ergibt sich automatisch aus unserer Art, die Dinge einfach und immer besser zu denken. Handwerker und Qualitäts-Anbieter wissen das zu schätzen.

Ihr Frank Mauderer
Geschäftsführer

- **Premium-Qualität zum fairen Preis**
- **Langlebigkeit durch hochwertige Verarbeitung**
- **Spezialanfertigungen auf Anfrage**
- **Bestmögliche Funktionalität**
- **Deutsche Handwerksqualität**
- **Familienunternehmen mit Gesicht**



Verladen mit System

Egal, ob es um das Verladen von leichten Maschinen in Transportfahrzeuge oder von großen Baumaschinen auf Anhänger geht – wir bieten mit unseren Auffahrrampen Lösungen für alle Verlade- und Überfahrprobleme.

VERLADESCHIENEN		Tragkraft / Paar	Seite
SuperLeicht-Schienen		bis 2 200 kg	
	mit oder ohne Rand, starr	Typen A, AO und CO	6
	mit oder ohne Rand, klappbar	Typen AK, AOK und COK	6
	ohne Rand, verstärkt, starr oder klappbar	Typen CO und COK	6
SuperGrip-Schienen		bis 2 200 kg	
	ohne Rand	Typ SG	10
	ohne Rand, verstärkt	Typ SGV	10
Kompakt-Schienen		bis 2 800 kg	
	für Anhänger	Typen DO und KOK	12
Allround-Schienen		bis 6 800 kg	
	mit Rand	Typ B	16
	ohne Rand	Typ BO	17
Schwerlast-Schienen			
	für höchste Belastung	Typen XOS, XOM und XOL	bis 26 600 kg 22
Flexi-Rampen		Typ 20	bis 12 000 kg 24
Containeranfahrten		Typ BO	bis 5 000 kg 26
Auffahrkeile		Typ LR	bis 5 000 kg 26
Zubehör			18

VERLADESTEGE		Tragkraft	Seite
SuperLeicht-Stege		bis 2 000 kg	
	starr	Typen SL und CO	8
	klappbar	Typen SLK und COK	9
	ohne Rand, verstärkt, starr oder klappbar	Typen CO und COK	8/9
Überfahr- und Grabenbrücken		bis 2 800 kg	
	Überfahrbrücke	Typ RTO	24
	Grabenbrücken	Typ GB	24
Breitrampen und Ladebleche			
	Verladestege	Typ MG	bis 800 kg 25
	mobile Ladebleche	Typ VB	bis 1 200 kg 26
	stationäre Ladebleche	Typ 1-66	bis 700 kg 27

■ HOCHFESTES ALUMINIUM

Alle Auffahrampen werden aus hochfesten Aluminium-Strangpressprofilen gefertigt.

■ GEPRÜFTE DAUERFESTIGKEIT

In Belastungstests prüfen wir alle Schienen auf Dauerfestigkeit.

■ LEICHT UND ROBUST

Die Fahrflächen werden auf Abstand eingeschweißt. Der Vorteil: geringeres Gewicht bei gleichbleibender Durchbiegestabilität und guter Griff in rauer Umgebung.

■ KOMPAKT UND STABIL

Durch den Einsatz geschlossener Hohlkammerprofile bieten die Schienen maximale Stabilität. Auch bei kompakten Abmessungen und in klappbarer Ausführung.

**■ SONDERLÖSUNGEN
NACH KUNDENVORGABE**

Bei speziellen Anforderungen finden wir eine individuelle Sonderlösung nach Maß.

■ DER BESONDERE GRIP

Die rutschsichere Oberfläche unserer Schienen und Stege sorgt für optimale Griffigkeit.



SuperLeicht-Schienen


Die gewichtsoptimierten Schienen aus dem „Superleicht-Programm“ dienen zum Verladen von kleineren Geräten im Garten- und Landschaftsbau oder von leichteren Fahrzeugen wie Motorrädern. Sie sind rutschfest profiliert und können mit einem Bolzen-Set gegen Abrutschen gesichert werden.

Als platzsparende Alternative bietet MAUDERER ein umfangreiches Sortiment klappbarer Verladeschienen an. Dank stabiler Aluminiumgelenke in der Schienenmitte wird die Gesamtlänge um die Hälfte reduziert. Somit lassen sich die Verladeschienen platzsparend im Pkw oder auf dem Anhänger verstauen.

Für schweres Gerät bis 2,2 Tonnen wählen Sie eine verstärkte CO- oder eine klappbare COK-Schiene.




Superleicht-Schienen ohne Rand haben ein extralanges Auflager (206 mm). So können gängige Transportfahrzeuge (Sprinter, Transit etc.) befahren werden, ohne dass Stoßstange oder Kunststoffverkleidung des Fahrzeugs beschädigt werden.



Rutschsicheres Profil

BOLZEN-SET

Best.-Nr.		€/Set
65000010	ohne Befestigung	12,40
65000011	mit Befestigungsclip	23,70




Verladeschienen, starr



Typ A (mit Rand)
Auflager 145 mm

Typ AO (ohne Rand)
Auflager 206 mm

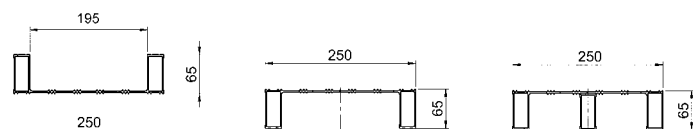

Typen A und AK

Typen AO und AOK

Typen CO und COK

1 VERLADESCHIENEN MIT RAND, STARR

Best.-Nr.	Länge (mm)	Auffahrhöhe min/max (mm)	Tragkraft (kg/Paar)*	Gewicht (kg/Stk.)	Fahrflächenbreite (mm)	€/Paar
A 10/08	1000	0 / 230	1000	4,0	195	213,20
A 15/08	1500	0 / 370	1000	5,5	195	248,20
A 20/08	2000	0 / 510	1000	7,0	195	265,80
A 25/08	2500	0 / 660	1000	9,0	195	300,60
A 30/06	3000	0 / 800	800	10,5	195	336,00
A 35/05	3500	0 / 940	600	12,0	195	373,40

2 VERLADESCHIENEN OHNE RAND, STARR

Best.-Nr.	Länge (mm)	Auffahrhöhe min/max (mm)	Tragkraft (kg/Paar)*	Gewicht (kg/Stk.)	Fahrflächenbreite (mm)	€/Paar
AO 10/08	1000	120 / 210	1000	5,0	250	265,80
AO 15/08	1500	210 / 360	1000	6,5	250	275,80
AO 20/08	2000	310 / 500	1000	8,0	250	327,20
AO 25/08	2500	400 / 650	1000	10,0	250	381,20
AO 30/06	3000	500 / 790	800	11,5	250	433,60
AO 35/05	3500	590 / 930	600	14,0	250	485,00

3 VERSTÄRKTE VERLADESCHIENEN OHNE RAND, STARR

Best.-Nr.	Länge (mm)	Auffahrhöhe min/max (mm)	Tragkraft (kg/Paar)*	Gewicht (kg/Stk.)	Fahrflächenbreite (mm)	€/Paar
CO 10/20	1000	120 / 210	2200	5,5	250	352,00
CO 15/20	1500	210 / 360	2000	7,0	250	366,20
CO 20/16	2000	310 / 500	1800	8,5	250	437,40
CO 25/11	2500	400 / 650	1300	12,0	250	505,20
CO 30/09	3000	500 / 790	1100	12,5	250	571,40
CO 35/07	3500	590 / 930	800	15,5	250	640,20

Auflagerlänge 206 mm

Typ AO, AOK, CO und COK gegen Aufpreis mit Rand möglich (Randhöhe = 30 mm)

* Angenommener Achsabstand: 1500 mm, Achslastverteilung: 50%/50%. Für das Verladen durch Schieben empfehlen wir längere Rampen (Höhendifferenz x Faktor 5,0). Auch bei Fahrzeugen mit geringer Bodenfreiheit können längere Rampen notwendig sein. Fragen Sie bei uns nach.

Verladeschienen, klappbar



Typ AK (mit Rand)
klappbare Version
Auflager 145 mm

Typ AOK (ohne Rand)
klappbare Version
Auflager 206 mm

4 VERLADESCHIENEN MIT RAND, KLAPPBAR

Best.-Nr.	Länge (mm)	Auffahrhöhe min/max (mm)	Tragkraft (kg/Paar)*	Gewicht (kg/Stk.)	Fahrflächenbreite (mm)	€/Paar
AK 15/08	1500/750	0 / 370	800	6,5	195	358,40
AK 20/08	2000/1000	0 / 510	800	7,5	195	396,00
AK 25/06	2500/1250	0 / 660	550	9,0	195	428,80
AK 30/05	3000/1500	0 / 800	450	11,0	195	462,40
AK 35/04	3500/1750	0 / 940	350	13,0	195	498,80

5 VERLADESCHIENEN OHNE RAND, KLAPPBAR

Best.-Nr.	Länge (mm)	Auffahrhöhe min/max (mm)	Tragkraft (kg/Paar)*	Gewicht (kg/Stk.)	Fahrflächenbreite (mm)	€/Paar
AOK 15/08	1500/750	210 / 360	800	7,5	250	437,40
AOK 20/08	2000/1000	310 / 500	800	8,5	250	455,00
AOK 25/06	2500/1250	400 / 650	550	10,5	250	508,60
AOK 30/05	3000/1500	500 / 790	450	12,5	250	562,80
AOK 35/04	3500/1750	590 / 930	350	15,0	250	615,20

6 VERSTÄRKTE VERLADESCHIENEN OHNE RAND, KLAPPBAR

Best.-Nr.	Länge (mm)	Auffahrhöhe min/max (mm)	Tragkraft (kg/Paar)*	Gewicht (kg/Stk.)	Fahrflächenbreite (mm)	€/Paar
COK 15/16	1500/750	210/360	1600	8,5	250	575,20
COK 20/12	2000/1000	310/500	1200	10,5	250	596,80
COK 25/08	2500/1250	400/650	800	12,5	250	639,20
COK 30/06	3000/1500	500/790	600	14,5	250	703,00
COK 30/08	3000/1500	500/790	800	16,5	250	843,40
COK 35/04	3500/1750	590/930	500	18,5	250	769,60

Auflagerlänge 206 mm

SuperLeicht-Stege

Die begehbaren Stege sind ideal, um kleinere GaLaBau-Geräte oder leichtere Fahrzeuge bequem zu verladen. Sie weisen eine trittsichere Profilierung auf und können mit einer hochwertigen Antirutschbeschichtung ausgestattet werden.

Die klappbaren SLK- und COK-Stege sind die platzsparende Alternative zu den SL- und CO-Stege. Dank hochwertiger Aluminiumscharniere können diese Rampen zusammengeklappt und somit einfach verstaut werden.



Benötigt den halben Stauraum bei vollem Nutzen – der klappbare Verladesteg.

Verladestege SL (bis 800 kg)



SUPERLEICHTE VERLADESTEGE SL, STARR

Best.-Nr.	Maße LxB (mm)	Tragkraft (kg)*	Gewicht (kg)	Auffahrtshöhe min/max (mm)	€/Stück
SL-Steg 1,5x0,5	1500x500	800	14	211 / 357	366,00
SL-Steg 2,0x0,5	2000x500	800	18	307 / 501	418,70
SL-Steg 2,5x0,5	2500x500	800	21	402 / 645	472,50
SL-Steg 3,0x0,5	3000x500	600	24	498 / 788	525,10
SL-Steg 3,5x0,5	3500x500	500	28	593 / 932	580,30
SL-Steg 4,0x0,5	4000x500	400	32	688 / 1076	633,00
SL-Steg 1,5x0,75	1500x750	800	21	211 / 357	585,30
SL-Steg 2,0x0,75	2000x750	800	26	307 / 501	665,50
SL-Steg 2,5x0,75	2500x750	800	31	402 / 645	744,50
SL-Steg 3,0x0,75	3000x750	600	36	498 / 788	823,50
SL-Steg 3,5x0,75	3500x750	500	42	593 / 932	903,50
SL-Steg 4,0x0,75	4000x750	400	47	688 / 1076	983,90
SL-Steg 1,5x1,0	1500x1000	800	28	211 / 357	804,60
SL-Steg 2,0x1,0	2000x1000	800	34	307 / 501	841,10
SL-Steg 2,5x1,0	2500x1000	800	40	402 / 645	1016,60
SL-Steg 3,0x1,0	3000x1000	600	48	498 / 788	1121,70
SL-Steg 3,5x1,0	3500x1000	500	56	593 / 932	1228,30
SL-Steg 4,0x1,0	4000x1000	400	63	688 / 1076	1334,80

Verladestege CO (bis 2000 kg)



SUPERLEICHTE VERLADESTEGE CO, STARR


Best.-Nr.	Maße LxB (mm)	Tragkraft (kg)*	Gewicht (kg)	Auffahrtshöhe min/max (mm)	€/Stück
CO-Steg 1,5x0,5	1500x500	2000	16	211 / 357	448,70
CO-Steg 2,0x0,5	2000x500	1600	20	307 / 501	528,80
CO-Steg 2,5x0,5	2500x500	1100	24	402 / 645	596,50
CO-Steg 3,0x0,5	3000x500	900	29	498 / 788	666,70
CO-Steg 3,5x0,5	3500x500	700	34	593 / 932	736,90
CO-Steg 4,0x0,5	4000x500	600	38	688 / 1076	804,60
CO-Steg 1,5x0,75	1500x750	2000	24	211 / 357	711,80
CO-Steg 2,0x0,75	2000x750	1600	30	307 / 501	842,20
CO-Steg 2,5x0,75	2500x750	1100	37	402 / 645	934,90
CO-Steg 3,0x0,75	3000x750	900	43	498 / 788	1047,70
CO-Steg 3,5x0,75	3500x750	700	49	593 / 932	1150,50
CO-Steg 4,0x0,75	4000x750	600	57	688 / 1076	1237,10
CO-Steg 1,5x1,0	1500x1000	2000	33	211 / 357	976,30
CO-Steg 2,0x1,0	2000x1000	1600	41	307 / 501	1151,40
CO-Steg 2,5x1,0	2500x1000	1100	49	402 / 645	1289,70
CO-Steg 3,0x1,0	3000x1000	900	58	498 / 788	1427,60
CO-Steg 3,5x1,0	3500x1000	700	66	593 / 932	1559,20
CO-Steg 4,0x1,0	4000x1000	600	75	688 / 1076	1702,00

Alle Stege haben ein extralanges Auflager (206mm). Aufpreis für Rand oder Antirutschbeschichtung auf Anfrage


* Angenommener Achsabstand: 1500 mm, Achslastverteilung: 50%/50%

Alle Preise zzgl. MwSt. sowie – bei Bedarf – zzgl. Material-Teuerungszuschlag¹. Maße und Gewichte können abweichen – vgl. S.28

Verladestege SLK (bis 800 kg)

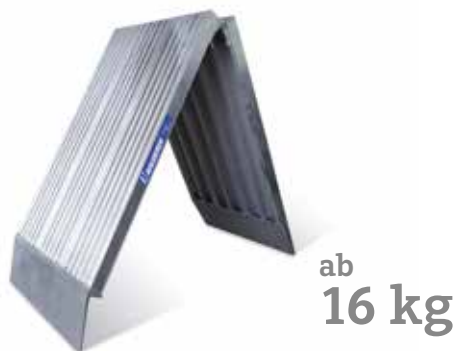

Verladestege COK (bis 1600 kg)

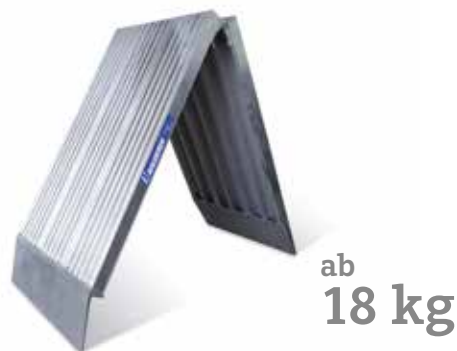**SUPERLEICHTE VERLADESTEGE SLK, KLAPPBAR**

Best.-Nr.	Maße LxB (mm)	Tragkraft (kg)*	Gewicht (kg)	Auffahrhöhe min/max (mm)	€/Stück
SLK-Steg 1,5x0,5	1500x500	800	16	211 / 357	496,40
SLK-Steg 2,0x0,5	2000x500	800	19	307 / 501	550,20
SLK-Steg 2,5x0,5	2500x500	550	22	402 / 645	601,50
SLK-Steg 3,0x0,5	3000x500	450	26	498 / 788	655,50
SLK-Steg 3,5x0,5	3500x500	350	29	593 / 932	708,20
SLK-Steg 4,0x0,5	4000x500	300	33	688 / 1076	762,00
SLK-Steg 1,5x0,75	1500x750	800	23	211 / 357	780,80
SLK-Steg 2,0x0,75	2000x750	800	28	307 / 501	856,00
SLK-Steg 2,5x0,75	2500x750	550	34	402 / 645	934,90
SLK-Steg 3,0x0,75	3000x750	450	39	498 / 788	1012,70
SLK-Steg 3,5x0,75	3500x750	350	44	593 / 932	1091,80
SLK-Steg 4,0x0,75	4000x750	300	49	688 / 1076	1168,00
SLK-Steg 1,5x1,0	1500x1000	800	30	211 / 357	1063,90
SLK-Steg 2,0x1,0	2000x1000	800	38	307 / 501	1168,00
SLK-Steg 2,5x1,0	2500x1000	550	44	402 / 645	1274,70
SLK-Steg 3,0x1,0	3000x1000	450	51	498 / 788	1381,10
SLK-Steg 3,5x1,0	3500x1000	350	59	593 / 932	1487,70
SLK-Steg 4,0x1,0	4000x1000	300	65	688 / 1076	1594,20

SUPERLEICHTE VERLADESTEGE COK, KLAPPBAR

Best.-Nr.	Maße LxB (mm)	Tragkraft (kg)*	Gewicht (kg)	Auffahrhöhe min/max (mm)	€/Stück
COK-Steg 1,5x0,5	1500x500	1600	18	211 / 357	614,10
COK-Steg 2,0x0,5	2000x500	1200	22	307 / 501	680,50
COK-Steg 2,5x0,5	2500x500	800	26	402 / 645	734,40
COK-Steg 3,0x0,5	3000x500	600	30	498 / 788	780,80
COK-Steg 3,5x0,5	3500x500	500	35	593 / 932	839,80
COK-Steg 4,0x0,5	4000x500	450	39	688 / 1076	892,30
COK-Steg 1,5x0,75	1500x750	1600	26	211 / 357	843,30
COK-Steg 2,0x0,75	2000x750	1200	33	307 / 501	970,00
COK-Steg 2,5x0,75	2500x750	800	39	402 / 645	1074,10
COK-Steg 3,0x0,75	3000x750	600	41	498 / 788	1159,30
COK-Steg 3,5x0,75	3500x750	500	53	593 / 932	1239,40
COK-Steg 4,0x0,75	4000x750	450	59	688 / 1076	1319,70
COK-Steg 1,5x1,0	1500x1000	1600	36	211 / 357	1237,10
COK-Steg 2,0x1,0	2000x1000	1200	44	307 / 501	1411,20
COK-Steg 2,5x1,0	2500x1000	800	53	402 / 645	1548,90
COK-Steg 3,0x1,0	3000x1000	600	61	498 / 788	1687,00
COK-Steg 3,5x1,0	3500x1000	500	69	593 / 932	1822,30
COK-Steg 4,0x1,0	4000x1000	450	78	688 / 1076	1960,20

Alle Stege haben ein extralanges Auflager (206mm). Aufpreis für Rand oder Antirutschbeschichtung auf Anfrage.

* Angenommener Achsabstand: 1500 mm, Achslastverteilung: 50%/50%

Geklappt 180 mm hoch, bei halber Länge.



SuperGrip-Verladeschienen

Ob bei lehmigem Untergrund oder im Schnee – das SuperGrip-Programm bietet beim Verladen unter extremen Bedingungen perfekten Halt. Dank der griffigen, stark perforierten Fahrfläche können die Verladeschienen auch mit stark verschmutzten Reifen problemlos befahren werden. SuperGrip-Aluprofile sorgen für höchste Rutschfestigkeit. Die Verladeschienen können leicht gereinigt werden.

1 SUPERGRIP-VERLADESCHIENEN


Best.-Nr.	Länge (mm)	Auffahrhöhe min/max (mm)	Tragkraft* (kg/Paar)	Gewicht (kg/Stück)	Fahrflächenbreite (mm)	€/Paar
SG 20/10	2000	307 / 501	1200	10	310	602,20
SG 25/08	2500	402 / 645	1000	12	310	671,20
SG 30/06	3000	498 / 788	800	14	310	806,60

Höhe 73 mm. Auflager 206 mm lang.

* Angenommener Achsabstand: 1500 mm, Achslastverteilung: 50%/50%

ZUBEHÖR FÜR TYP SG

Best.-Nr.		€
65000050	Verbindungsbügel (Stück)	18,30
65000010	Bolzen ohne Befestigung (Set)	12,40
65000011	Bolzen mit Befestigungsclip (Set)	23,70
65000030	Einhängehaken mittig (Set)	auf Anfrage
65000031	Einhängehaken stirnseitig (Set)	auf Anfrage



Mit dem Verbindungsbügel können Rampen zum Steg verbunden werden.



2 SUPERGRIP-VERLADESCHIENEN, VERSTÄRKT

Best.-Nr.	Länge (mm)	Auffahrhöhe min/max (mm)	Tragkraft* (kg/Paar)	Gewicht (kg/Stück)	Holz- höhe (mm)	Fahrflächenbreite (mm)	€/Paar
SGV 20/22	2000	482 / 566	2200	18	105	300	870,90
SGV 25/20	2500	603 / 708	2000	22	105	300	1074,00
SGV 30/18	3000	724 / 850	1800	26	105	300	1187,40

Auflager 120 mm lang.

* Angenommener Achsabstand: 1500 mm, Achslastverteilung: 50%/50%

ZUBEHÖR FÜR TYP SGV

Best.-Nr.		€
65000010	Bolzen ohne Befestigung (Set)	12,40
65000011	Bolzen mit Befestigungsclip (Set)	23,70
65000021	Sicherungsglaschen mit Befestigung (Set)	31,10
65000050	Verbindungsbügel (Stück)	18,30
65000030	Einhängehaken mittig (Set)	auf Anfrage
65000031	Einhängehaken stirnseitig (Set)	auf Anfrage
6501****	Rohraufleger (Set)	auf Anfrage

Abb. Befestigungszubehör siehe Seite 18



Superrip-Verladeschienen
Typ SG

Kompakt-Schienen

MAUDERER trägt mit seinen kompakten Holmprofilen DO und KO den speziellen Anforderungen unterschiedlicher Anhängermodelle Rechnung. Niedrige Holmhöhen sind oft notwendig, damit die Verlareschienen auch in besonders kleine Anhänger-Einschubfächer passen. Die auf Abstand geschweißten Fahrflächen machen die Schienen leichter. Das geschlossene Kastenprofil sorgt für maximale Stabilität. Problemloses Reinigen, leichtere Handhabung und ein besserer Griff der Räder sind weitere Vorteile.




MAUDERER Kompakt-Verlareschienen passen exakt in die Einschubfächer gängiger Anhänger.

1 KOMPAKT-VERLADESCHIENEN, DO-HOLMPROFIL

Best.-Nr.	Länge (mm)	Auffahrtshöhe min/max (mm)	Tragkraft* (kg/Paar)	Gewicht (kg/Stück)	Höhe (mm)	Fahrflächenbreite (mm)	€/Paar
DOB 24/23	2375	555/655	2500	13	65	310	668,20
DO 24/23	2450	573/677	2500	14	65	250	625,20
DOM 24/23	2450	573/677	2500	16	65	300	668,20
DOL 24/23	2450	573/677	2500	17	65	350	708,20


* Angenommener Achsabstand: 1500 mm, Achslastverteilung: 50/50%

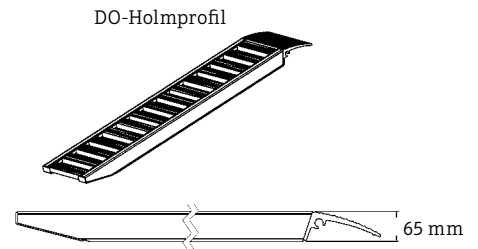

2 KOMPAKT-VERLADESCHIENEN, KO-HOLMPROFIL


Best.-Nr.	Länge (mm)	Auffahrtshöhe min/max (mm)	Tragkraft* (kg/Paar)	Gewicht (kg/Stück)	Höhe (mm)	Fahrflächenbreite (mm)	€/Paar
KOS 25/25	2430	570/695	2800	15	80	270	604,00
KOK 25/25	2430	570/695	2800	16	80	300	643,00
KO 25/25	2430	570/695	2800	18,5	80	350	663,00

* Angenommener Achsabstand: 1500 mm, Achslastverteilung: 50/50%

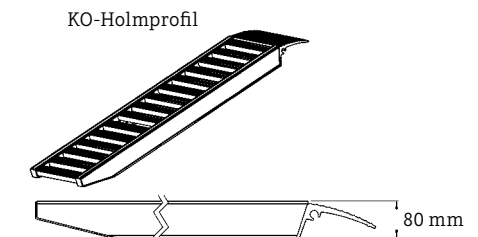


ZUBEHÖR

Best.-Nr.		€/Set
65000021	Sicherungsglaschen-Set mit Befestigung	31,10
65000010	Bolzen ohne Befestigung (Set)	12,40
65000011	Bolzen mit Befestigungsclip (Set)	23,70



Alle MAUDERER Kompakt-Schienen sind optional mit beweglicher Sicherungsglasche erhältlich (zum Einhängen zwischen Ladefläche und Bordwand)

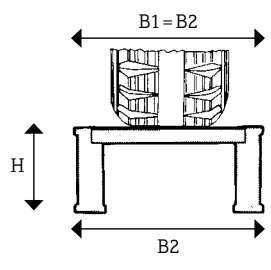

H = Profilhöhe der Tragholme
B1 = Fahrflächenbreite
B2 = Schienenbreite



Kompakt-Schienen
Typ DO-Holmprofil

Allround-Schienen

Die Schweißung auf Abstand reduziert das Gewicht bei gleichbleibender Durchbiegestabilität und erhöht den „Grip“ der Räder auf der Schiene. Die Verladeschienen lassen sich dank der Zwischenräume problemlos reinigen und anpacken. Schmutz fällt zwischen den Fahrflächen hindurch, sodass auch bei lehmiger Umgebung optimale Griffigkeit gewährleistet ist.

Verladeschienen mit Rand (B-Schienen)

MAUDERER-Verladeschienen mit Rand bieten Ihrem Fahrzeug bestmögliche Führung beim Be- und Entladen.


Verladeschienen ohne Rand (BO-Schienen)

MAUDERER-Verladeschienen ohne Rand erlauben Ihnen ein Höchstmaß an Flexibilität. Sie verfügen über eine größere Fahrflächenbreite und sind dadurch für Baumaschinen mit breiter Bereifung oder Gummiketten geeignet. Ideal sind sie auch für Fahrzeuge mit geringer Bodenfreiheit.





MAUDERER Wir bieten Lösungen



H = Höhe

B1 = Fahrflächenbreite

B2 = Schienenbreite



Die eingeschweißte Leiste im Auflagerbereich erleichtert die Sicherung mittels Zurrurt.



1 VERLADESCHIENEN MIT RAND, TYP B


Best.-Nr.	Länge (mm)	Auffahrhöhe min/max (mm)	Tragkraft* (kg/Pair)	Gewicht (kg/Stück)	Höhe (mm)	Fahrflächenbreite (mm)	Schienenbreite (mm)	Auflagerlänge (mm)	€/Paar
B 20/23**	1960	450 / 540	2600	12	102	290	350	145	482,60
B 20/33	1960	450 / 540	4000	15	102	290	350	145	595,40
B 26/18**	2650	620 / 730	1900	15	102	290	350	145	597,80
B 26/28**	2650	620 / 730	3000	19	102	290	350	145	663,00
B 26/44	2670	610 / 720	5200	25	130	290	380	160	813,40
B 31/22**	3110	730 / 860	2200	20	102	290	350	145	798,40
B 31/37	3130	720 / 850	3800	27	130	290	380	164	970,00
B 32/60	3240	760 / 900	6500	46	150	400	500	160	1381,20
B 36/17**	3570	840 / 990	1800	23	102	290	350	145	908,60
B 36/30	3590	830 / 980	3100	31	130	290	380	150	1086,60
B 36/50	3650	860 / 1010	5400	53	150	400	500	160	1496,60
B 36/63	3650	863 / 1047	6800	55	170	400	500	160	1570,60
B 39/43	3850	910 / 1070	5000	55	150	400	500	160	1579,20
B 39/55	3850	920 / 1090	6300	57	170	400	500	160	1729,20
B 40/14**	4030	950 / 1120	1500	26	102	290	350	145	1178,00
B 40/25	4050	940 / 1110	2500	35	130	290	380	150	1096,60
B 40/43	4060	960 / 1130	4600	58	150	400	500	164	1602,80
B 40/55	4060	962 / 1167	5800	62	170	400	500	160	1768,40
B 43/40	4260	1010 / 1190	4300	60	150	400	500	164	1854,80
B 43/52	4260	1020 / 1210	5400	63	170	400	500	160	1930,20
B 45/50	4460	1053 / 1224	5100	69	170	400	500	160	2004,20

* Angenommener Achsabstand: 1500mm, Achslastverteilung: 50%/50%

** Für diese Verladeschienen bieten wir Sicherungslaschen.

Sicherungsbolzen verfügbar (Best.-Nr. 65000010, mit Befestigungsclip Best.-Nr. 65000011).

Abb. Befestigungszubehör siehe Seite 18.



H = Höhe
B1 = Fahrflächenbreite
B2 = Schienenbreite



Die eingeschweißte Leiste im Auflagerbereich erleichtert die Sicherung mittels Zurrurgut.



1 VERLADESCHIENEN OHNE RAND, TYP BO

Best.-Nr.	Länge (mm)	Auffahrhöhe min/max (mm)	Tragkraft* (kg/Paar)	Gewicht (kg/Stück)	Höhe (mm)	Fahrflächenbreite (mm)	Schienenbreite (mm)	Auflagerlänge (mm)	€/Paar
BO 20/23**	1960	450 / 540	2600	12	102	350	350	145	482,60
BO 20/33	1960	450 / 540	4000	15	102	350	350	145	595,40
BO 26/18**	2650	620 / 730	1900	15	102	350	350	145	597,80
BO 26/28**	2650	620 / 730	3000	19	102	350	350	145	663,00
BO 26/44	2670	610 / 720	5200	25	130	380	380	160	813,40
BO 31/22**	3110	730 / 860	2200	20	102	350	350	145	798,40
BO 31/37	3130	720 / 850	3800	27	130	380	380	164	970,00
BO 32/60	3240	760 / 900	6500	46	150	500	500	160	1381,20
BO 36/17**	3570	840 / 990	1800	23	102	350	350	145	908,60
BO 36/30	3590	830 / 980	3100	31	130	380	380	150	1086,60
BO 36/50	3650	860 / 1010	5400	53	150	500	500	160	1496,60
BO 36/63	3650	863 / 1047	6800	55	170	500	500	160	1570,60
BO 39/43	3850	910 / 1070	5000	55	150	500	500	160	1579,20
BO 39/55	3850	920 / 1090	6300	57	170	500	500	160	1729,20
BO 40/14**	4030	950 / 1120	1500	26	102	350	350	145	1178,00
BO 40/25	4050	940 / 1110	2500	35	130	380	380	150	1096,60
BO 40/43	4060	960 / 1130	4600	58	150	500	500	164	1602,80
BO 40/55	4060	962 / 1167	5800	62	170	500	500	160	1768,40
BO 43/40	4260	1010 / 1190	4300	60	150	500	500	164	1854,80
BO 43/52	4260	1020 / 1210	5400	63	170	500	500	160	1930,20
BO 45/50	4460	1053 / 1224	5100	69	170	500	500	160	2004,20

* Angenommener Achsabstand: 1 500mm, Achslastverteilung: 50%/50%

** Für diese Verladeschienen bieten wir Sicherungslaschen.

Sicherungsbolzen verfügbar (Best.-Nr. 650 00 010, mit Befestigungsclip Best.-Nr. 650 00 011).

Abb. Befestigungszubehör siehe Seite 18.

Zubehör


Verschiedene Auflagervarianten und Möglichkeiten zur Abrutschsicherung bieten Ihnen bestmögliche Sicherheit beim Be- und Entladen Ihrer Fahrzeuge. Unsere Einhängehaken und Rohraufleger fertigen wir nach Ihren Maßangaben.

BEFESTIGUNGSZUBEHÖR FÜR AUFLAGER



BOLZEN

Best.-Nr.		€/Set
65000010	ohne Befestigung	12,40
65000011	mit Befestigungsclip	23,70




SICHERUNGSLASCHEN

Best.-Nr.		€/Set
65000021	mit Befestigung	31,10

Für alle DO-, KO- sowie diverse B- und BO-Typen bis zu einer Tragkraft von ca. 2 800 kg/Pair verfügbar.




ANGESCHWEISSTE ABRUTSCHSICHERUNGEN



EINHÄNGEHAKEN

Best.-Nr.		€/Set
65000030	mittig	auf Anfrage


Bitte die Maße A, F, G, H bei Bestellung angeben.



EINHÄNGEHAKEN

Best.-Nr.		€/Set
65000031	stirnseitig	auf Anfrage

Bitte die Maße A, G, H bei Bestellung angeben.



ROHRAUFLAGER

Best.-Nr.	Innen-ø (mm)	€/Set
6501****	40/50/60	auf Anfrage

Bitte den Durchmesser Ihrer Welle angeben.

ZUBEHÖR



VERLADESCHIENEN-STÄNDER, KLAPPBAR

Best.-Nr.	Gewicht (kg)	€/Stück
65000080	3,5	281,10

aus Aluminium, passend für A, AO, CO, SG, SGV, B und BO-Schienen.









MAUDERER

www.humbaur.com

MAUDERER
Wir denken
Zusammen

Schwerlast-Schienen

Wer große Baumaschinen mit Stahlketten verladen will, dem bietet MAUDERER mit seinem XO-Programm Auffahr- rampen bis zu einer Tragkraft von 26 Tonnen. Insbesondere für Erdbewegungsmaschinen mit Stahlketten stellt das geschlossene „Balkenprofil“ die ideale Verladehilfe dar. Die Aluminiumrampen sind aufgrund ihres geringen Gewichts leicht zu transportieren und aufzustellen.

Alle Schwerlast-Verladeschienen sind mit massiven Ösen zum Einhängen von Spanngurten oder von Kettenwinden als Abrutschsicherung versehen.



BOLZEN-SET

Best.-Nr.		€/Set
65000010	ohne Befestigung	12,40
65000011	mit Befestigungsclip	23,70


Unser Bolzen-Set sichert die Schienen gegen seitliches Verrutschen. Mit oder ohne Befestigungsclip zur sicheren Aufbewahrung.




Drei Auffahrbreiten, drei Auflager

Typ XOS mit Auflager A


Abrutschsicherung
für Kette oder
Stahlseil.

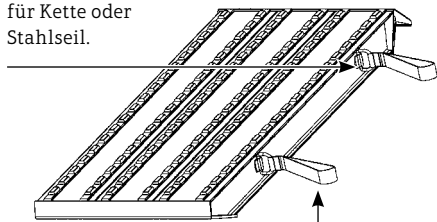


Leichte Handhabung
durch Tragegriffe



Typ XOS

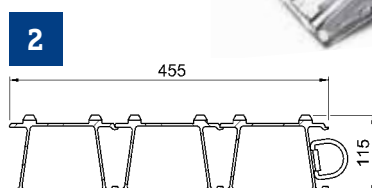

Typ XOM

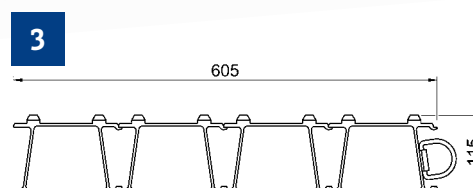

Typ XOL

1 XOS-VERLADESCHIENEN, SCHMAL

Best.-Nr.	Länge (mm)	Auffahrhöhe min/max (mm)	Tragkraft * (kg/Paar)	Gewicht (kg/Stück)	Fahrflächenbreite (mm)	Höhe (mm)	€/Paar
XOS 20/12/A	2000	470 / 540	17000	33	400	115	1642,70
XOS 25/10/A	2500	590 / 730	13500	42	400	115	1990,50
XOS 30/08/A	3000	700 / 880	11300	51	400	115	2197,20
XOS 35/07/A	3500	830 / 1020	10000	59	400	115	2360,60
XOS 40/06/A	4000	950 / 1170	8500	67	400	115	2696,30
XOS 45/06/A	4500	1080 / 1310	6500	76	400	115	3059,70
XOS 50/06/A	5000	1200 / 1450	5800	85	400	115	3339,80

2 XOM-VERLADESCHIENEN, MITTEL

Best.-Nr.	Länge (mm)	Auffahrhöhe min/max (mm)	Tragkraft * (kg/Paar)	Gewicht (kg/Stück)	Fahrflächenbreite (mm)	Höhe (mm)	€/Paar
XOM 20/16/A	2000	470 / 540	20000	39	455	115	1837,70
XOM 25/13/A	2500	590 / 730	16000	49	455	115	2196,30
XOM 30/11/A	3000	700 / 880	13200	59	455	115	2573,20
XOM 35/09/A	3500	830 / 1020	11300	68	455	115	2708,70
XOM 40/08/A	4000	950 / 1170	10000	77	455	115	3207,80
XOM 45/08/A	4500	1080 / 1310	8000	86	455	115	3377,20
XOM 50/07/A	5000	1200 / 1450	6800	95	455	115	3679,30

3 XOL-VERLADESCHIENEN, BREIT

Best.-Nr.	Länge (mm)	Auffahrhöhe min/max (mm)	Tragkraft * (kg/Paar)	Gewicht (kg/Stück)	Fahrflächenbreite (mm)	Höhe (mm)	€/Paar
XOL 20/27/A	2000	470 / 540	26600	**	53	605	2688,40
XOL 25/21/A	2500	590 / 730	21300	**	65	605	3064,00
XOL 30/18/A	3000	700 / 880	17600	**	79	605	3439,50
XOL 35/15/A	3500	830 / 1020	15000	**	91	605	3778,30
XOL 40/13/A	4000	950 / 1170	13300	**	104	605	4192,20
XOL 45/11/A	4500	1080 / 1310	10600	**	117	605	4567,80
XOL 50/09/A	5000	1200 / 1450	9000	**	130	605	4943,30

* Angenommener Achsabstand: 2000 mm, Achslastverteilung 60%/40%

** Mindestens 80% der Fahrflächenbreite (485 mm) müssen befahren werden!



Unser Standard-Auflager

Um Ihren spezifischen Anforderungen gerecht zu werden, fertigen wir auf Wunsch zwei Auflagervarianten:



Auflager B Wulstprofil

Zum Einhängen in U-Träger bis 20 mm Höhe. Mit Auflager B ist die Schiene um 110 mm verkürzt. Best.-Nr./B (statt A) angeben. Preis auf Anfrage.




Auflager C Rohrauflager

40, 45 oder 60 mm Innen-Ø erhältlich. Bitte den Durchmesser Ihrer Welle und Best.Nr./C (statt A) angeben. Preis auf Anfrage.

Flexi-Rampen

1

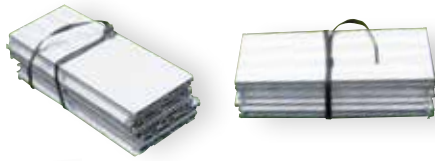

**Geringes Gewicht,
schneller Aufbau,
kompakter Transport.**

1 FLEXI-RAMPE, MODULARER ÜBERFAHRBELAG

Best.-Nr.	Länge (mm)	Fahrflächenbreite (mm)	Tragkraft (kg/Paar)	Gewicht (kg/Stück)	€/Paar
201/2,0	2000	600	6000*	13,5	420,60
202/2,1	2100	600	12000**	21,0	550,20

Mit der Flexi-Rampe können sensible Grünflächen befahren werden.

* Für Fahrzeuge mit Luftbereifung oder Gummiketten.

** Für Fahrzeuge mit Luftbereifung. Für Fahrzeuge mit Gummiketten oder Vollgummibereifung beträgt die Tragkraft 7000 kg/Paar.

Packmaß in mm:

201/2,0: 600 x 220 x 180

202/2,1: 600 x 200 x 320



Typ 201/2,1

Brücken

2



Typ RTO und ASO

3



Typ GB

2 ÜBERFAHRBRÜCKE (z. B. für Friedhofsbagger)

Best.-Nr.	Länge (mm)	Fahrflächenbreite (mm)	Tragkraft (kg/Paar)	Gewicht (kg/Stück)	€/Stück
Rampensystem					
Überfahrbrücke RTO 26/0,55	2500	550	2800*	25	512,50
Auffahrschiene ASO 14/0,55	1400	550	2800	15	384,70

* Angenommener Achsabsand: 1500 mm, Achslastverteilung 50%/50%

ZUBEHÖR

Best.-Nr.		€/Set
65000060	C-Profil-Verbinder-Set CPV	216,40

Feuerverzinkt. Zum Verbinden mehrerer Brücken.

3 GRABENBRÜCKEN

Best.-Nr.	Länge (mm)	Tragkraft (kg/m ²)	Gewicht (kg/Stück)	Breite (mm)	€/Stück
GB 15	1500	200	32	1000	726,80
GB 20	2000	200	41	1000	853,50
GB 25	2500	200	50	1000	1016,60
GB 30	3000	200	60	1000	1178,10
GB 35	3500	200	70	1000	1339,70
GB 40	4000	200	80	1000	1501,50

Die Grabenbrücken entsprechen der Richtlinie ZTV-SA.

Verladestege für Landwirtschaft und Handwerk



Typ MG


4 VERLADESTEGE TYP MG

Best.-Nr.	Breite innen (mm)	Breite außen (mm)	Höhe (mm)	Länge (mm)	Tragkraft (kg)	Gewicht (kg)	€/Stück
MG 20	600	660	100	1950	800	18,5	314,80
MG 30	600	660	100	2950	600	21,0	434,60
MG 40	600	660	100	3950	500	31,0	545,80
MG 50	600	660	100	4950	350	37,5	666,70
MG 60	600	660	100	5930	250	44,5	796,50

Ein Verladesteg speziell für Agrarbetriebe

Länge Auftrittselement: 200 mm

Abstand zwischen den Auftrittselementen: 50 mm

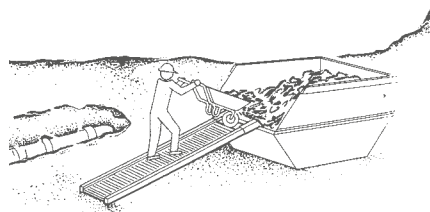


Verladestege optional mit Einhängehaken für Schuttcontainer.

Verladestege schaffen Zugang auf Baustellen und ersetzen unsichere und schwergewichtige Lösungen wie z. B. Holzbretter. Die begehbaren Rampen können zur waagrechten Überbrückung verwendet oder dank eines speziellen Einhängehakens an Schutt-Containern eingehängt werden.

Durch die rutschsichere Oberfläche bietet die Rampe ein Höchstmaß an Sicherheit – und das bei allen Witterungsbedingungen.

ZUBEHÖR

Best.-Nr.		€/Set
65000040	Einhängehaken-Set für Mistgangway	110,20



Mobile Ladebleche / Auffahrkeile / Containeranfahrrten

1 MOBILE LADEBLECHE

Best.-Nr.	Länge (mm)	Tragkraft (kg)	Gewicht (kg)	Breite (mm)	max. Abstand*	max. Höhenunterschied* (mm)	€/Stück
VB 100/7	1000	700	21	1250	700	175	auf Anfrage
VB 125/7	1250	700	26	1250	950	225	auf Anfrage
VB 80/12	800	1200	24	1250	500	135	auf Anfrage
VB 100/12	1000	1200	29	1250	700	175	auf Anfrage
VB 125/12	1250	1200	36	1250	950	225	auf Anfrage

* Die Werte beziehen sich auf den Abstand zwischen Lade- und Gebäudekante.



Typ VB

2 AUFFAHRKEILE

Best.-Nr.	Länge (mm)	Tragkraft (kg/Paar)	Gewicht (kg/Stück)	Breite (mm)	Höhe (mm)	€/Paar
LR 160/5	1100	5000	24	500	165	1187,40
LR 200/5	1200	5000	27	500	195	1318,20
LR 290/5*	1600	5000	36	500	295	1558,60

* Für diesen Typ ist ein Transportrollen-Set erhältlich (Best.-Nr. 65000070).



Typ LR

3 CONTAINERANFAHRTEN

Best.-Nr.	Länge (mm)	Tragkraft (kg/Paar)	Gewicht (kg/Stück)	Breite (mm)	Höhe (mm)	€/Paar
BO 10/30	1000	3000	7,5	350	100	458,60
BO 10/50	1000	5000	9,0	350	100	491,20
BO 10/80	1020	8000	17,0	500	150	632,80

Auffahrhöhe: 240 bis 280 mm. Sicherungsbolzen verfügbar (Best.-Nr. 65000010, mit Befestigungsclip Best.-Nr. 65000011).



Typ BO

Alle Preise zzgl. MwSt. sowie – bei Bedarf – zzgl. Material-Teuerungszuschlag¹. Maße und Gewichte können abweichen – vgl. S.28



Stationäre Ladebleche


4 STATIONÄRE LADEBLECHE

Best.-Nr.	Länge (mm)	Breite (mm)	Tragkraft (kg)	Gewicht (kg)	€/Stück
1-660023	690	1500	300	18	auf Anfrage
1-660027	790	1750	700	30	auf Anfrage

Stationäre Ladebleche für das Be- und Entladen von Transportern und Klein-LKW nach DIN 1398.




Ladeblech Typ 1-660023

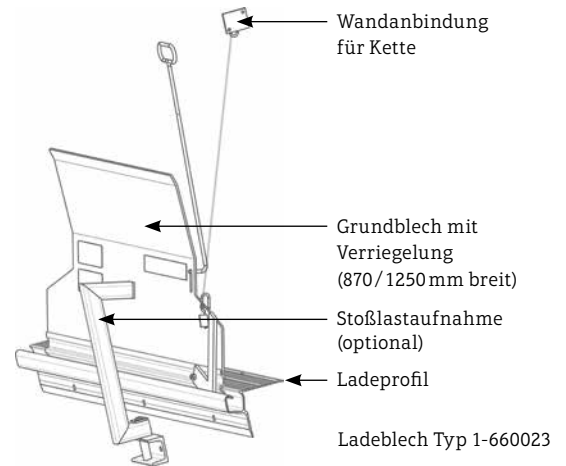

ZUBEHÖR

Best.-Nr.		€/Stück
2-660145	Stoßlastaufnahme	auf Anfrage
3-663601	Haken	auf Anfrage

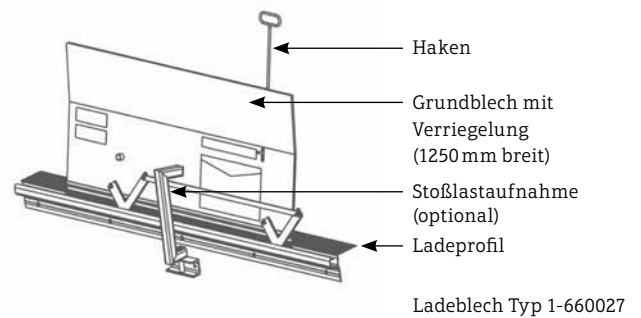

Hinweise zu Auswahl und Einsatz

DIE RICHTIGE AUSWAHL

- **Tragkraft:** Beachten Sie bei der Ermittlung der benötigten Tragkraft das Gesamtgewicht des Fahrzeugs (inkl. Ladung, Fahrer, Treibstoff, ggf. Anbaugerät etc.).
- Die angegebene Tragkraft bezieht sich, sofern nicht anders angegeben, auf Zweiachsfahrzeuge mit dem jeweils genannten Achsabstand und einer Lastverteilung von 50%/50% (bei Luftbereifung oder Gummi Ketten). Bei unserem XO-Programm bezieht sich die Tragkraftangabe auf Zweiachsfahrzeuge mit einem Achsabstand von 2000 mm und eine Lastverteilung von 60%/40% (bei Luftbereifung, Gummi- oder Stahlketten).


Für Einachsfahrzeuge gilt die Faustformel: passende Tragkraft = tatsächliches Fahrzeuggewicht x 2.

Für Kettenfahrzeuge, die sich beim Erreichen des Kippunktes nicht abstützen können (z. B. mit einem Baggerarm) gilt die Faustformel: passende Tragkraft = tatsächliches Fahrzeuggewicht x 1,5.

- **Gewicht:** Das tatsächliche Gewicht der Schienen und Stege kann materialbedingt um bis zu 20% vom Tabellenwert abweichen.
- **Maße:** Je nach Bauart können die tatsächlichen Maße vom Tabellenwert abweichen (z. B. durch die Schweißnaht). Bitte sehen Sie daher – insbesondere bei der Wahl von Schienen für Anhängerschächte – ausreichend „Spiel“ vor (mind. 10 mm in Höhe und Breite).
- Für die Bestimmung der Rampenlänge gilt die Faustformel: benötigte Länge = Auffahrhöhe x 3,5. Bei Kettenfahrzeugen wählen Sie bitte so, dass die gewünschte Auffahrhöhe im unteren Bereich liegt (Angabe „min“). Bei Gabelstaplern oder Flurförderfahrzeugen mit geringer Bodenfreiheit gilt die Faustformel nicht! Wir helfen Ihnen im Bedarfsfall gerne weiter.




DER RICHTIGE EINSATZ

- Verladeschienen mittig, langsam und ruckfrei befahren.
- Vor dem Einsatz müssen die Verladeschienen gegen Abrutschen gesichert werden.
- Eine Steigung von mehr als 30% (16,5°) darf bei Verladeschienen nicht überschritten werden (nach BGR 233). Bei Gabelstaplern oder anderen Flurförderfahrzeugen mit geringer Bodenfreiheit gilt diese Regel nicht. Hier ist die Rampenlänge an den nötigen Freiraum anzupassen.
- Keine beschädigten Verladeschienen verwenden.
- Verladeschienen nicht überlasten.
- Beim Abfahren mit dem Kettenbagger ist es beim Kippen über den Schwerpunkt notwendig, mit der Schaufel abzustützen.

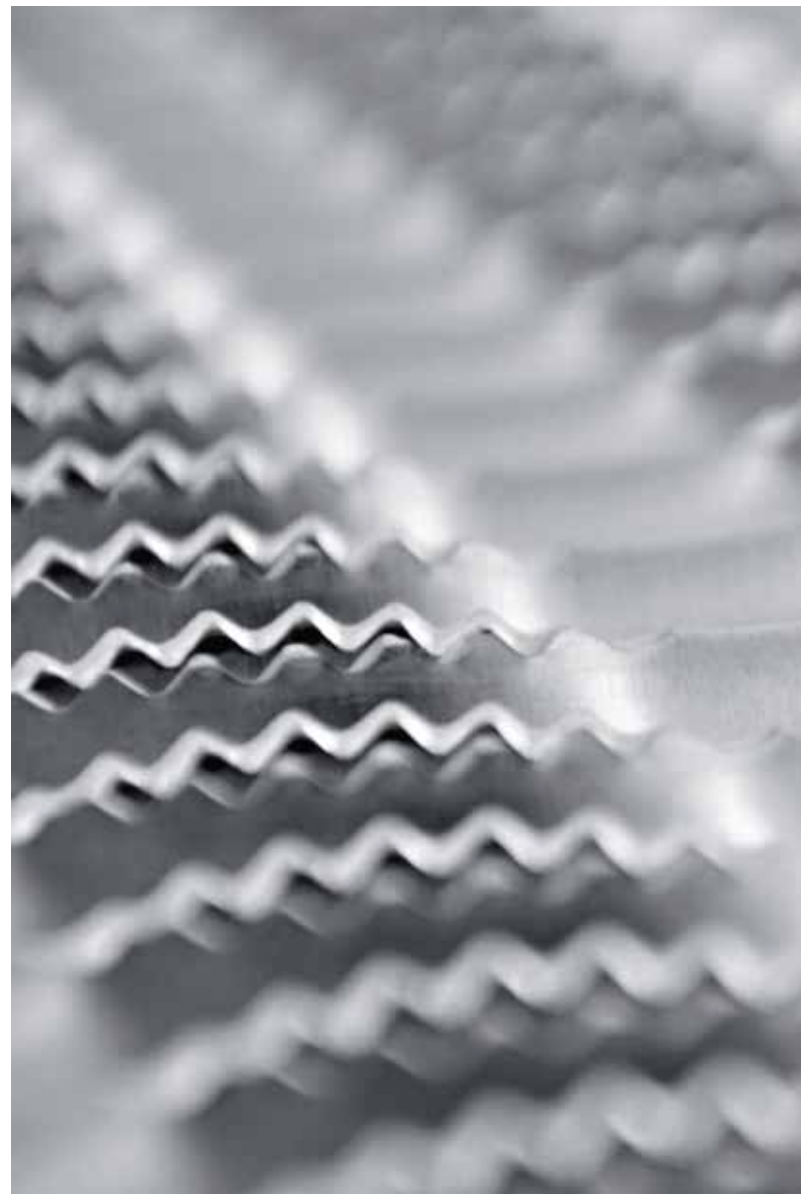

BESTE QUALITÄT DURCH ERSTKLASSIGE VERARBEITUNG

- A. Auf Abstand geschweißte Fahrflächen verringern das Gewicht und bieten besseren Grip. Sie ermöglichen problemloses Reinigen und eine leichte Handhabung.
- B. Serienmäßig Befestigungsmöglichkeiten wählbar zur individuellen Abrutschsicherung.
- C. Serienmäßige Bohrung im Auflager für Abrutschsicherung (Bolzen optional erhältlich).
- D. Auflager mit beweglicher Sicherungslasche optional erhältlich.
- E. Geschlossenes Kastenprofil der Fahrflächen bietet maximale Stabilität.

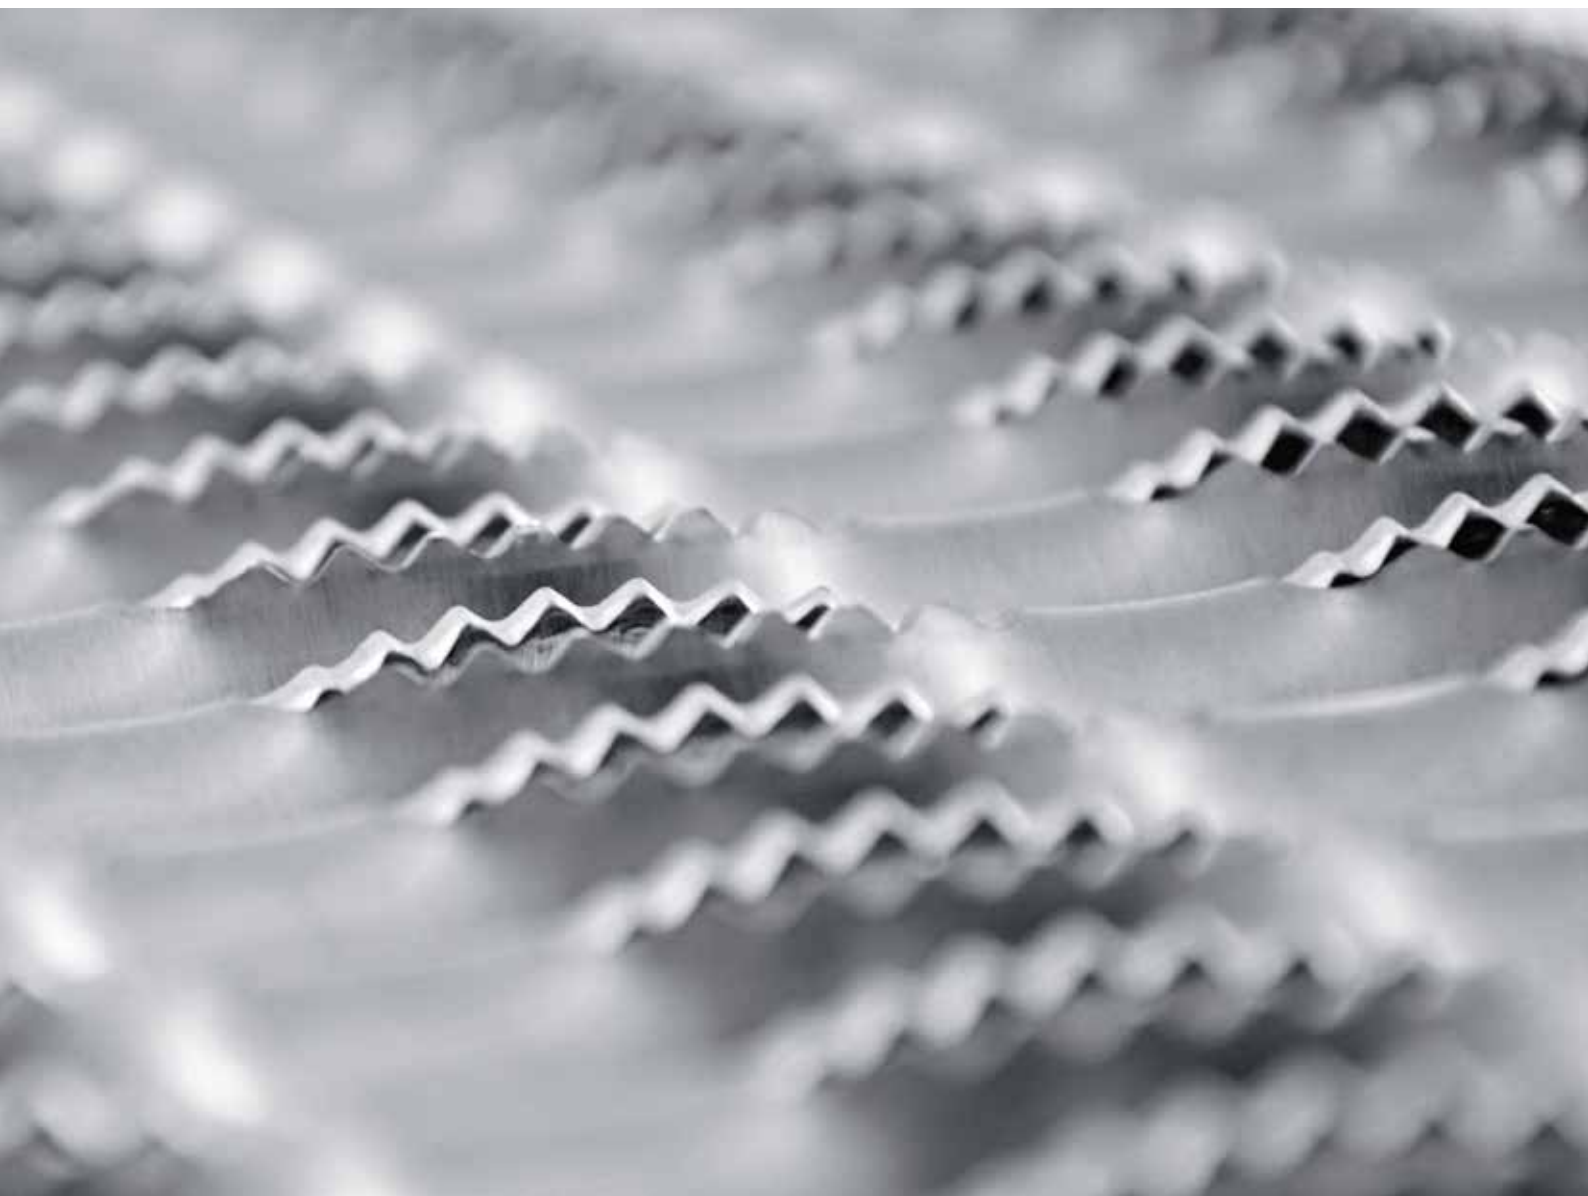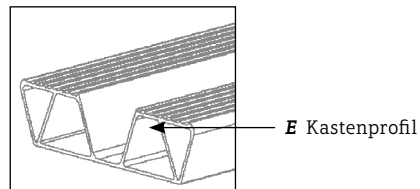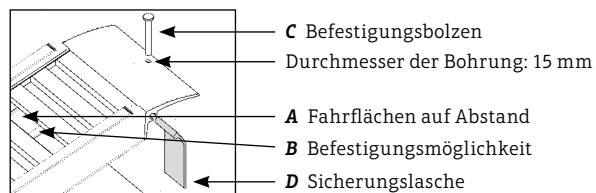

45 Jahre Erfahrung

An unserem Firmensitz in Lindenberg produzieren wir BAVARIA Steigtechnik, BAVARIA Absturzsicherungen, MAUDERER Verladetechnik, MAUDERER Containertreppen sowie Kunden-Lösungen für namhafte Hersteller. Wir bieten Lösungen, die die Arbeit sicherer, komfortabler und effizienter machen. Vertrauen Sie unserer Erfahrung!

Besuchen Sie unsere Website www.mauderer.de.

Unsere aktuellen Kataloge können Sie direkt hier via QR-Code herunterladen.

Wir senden Sie Ihnen aber auch gerne zu. Kontaktieren Sie hierzu unsere Kundenbetreuung unter 08381 9204-0.

Wir freuen uns!

BAVARIA Steigtechnik



Katalog:
BAVARIA Steigtechnik

BAVARIA Absturzsicherungen



Katalog:
BAVARIA Absturzsicherungen

MAUDERER Verladetechnik



Katalog:
MAUDERER Verladetechnik

MAUDERER Containertreppen



Katalog:
MAUDERER Containertreppen

GEWUSST-WIE – unsere Videos


Wie wird das BAVARIA Blitzgerüst 20 aufgebaut? Wie montiere ich die BAVARIA Giebelabsturzsicherung? Was kann die BAVARIA Teleskopleiter? Oder: Wie wirkt die BAVARIA Flachdach-Absturzsicherung NEO auf der EGETrans-Arena?



Wir sind Mitglied im VDL.
Verband Deutscher Leitern-
und Fahrgerüsterhersteller.



* Die Garantie gilt auf alle Alu-Leitern für Verarbeitungs- oder Materialfehler. Nicht unter die Garantie fallen Schäden, die auf natürlichen Verschleiß oder unsachgemäße Behandlung zurückzuführen sind. Im Garantiefall leisten wir Nachbesserung oder Ersatz. Die Garantie beginnt am Tage des Kaufs (als Grundlage dienen Rechnungen oder Kassenbelege). Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

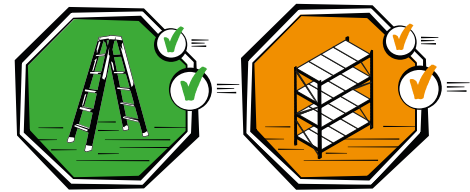

my-Cosmo

www.my-cosmo.de

Leiter- und Regalprüfung

Die kostenlosen Apps zur Leiter- oder Regalprüfung für mehr Sicherheit

Unternehmer müssen Leitern und Tritte sowie Regale, die auf dem Betriebsgelände benutzt werden, regelmäßig prüfen. Die mobilen Apps unterstützen die Prüfer bei ihrer verantwortungsvollen Aufgabe. Einfach, sicher und digital.

Allgemeine Funktionen der my-Cosmo Apps:



- Einfache Verwaltung der Leitern oder Regale über das Smartphone, das Tablet oder den PC.
- Leitern und Regale mit Inventarnummer und Standort katalogisieren.
- Mängel an Leitern oder Regalen per Smartphone-Kamera dokumentieren.
- Digitale Checkliste mit Notizfunktion.
- Erinnerungsfunktion für fällige Prüfungen.
- Prüfung von Leitern, Tritten oder Regalen gemäß BetrSichV und DGUV.

Anwendungen für Unternehmen mit internen Prüfern:

- Mitarbeiter anlegen und Zuständigkeiten vergeben oder externe Prüfer einladen.
- Erinnerungsfunktion bei fälligen Prüfungen.

Anwendungen für externe Prüfer:

- Unternehmen einladen, Leitern oder Regale anlegen und verwalten.
- Mehrere Unternehmen via Mandantenverwaltung gleichzeitig betreuen.
- Mängel per Smartphone-Kamera dokumentieren.
- PDF-Protokolle erstellen und den Kunden zur Dokumentation schicken.

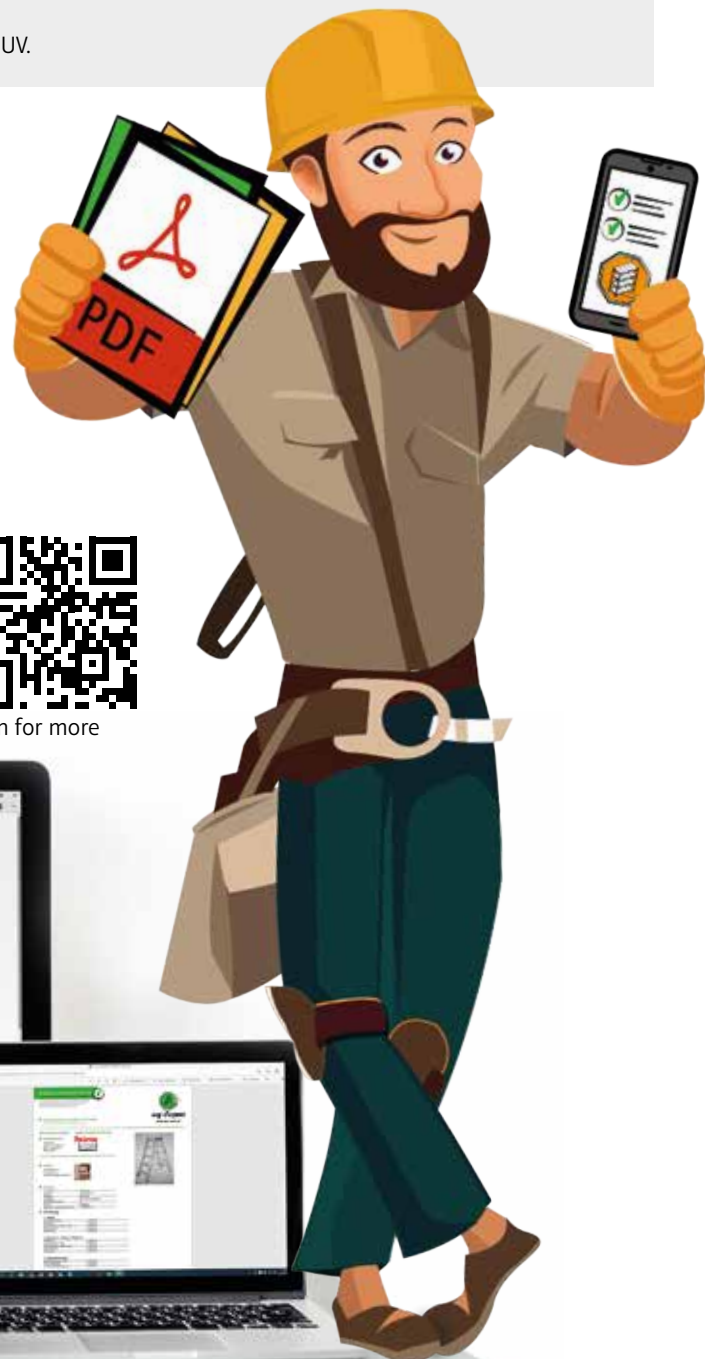

scan for more



www.my-cosmo.de



