

FAZA DE LUX kéttárcsás függesztett műtrágyaszórók



1000 literes FAZA DE LUX műtrágyaszóró

Közepes és nagyobb gazdaságokba, elsősorban szántóföldi talaj-erő utánpótlásra ajánljuk.

A DE LUX széria két szórótányérján elhelyezett 3-3 db repítőelem (hossza: 215/245/295 mm) nagy szórásszélességet és egyenletes terítést biztosít. A két szabályzókar külön-külön nyitható és zárható, illetve 21-21 fokozatban rögzíthető a kiszórandó mennyiség beállítására. Ez lehetővé teszi a kijuttatott anyag mennyiségének pontos szabályozását és a szóráskép jobb vagy bal oldali $\frac{1}{4}$, illetve $\frac{1}{2}$ körívű beállítását.

Az eltérő méretű repítőelemek kisebb szórásszélességhez igény szerint rendelhetők.

Alap felszereltség:

- rögrács
- keverő
- INOX szórószerkezet
- hidraulikus nyitás-zárás
- oldalszórást szabályzó kar
- kardántengely
- közúti világítás készlet
- műanyag adagolóegység 21-21 fokozatban állítható szórásmennyiséggel

Műszaki adatok

	DE LUX 1000M	DE LUX 1500	DE LUX 1800	DE LUX 2000
Cikkszám alap felszereléssel	0100014011	0100014021	0100014031	0100014041
Cikkszám alap felszereléssel + ponyva	0100014012	0100014022	0100014032	0100014042
Tartály űrtartalma (l)	1000	1500	1800	2000
* Szórásszélesség (m)	12-24	12-24	12-24	12-24
Nettó súly (kg)	160	175	195	220
Tartály szélessége (cm)	188	188	240	240
Tartály hossza (cm)	127	127	147	157
Mínimális töltési magasság (cm)	110	124	135	145
A keverő fordulatszáma	185 min ⁻¹			
Szórótárcsák átmérője	24,4 cm			
A tárcsák fordulatszáma	790 min ⁻¹			
Oldalsó szórás vezérlése	hidraulikus szelep			
3 pont függesztés	II. és III. kategória			
TLT fordulatszáma	540 min ⁻¹			
Teljesítményigény	12 LE			

A gépeket magyarnyelvű kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át. A vásárlástól számított 12 havi garanciát, illetve 8 évig alkatrész utánpótlást biztosítunk.

A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.



FAZA

Kiegészítő felszerelések

Cikkszám	Megnevezés
0100014061	Rögrács
0100014062	Ponyva
0100014064	Magasító 1000-ről 1500 literre
0100014065	Magasító 1000-ről 1800 literre
0100014066	Magasító 1000-ről 2000 literre
0630130	Kardántengely (BIN 1 810)
01200034201	TJP 3000R vontatókocsi



FAZA GPI-100 hidraulikus darukar
Cikkszám: 154002201

ALACSONY FODULATSZÁMÚ KEVERŐ



Két nagyon alacsony fordulatszámú vízszintes keverő, amely a folyamatos műtrágyakiszórást biztosítja a szabályozható nyílásokon keresztül, az anyag porosítása nélkül.


ROBOSZTUS RÖGRÁCS



Az esetleges rögök visszatartásának hatékony eszköze

HIDRAULIKUS VEZÉRLÉS

Kényelmes és előnyös működés

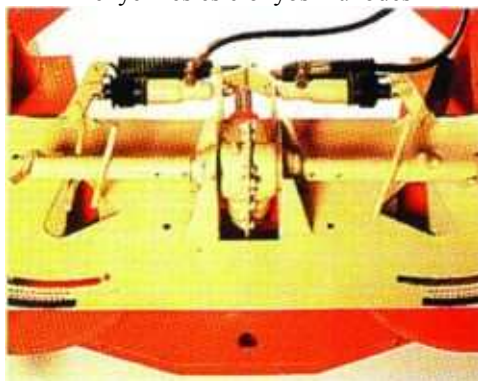

A munkahenger segítségével közvetlenül a traktor kabinjából nyithatjuk és zárhatjuk az adagoló szerkezet kiömlőnyílásait.

MŰANYAG NYÍLÁSOK

Pontosak és nem rozsdásodnak



A tartály alsó részén található adagoló szerkezet műanyagból készül, így jól ellenáll a korróziónak. A kiszórható anyag mennyiségének beállítása az 21-21 pozícióban rögzíthető adagolókarokkal történik, ami pontos kijuttatást biztosít.



FAZA